
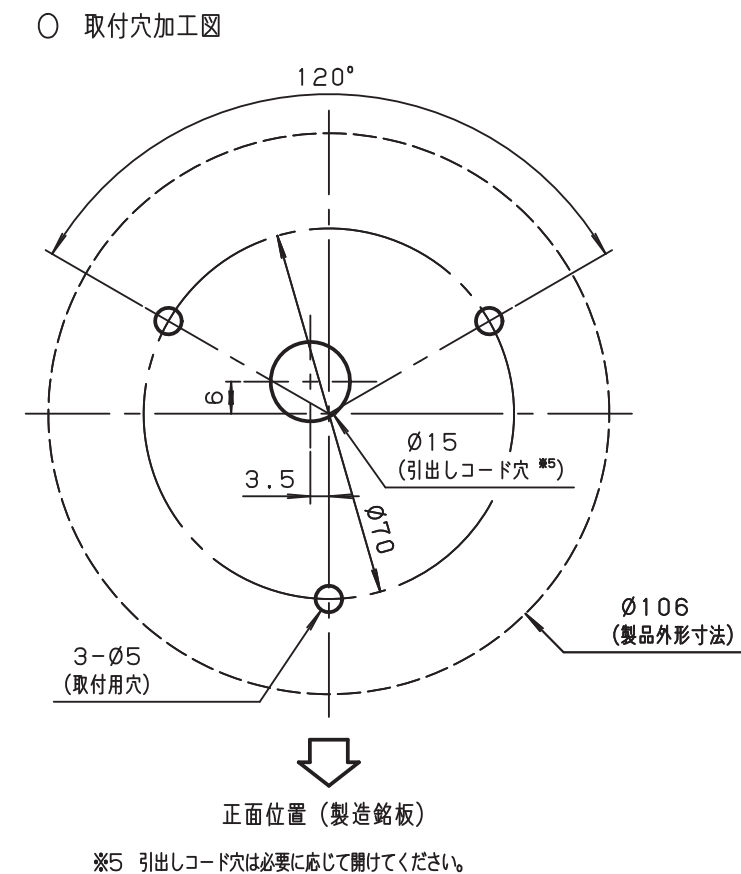
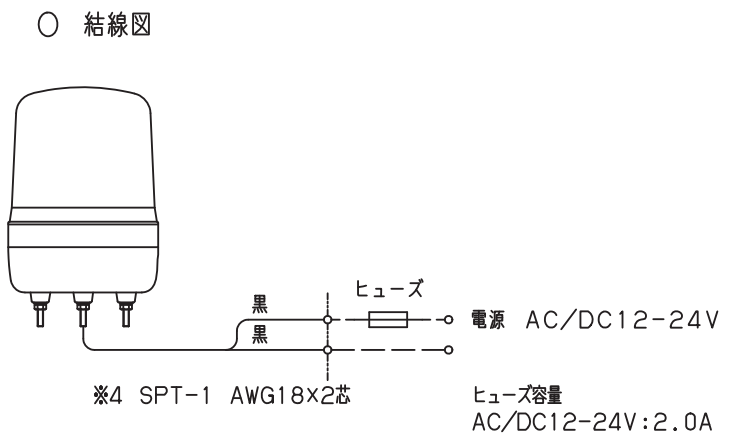


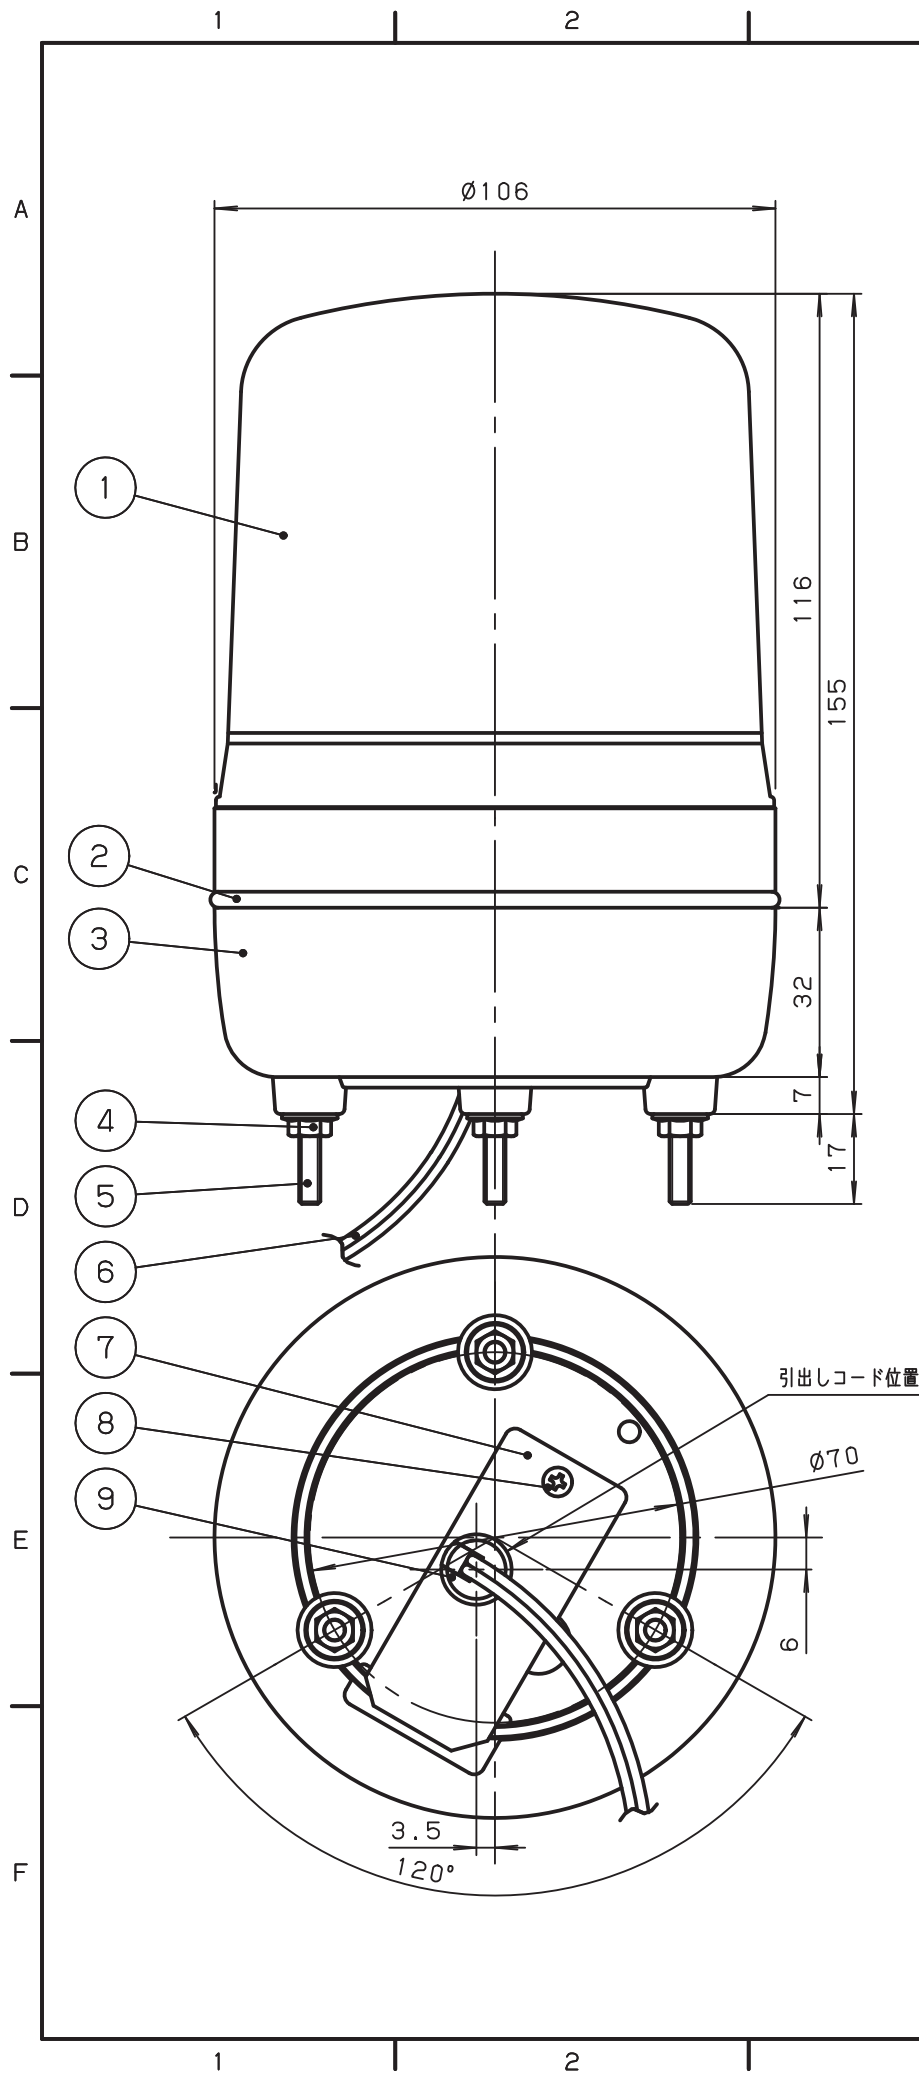

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11.04.27	△ A	—	社名変更	野田
• •	△			
• •	△			

一般仕様		
型式 ※1		LRSCE-12/24*-A
電源電圧		AC/DC12-24V
使用電圧範囲	AC	10.8~26.4V
	DC	10~30V
定格消費電力		6.0W
突入電流		6.0A (4ms)
絶縁抵抗 ※2		10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧 ※2		AC250V 1分間
使用LED		超高輝度パワーLED
使用周囲温度		-10° C~50° C
使用周囲湿度		35%~85%RH (結露なきこと)
使用雰囲気		腐食性ガスのないこと
閃光速度 ※3		140min ⁻¹
保護特性		IP23 (正方向取付時)
色調		グローブ:赤,黄,緑,青のうち1色 ボディ:赤・黄の場合 グローブと同色 / 緑・青の場合 ホワイトグレー
製品質量		0.5kg

※1 型式中の「*」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を表わします。
※2 電源端子と本体ケース間
※3 印加電圧により閃光速度が変動する場合があります。

9	コードブッシング	1	PA66	UL94V2
8	固定ビス	1	S	
7	端子台カバー	1	SUS	
6	引出しコード	1	結線図参照※4	引出し長さ400mm
5	取付足ボルト	3	SUS	M4
4	セリート付きフランジナット	3	SUS	M4
3	ボディ	1	ABS	UL94HB
2	Oリング	1	CR	
1	グローブ	1	PMMA	UL94HB
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LRSCE-A		DRAWING. No. 図番 APDD602A	
DESIGN DATE 設計日 2008.8.25	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.27 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.27 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:1.43	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					