




A
B
C
D
E
F

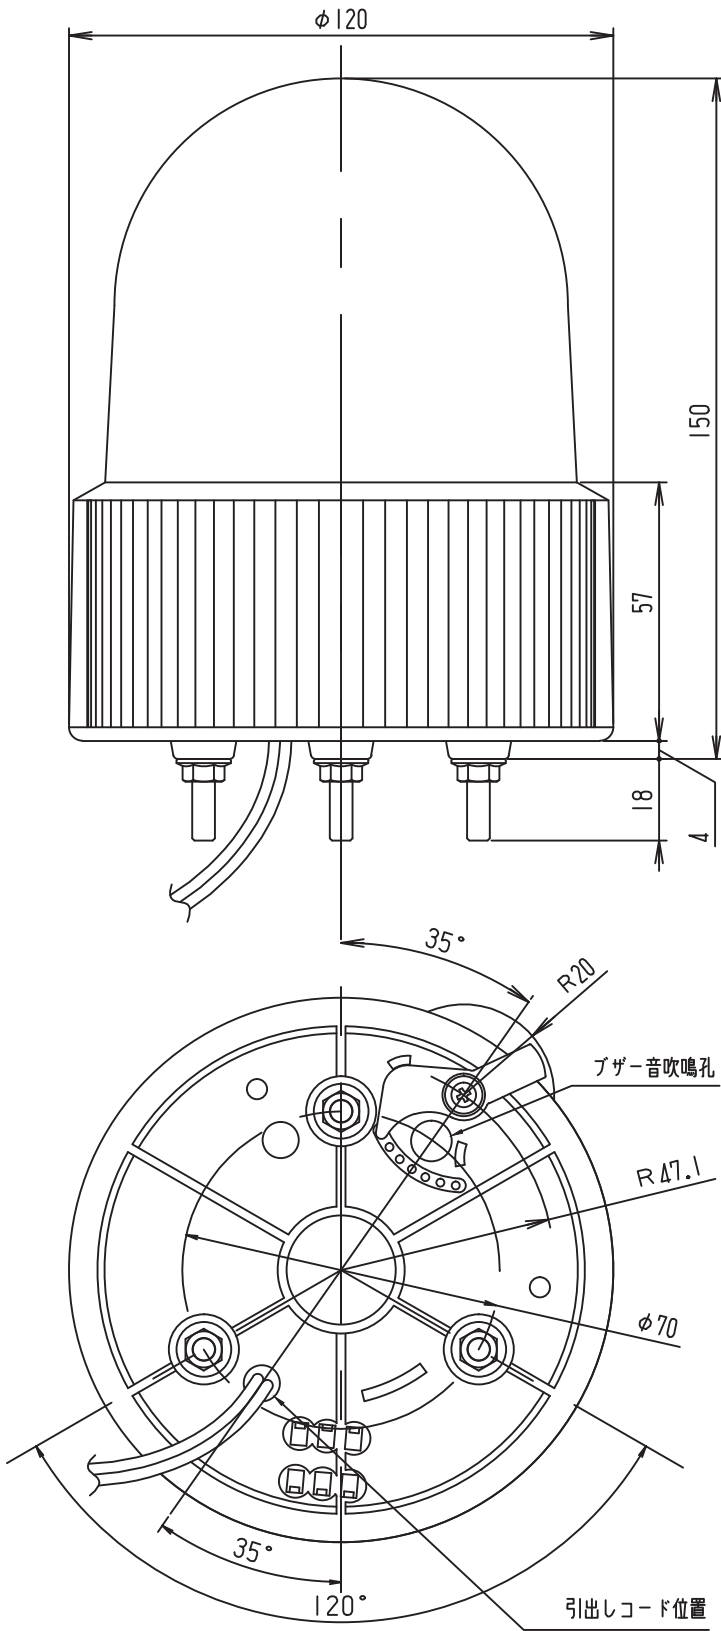

○ 結線図

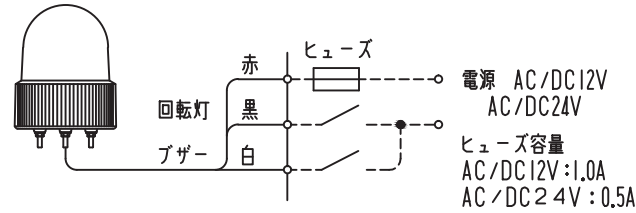

○ 取付穴加工図

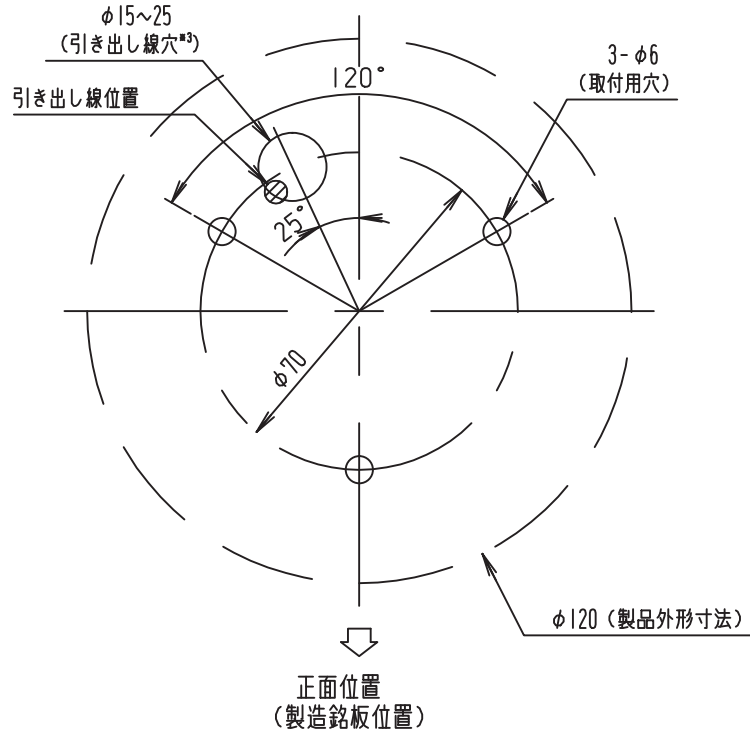

※3 引き出し線穴は必要に応じて開けてください。

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2012-05-31	△ A	2	表現変更	梅木
2015-04-01	△ B	1	EAC認証取得	中川
・	△			

一般仕様

型式 ^{※1}	XVR12J**S	XVR12B**S
電源電圧	AC/DC12V	AC/DC24V
使用電圧範囲	AC 10.8~13.2V DC 10~15V	21.6~26.4V 19~30V
最大消費電力	4W	4.7W
インパルス耐電圧	0.8kV	
回転速度	2.3Hz	
電子ブザー音 ^{※2}	4音(断続音 短・長/音程 高音・低音)のうちいずれか1音 高音:70~90dB,低音50~70dB(1m前方にて)	
光源	パワーLED	
材質	グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂	
使用環境グレード	TC(全気候対応)	
感電保護	クラスⅡ(IEC61140準拠)	
保護特性	IP23(正方向取付時)	
使用周囲温度	使用時:-10℃~50℃、保管時:-35℃~70℃	
使用周囲湿度	35~85%(結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
引き出し線	UL1007 AWG18×3芯 400mm	
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4	
製品質量	0.5kg	

※1 型式の中の「**」は、色調(赤:04,黄:05,緑:03,青:06)を表わします。

※2 内蔵の音色切替えスイッチで切替え可能。出荷時は[断続音-短・高音]に設定。

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVR12S		DRAWING.No. 図番 APDD676B	
DESIGN DATE 設計日 2011.7.25	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 15.04.03 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:1.67	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	