



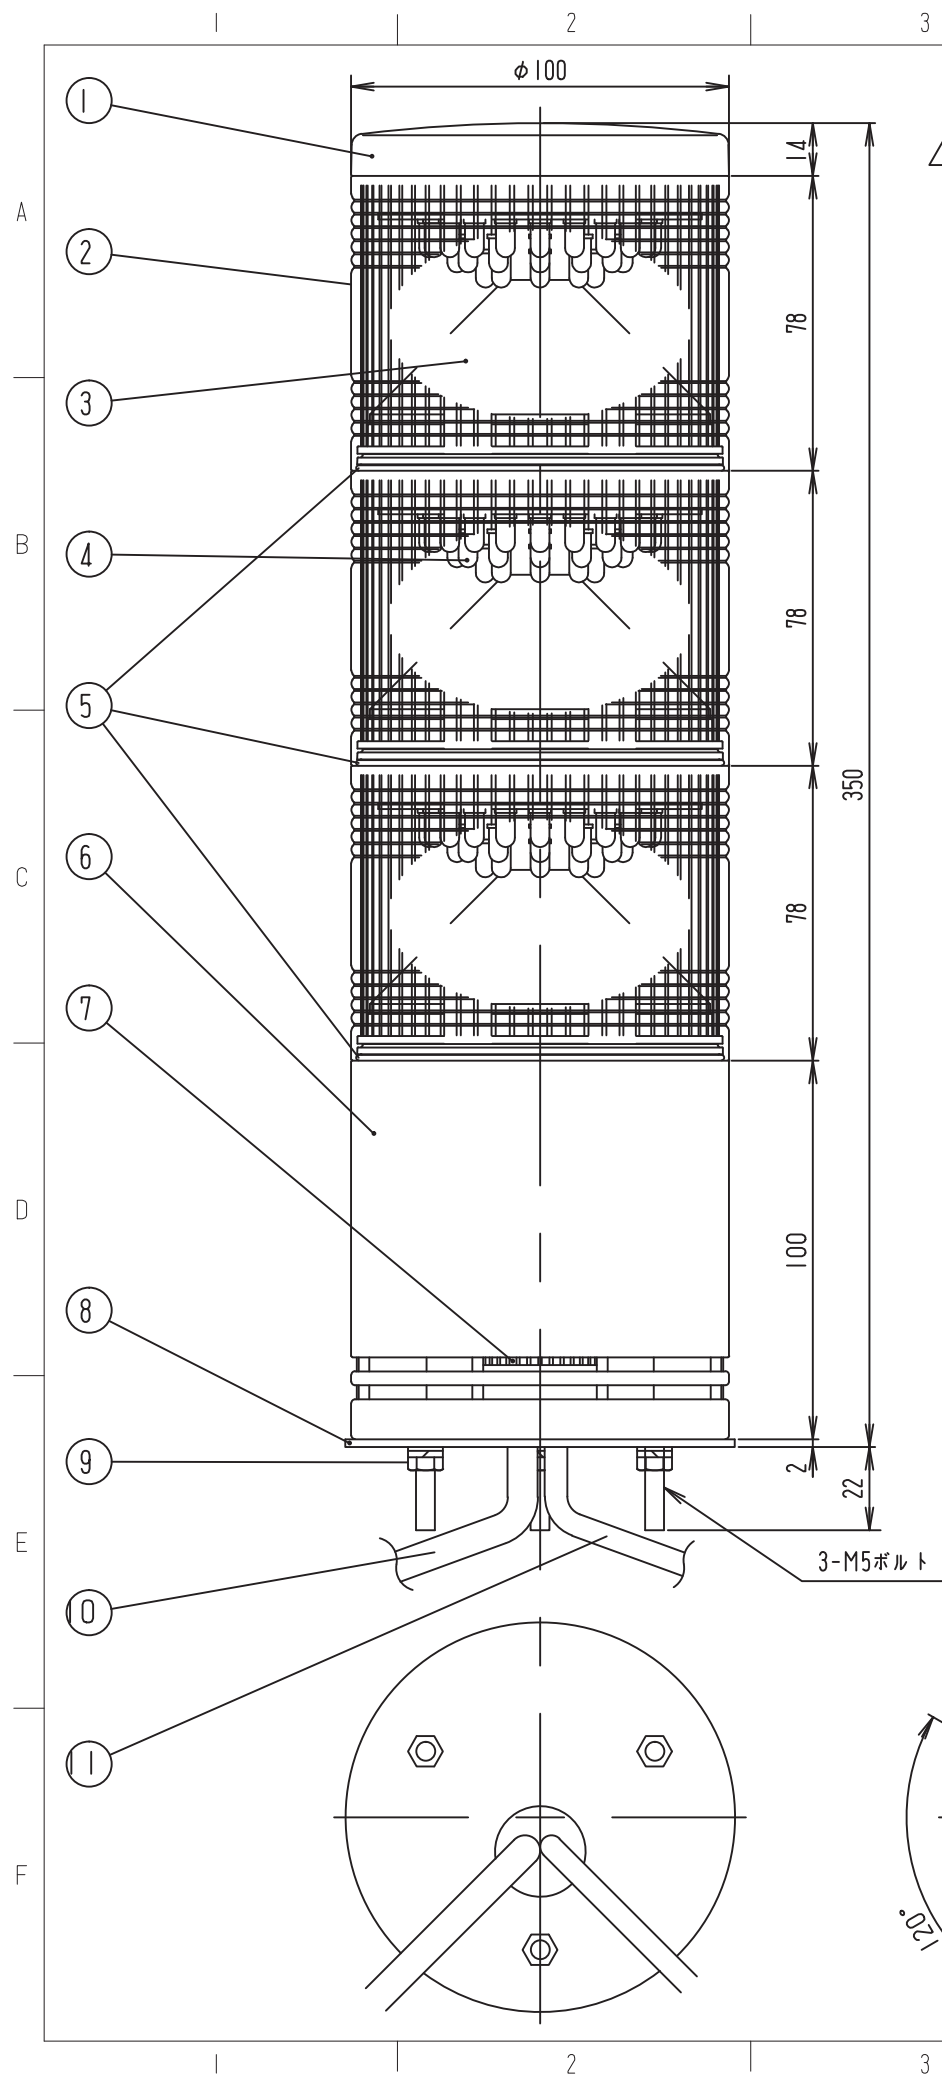


○ 配線方法 (使用しないリード線は、必ず絶縁処理を行って下さい。)


(DC 12V, DC 24V の場合)

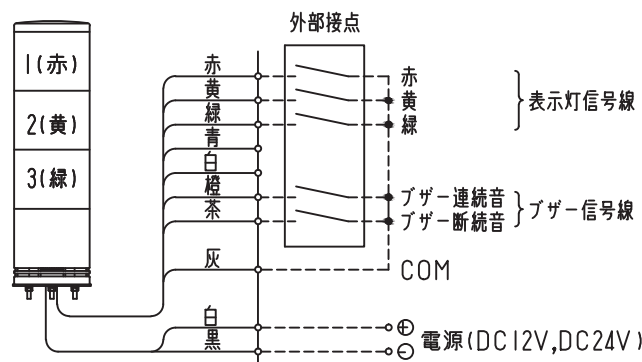

(AC 110, 220V の場合)

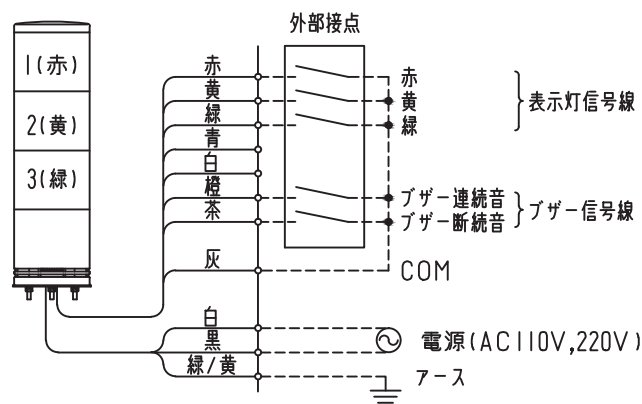


(オープンコレクタの場合)

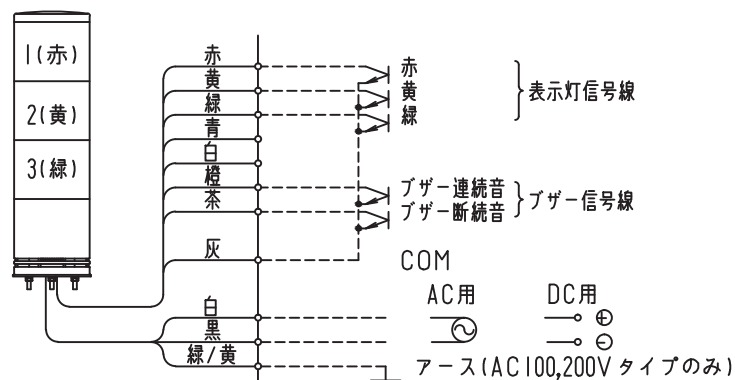

△ DC 24V 50mA 以上をスイッチングできるオープンコレクタトランジスタをご使用下さい。直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側 (エミッタ) を電源のマイナス側に接続しても使用できます。

ブザー音量調節位置 (正面)

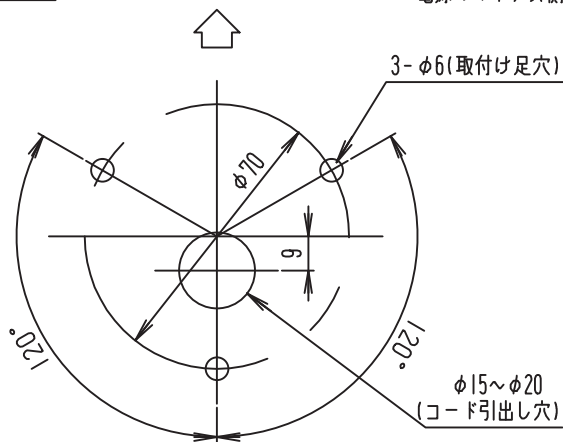

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・9・6	△ D		防水ゴム材質変更 CR⇒EPDM、表現変更	福井
07・10・16	△ E		社名変更、12V 追加、消費電流→電力	三木
09・4・23	△ F		材質変更 ABS→PC+ABS	三木
11・5・13	△ G		社名変更	中野
15・10・5	△ H	2	誤記訂正 (PC+ABS=> PBT+ABS, ABS=>PBT+ABS)	中川
17・12・7	△ I	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更 (NBR=>FKM)	中川

一般仕様

型式	UTLB-12-3	UTLB-24-3	UTLB-100-3	UTLB-200-3
電源電圧	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	10~15V	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力 *1	4.0W	10.0W	17.0W	15.0W
絶縁抵抗 *2	10MΩ以上 (DC500Vにて)			
耐電圧 *2			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED			
点滅速度*3	130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)			
電子ブザー音	2音(60dB~80dB)	2音(60dB~85dB)		
使用温度範囲	-30℃~50℃			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと			
保護特性	IP64(正方向取付時)			
色調	本体及びトップカバー:ホワイトグレー グローブ:赤、黄、緑			
製品質量	1.1kg		1.4kg	

*1: 全点灯及びブザー吹鳴時

*2: 電源端子と本体金属部間

*3: 工場出荷時は点灯設定

11	電源線	1		VCTF 3芯 UL1007 AWG18
10	信号線	1		VCTF 8芯 UL1007 AWG22
9	ナット、ワッシャー	各3	SUS	M5
8	防水シート	1	EPDM	
7	ブザー音量調節ツマミ	1	PBT+ABS	UL94 V0
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	4	FKM	
4	LED			超高輝度LED
3	反射鏡	3	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	3	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLB (3段)		DRAWING.No. 図番 APDE0159I	
DESIGN DATE 設計日 '98.12.8	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai '17.12.26 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	