

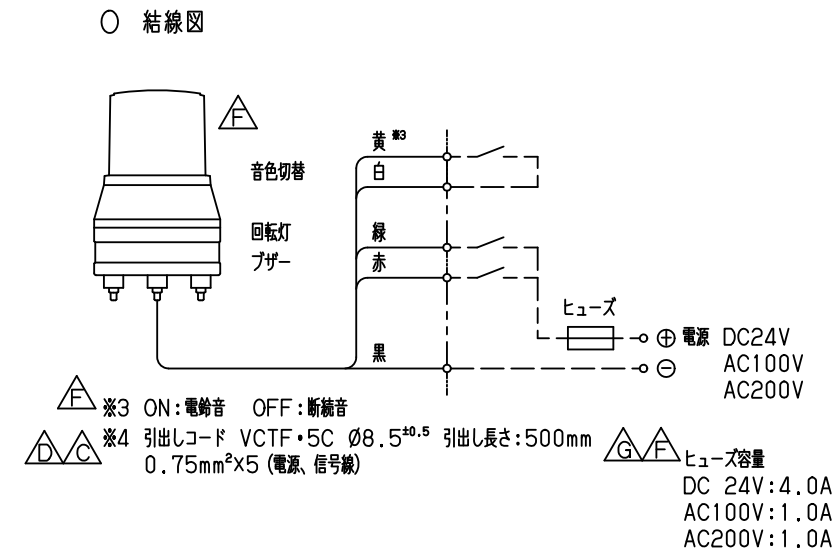
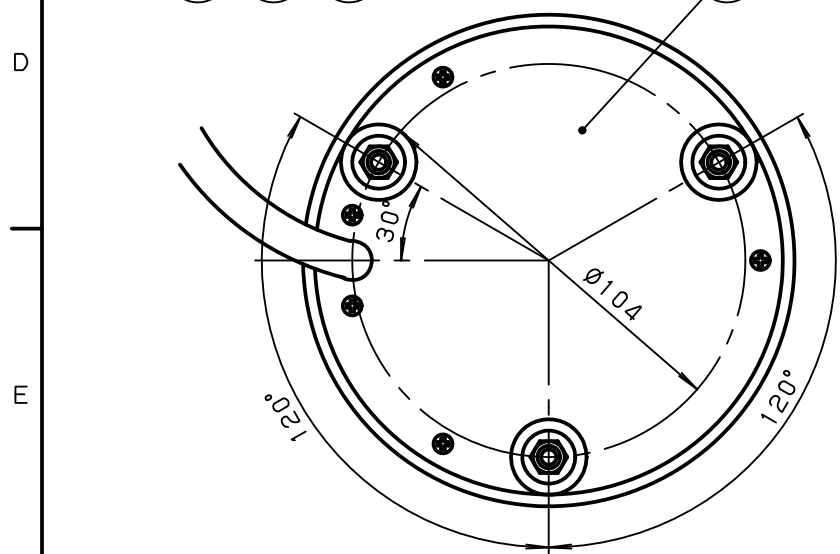


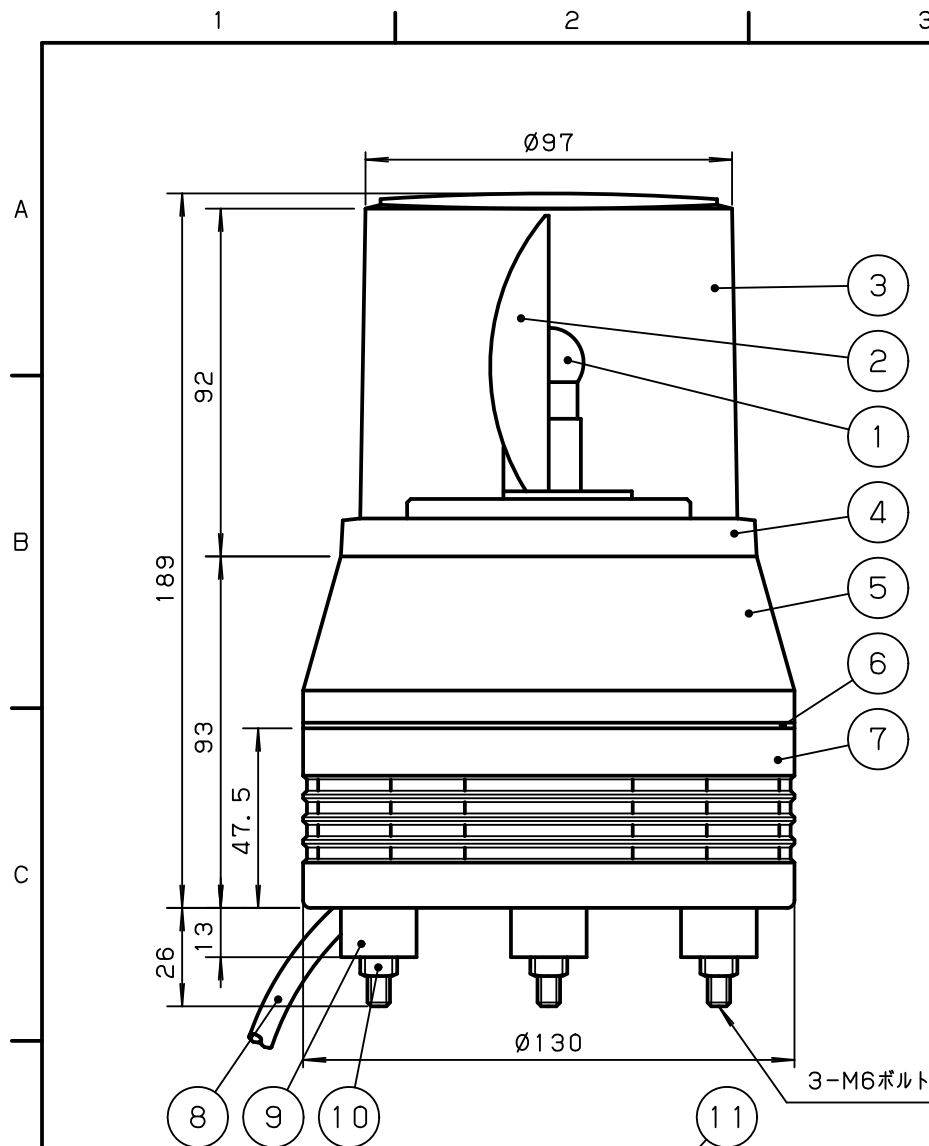

○ 性能仕様

定格出力	1W
音色数	2種類
音色制御入力 ※4	1点 (連続音、断続音切替)
制御機能	電源制御
音量調整	ゼロ～最大 (90dB) 連続可変

※4 音色切替COM線 (黄) により切替え。

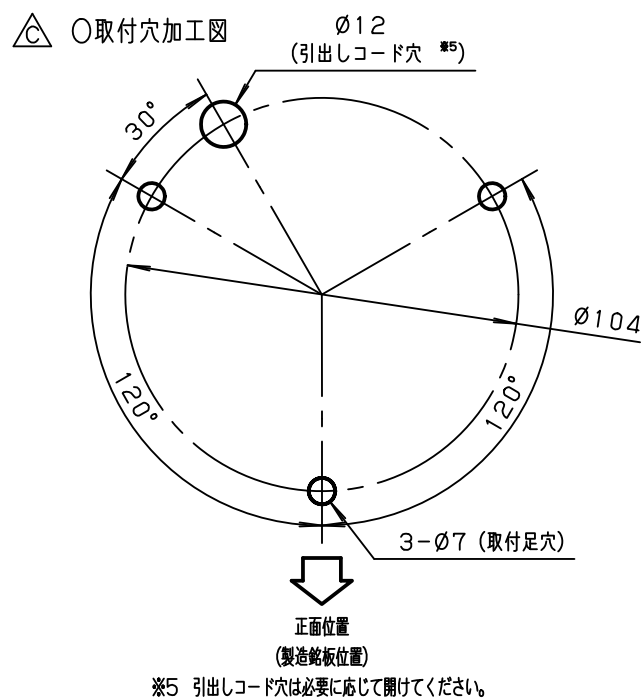

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・11・9	△ F		結線図修正	メルツ
06・10・26	△ G		突入電流・ヒューズ容量訂正、閃光速度公差追記	三木
07・11・5	△ H		社名変更、閃光速度公差削除	三木
11・4・12	△ I		社名変更	中野

一般仕様

型式	ACA-24S	ACA-100S	ACA-200S
電源電圧	DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	19～29V	90～120V	180～240V
定格消費電力	15W	15W	15W
突入電流	回転灯 4A アラーム 0.5A	1A 1A	0.5A 0.5A
絶縁抵抗 ※1	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ※1	AC250V 1分間	AC1.0kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	24V10W G18, BA15S/19	120V10W G18, BA15D/19	220V10W G18, BA15D/19
閃光速度 ※2	140min ⁻¹		
使用周囲温度	-10℃～50℃		
使用周囲湿度	35%～85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP53 (正方向取り付け時)		
色調	ボディー: ホワイトグレー グローブ: 赤, 黄, 緑, 青のいずれか1色		
製品質量	0.9kg	1.1kg	

※1 電源端子と本体ケース間 ※2反射鏡は上方より見て反時計回り

11	底蓋	1	ABS	
10	平座金・バネ座金・ナット	各3	SUS	M6
9	足ゴム	3	CR	
8	引出しコード	1	結線図参照※4	引出し長さ:500mm
7	ボディー下	1	ABS	
6	リング	1	CR	
5	ボディー上	1	ABS	
4	リング	1	ABS	
3	グローブ	1	PMMA	
2	反射鏡	1	PC	
1	電球	1		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ACA-S		DRAWING. No. 図番 APDE162I	
DESIGN DATE 設計日 1998.7.8	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 秋澤			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	