




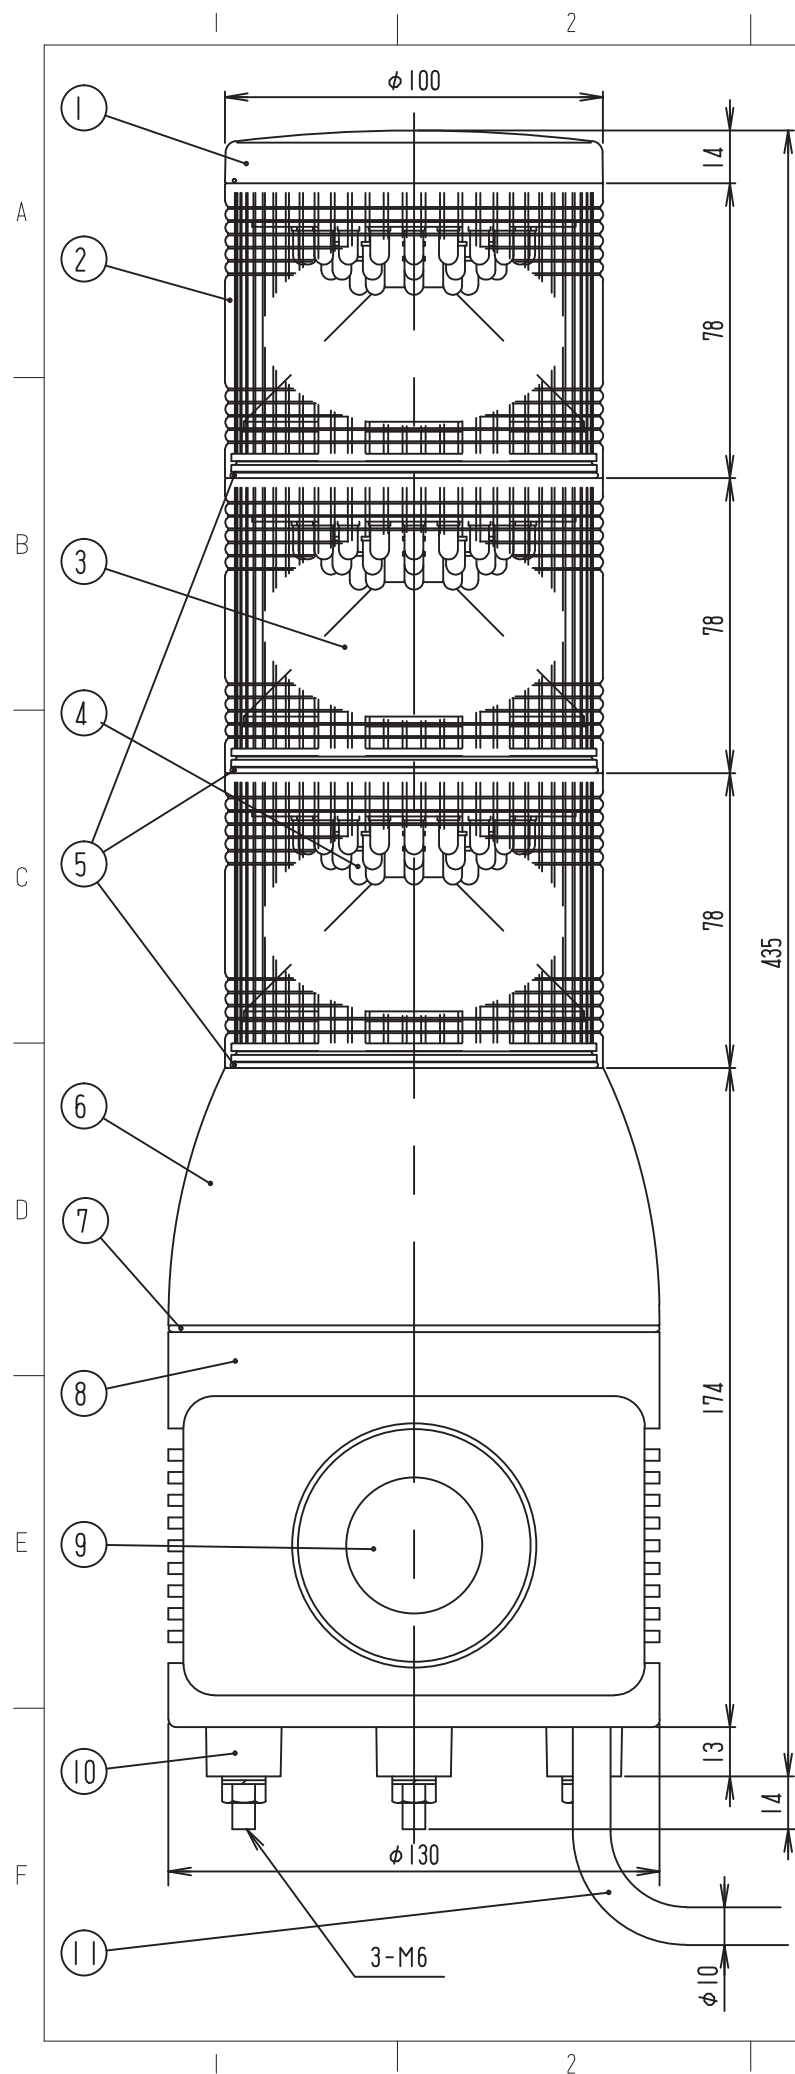


○ 配線方法 (使用しないリード線は、必ず絶縁処理を行って下さい。)

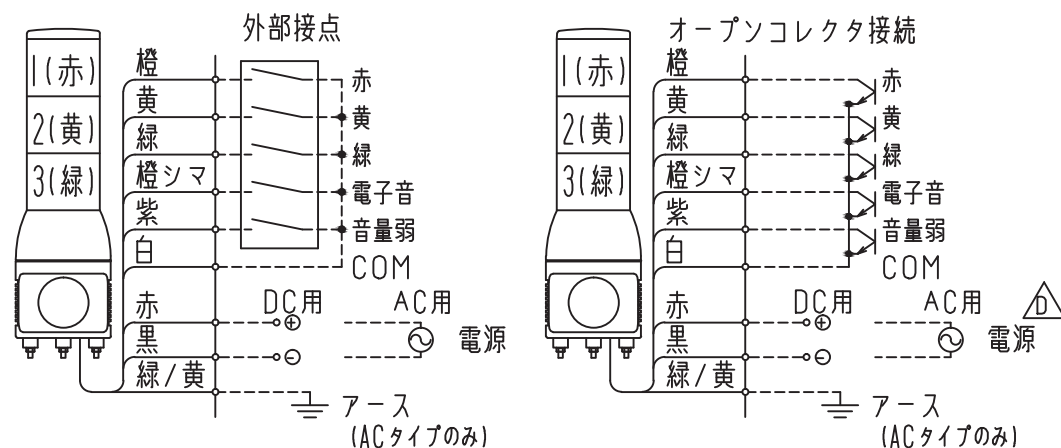

VCTF 9芯 (電源線)UL1007 AWG18
(アース)UL1007 AWG18
(信号線)UL1007 AWG22

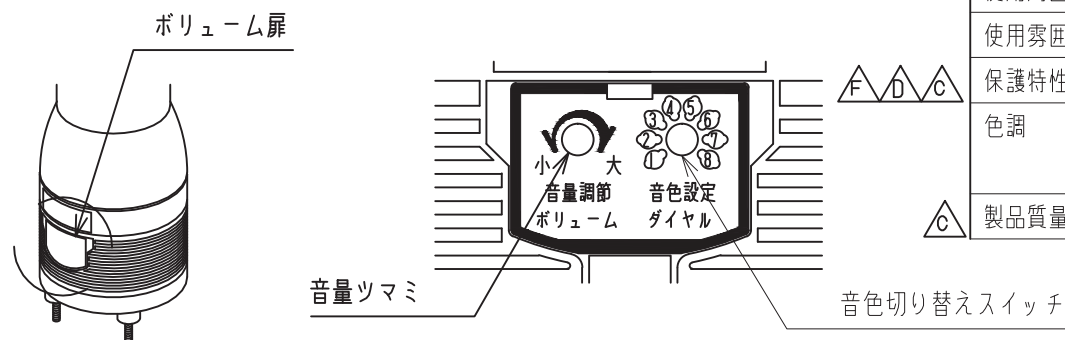

○ 取付け寸法

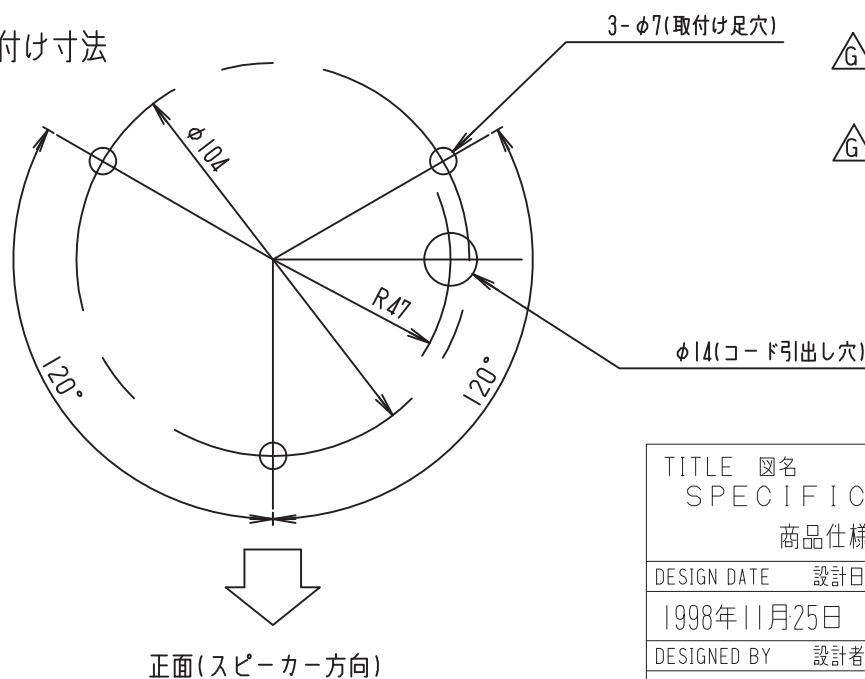

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
09・4・23	△ E		材質変更 ABS→PC+ABS	三木
11・5・10	△ F	2	社名変更、保護特性IP変更(IP53→IP64)	野田
15・10・5	△ G	2	誤記訂正(PC+ABS=>PBT+ABS)	中川
17・12・7	△ H	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	中川

一般仕様			
型式	UTLA-24-3	UTLA-100-3	UTLA-200-3
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力	※1 17.0W	19.0W	19.0W
突入電流	1.5A	1A	0.5A
絶縁抵抗	※2 10MΩ以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧	※2	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED		
点滅速度	※3 130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)		
音量	0~102dB(減音回路により20dB減音)		
使用温度範囲	-20°C~50°C		
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
保護特性	IP64(正方向取付時)		
色調	本体及びトップカバー:ホワイトグレー グローブ:上から赤,黄,緑		
製品質量	1.8kg	2.1kg	

※1:全点灯及び電子音吹鳴時
※2:電源端子と本体金属部間
※3:工場出荷時は点灯設定

11	電源線	1		VCT-F 9芯(長さ500mm)
10	耐振ゴム	3	CR	
9	ホーンスピーカ	1		
8	ボディー	1	PBT+ABS	UL94 V0
7	Oリング	1	NBR	
6	ボディー上	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	4	FKM	
4	LED			超高輝度LED
3	ミラー	3	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	3	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLA-(3段)		DRAWING.No. 図番 APDE0171H	
DESIGN DATE 設計日 1998年11月25日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.12.26 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	