




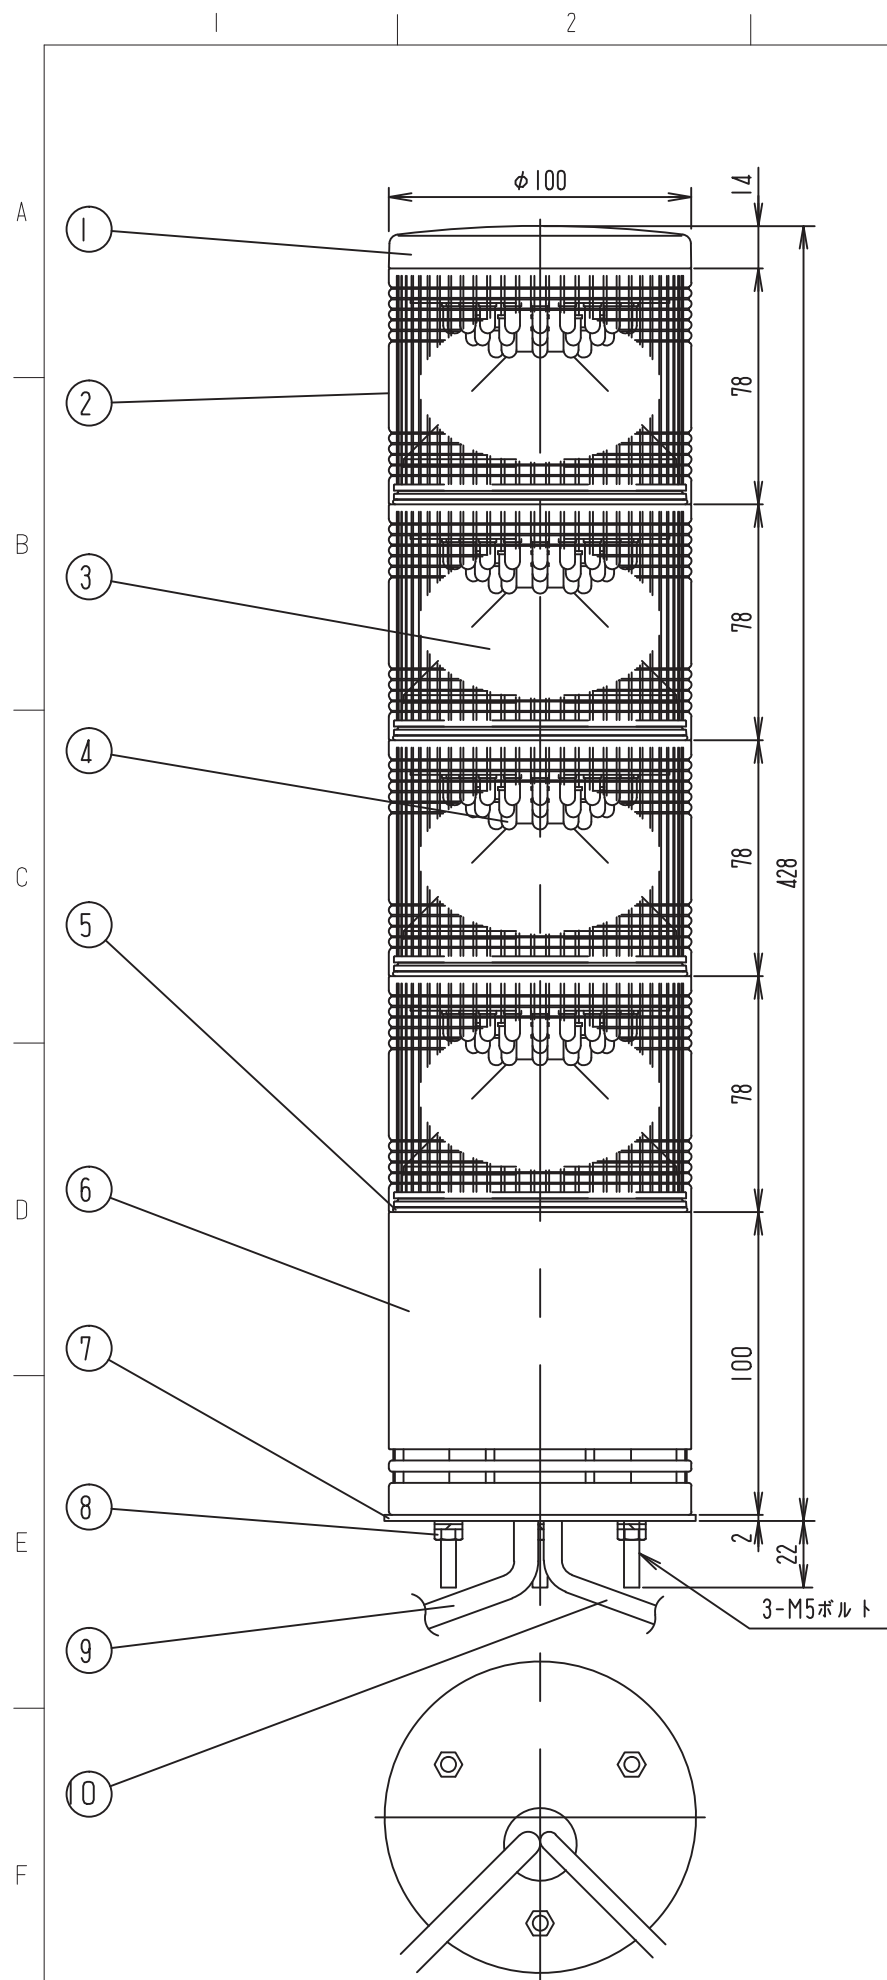


○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行って下さい。)
(DC12V,DC24Vの場合)

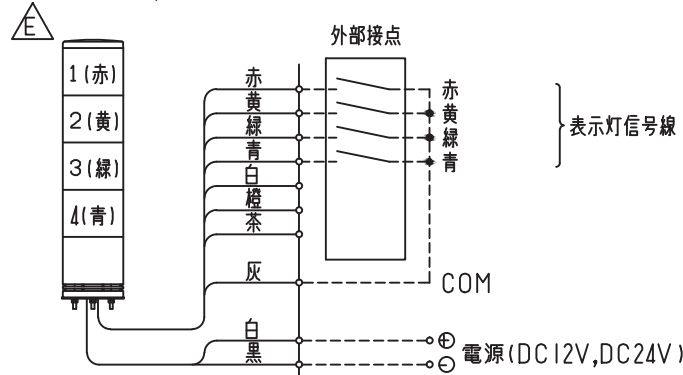


(AC110,220Vの場合)

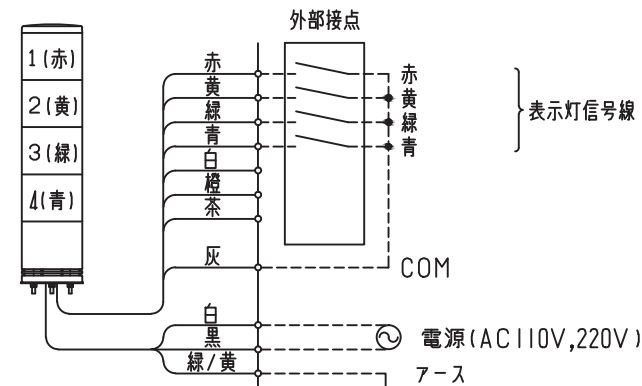

(オープンコレクタの場合)

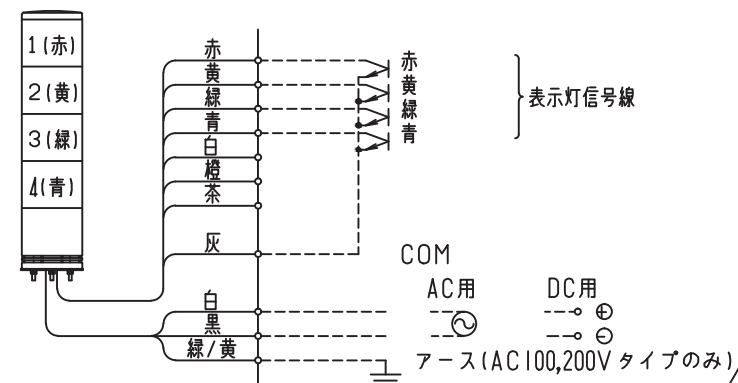

DC24V50mA以上をスイッチングできる
オープンコレクタトランジスタをご使用下さい。
直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側(エミッタ)を
電源のマイナス側に接続しても使用できます。

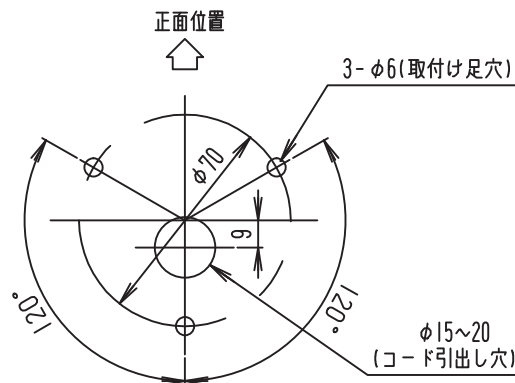

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・16	△ E		社名変更、12V追加、消費電流→電力	三木
09・4・23	△ F		材質変更 ABS→PC+ABS	三木
10・1・14	△ G		IP変更,材質変更 PC+ABS→PBT+ABS	中野
11・5・13	△ H		社名変更	中野
11・12・27	△ I		クリア追加	稲荷
15・10・5	△ J	1	誤記訂正 (PC+ABS=>PBT+ABS)	中川
17・12・7	△ K	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	中川

一般仕様 △ E

型式	UTL-12-4	UTL-24-4	UTL-100-4	UTL-200-4
電源電圧	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	10~15V	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力 *1	5.5W	11.0W	18.0W	17.0W
絶縁抵抗 *2	10MΩ以上(DC500Vにて)			
耐電圧 *2			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED			
点滅速度*3	130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)			
使用温度範囲	-30°C~50°C			
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと			
保護特性	IP64(正方向取付時)			
色調	本体及びトップカバー:ホワイトグレー グローブ:赤、黄、緑、青			
製品質量	1.3kg		1.6kg	

*1:全点灯及びブザー吹鳴時
*3:工場出荷時は点灯設定

*2:電源端子と本体金属部間

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
10	電源線	1		VCTF 3芯 UL1007 AWG18
9	信号線	1		VCTF 8芯 UL1007 AWG22
8	ナット,ワッシャー	各3	SUS	M5
7	防水シート	1	EPDM	
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	5	FKM	
4	LED			超高輝度LED
3	反射鏡	4	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	4	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 UTL-*(W)-4 (W):クリアグローブタイプ	DRAWING.No. 図番 APDE0174K
DESIGN DATE 設計日 '98,12,8	CONFIRMED 確認者 Arai '17.12.26 Kouji	SECTION HEAD 部門長 UNIT 単位 mm SHEET SIZE 図面サイズ A3
DESIGNED BY 設計者 内田	SCALE 尺度 1:2.43	PROJECTION METHOD 投影方法 Schneider Electric