




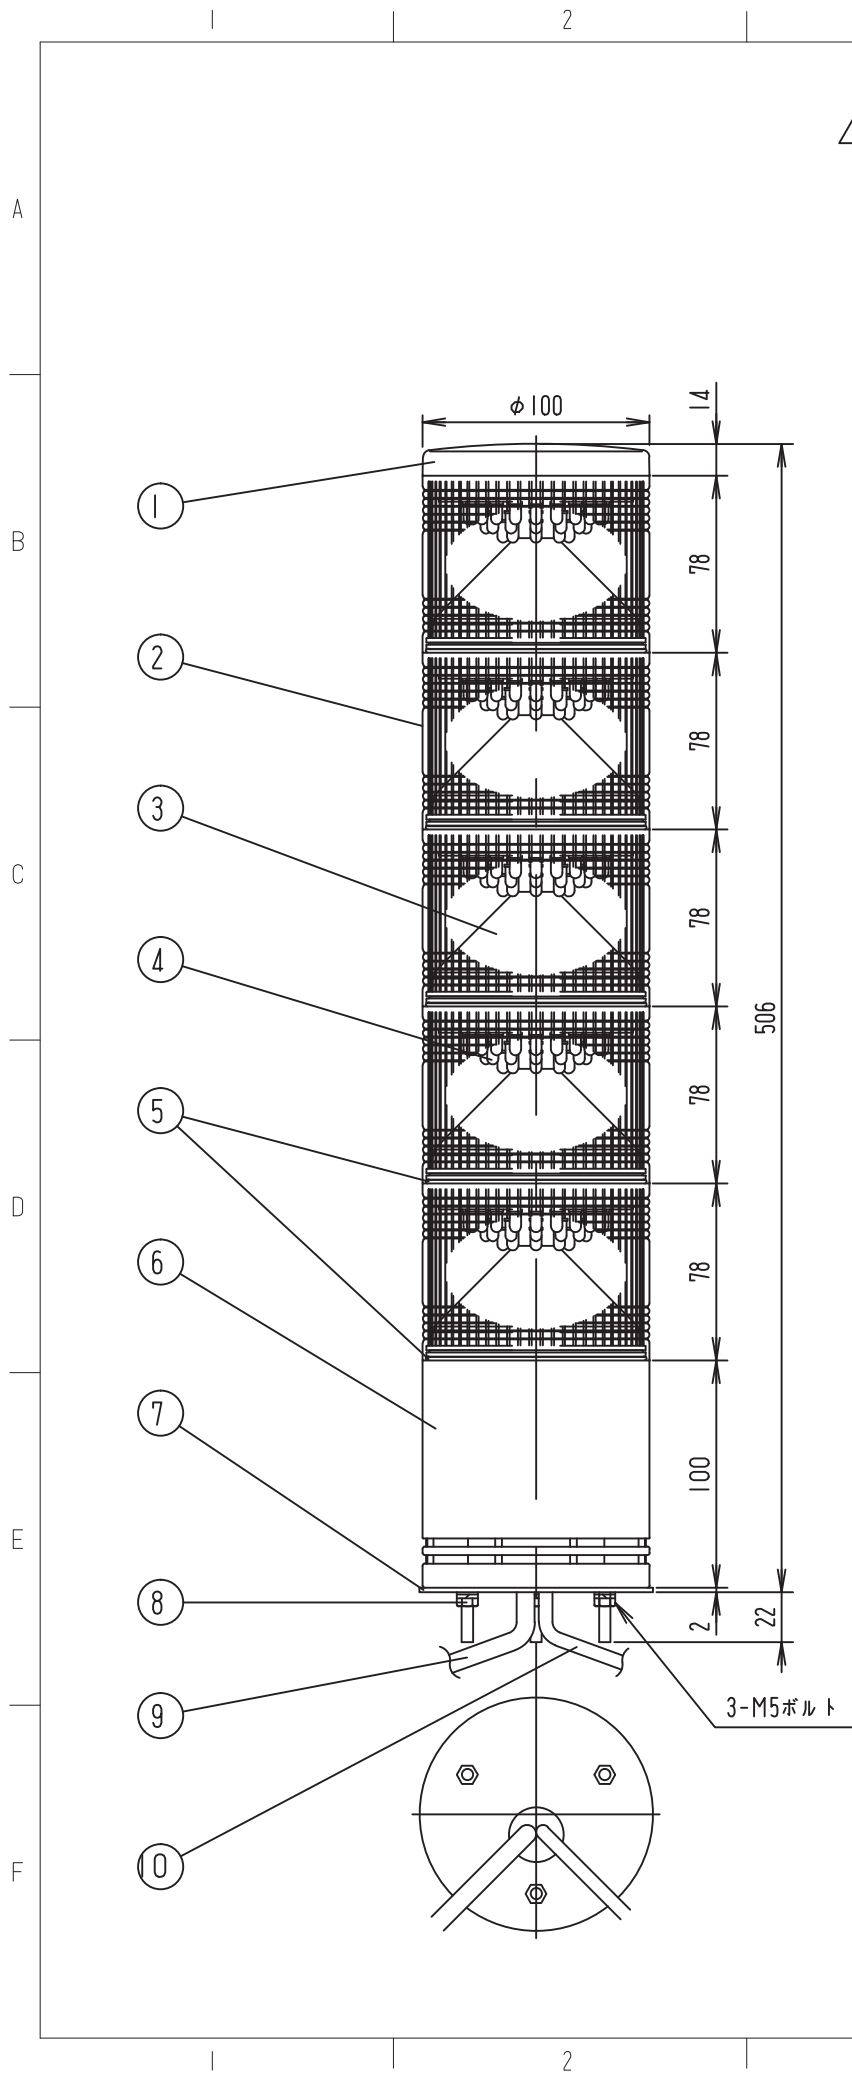


○ 配線方法 (使用しないリード線は、必ず絶縁処理を行って下さい。)
(DC 12V, DC 24V の場合)

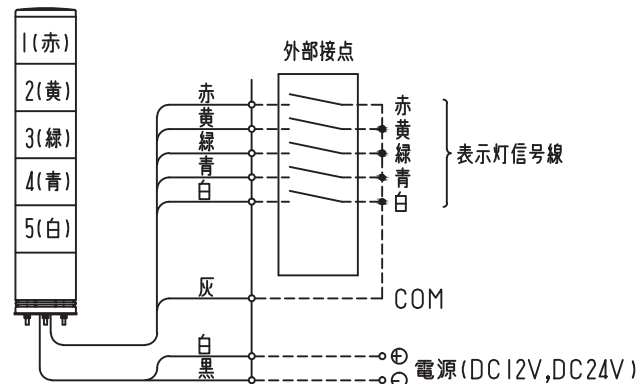


(AC 110, 220V の場合)

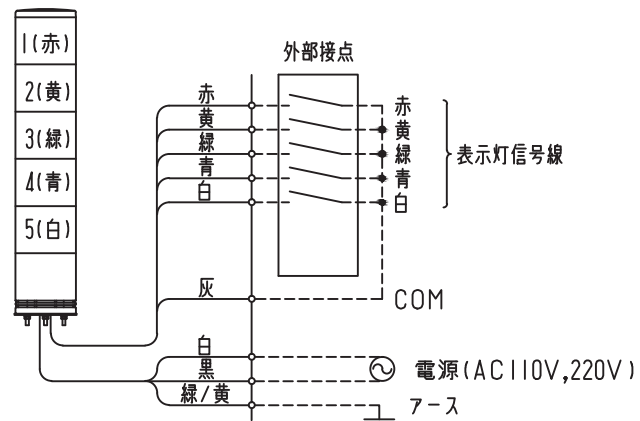

(オープンコレクタの場合)

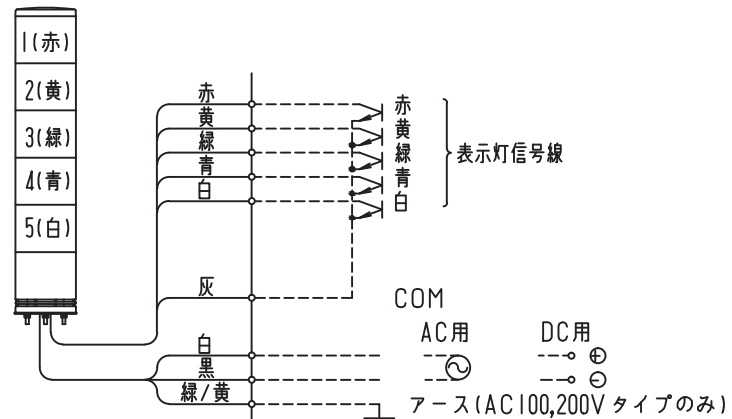

DC 24V 50mA 以上をスイッチングできる
オープンコレクタトランジスタをご使用下さい。
直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側 (エミッタ) を
電源のマイナス側に接続しても使用できません。

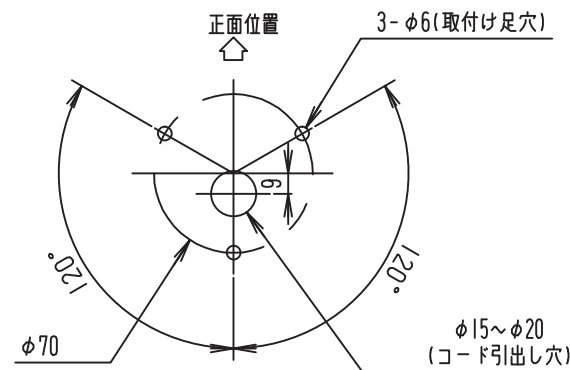

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11. 5. 13	△ H		社名変更	中野
11. 12. 27	△ I		クリア追加	稲荷
15. 10. 5	△ J		誤記訂正 (PC+ABS=>PBT+ABS)	中川
17. 12. 8	△ K	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更 (NBR=>FKM)	中川
・ ・	△			
・ ・	△			
・ ・	△			

一般仕様

型式	UTL-12-5	UTL-24-5	UTL-100-5	UTL-200-5
電源電圧	DC 12V	DC 24V	AC 110V	AC 220V
使用電圧範囲	10~15V	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力 *1	6.5W	14.0W	20.0W	19.0W
絶縁抵抗 *2	10MΩ 以上 (DC 500V にて)			
耐電圧 *2			AC 1kV 1分間	AC 1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED			
点滅速度 *3	130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)			
使用温度範囲	-30° C ~ 50° C			
使用周囲湿度	35% ~ 85% RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと			
保護特性	IP64 (正方向取付時)			
色調	本体及びトップカバー: ホワイティグレー グローブ: 赤、黄、緑、青、白			
製品質量	1.5k g		1.8k g	

*1: 全点灯及びブザー吹鳴時
*2: 電源端子と本体金属部間
*3: 工場出荷時は点灯設定

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
10	電源線	1		VCTF 3芯 UL1007 AWG18
9	信号線	1		VCTF 8芯 UL1007 AWG22
8	ナット, ワッシャー	各3	SUS	M5
7	防水シート	1	EPDM	
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	6	FKM	
4	LED			超高輝度LED
3	反射鏡	5	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	5	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 UTL-(W)-5 (W): クリアグローブタイプ	DRAWING.No. 図番 APDE0178K
DESIGN DATE 設計日 1998.12.8	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.12.26 Kouji
DESIGNED BY 設計者 内田	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
	SCALE 尺度 1:3.35	PROJECTION METHOD 投影方法 Schneider Electric