




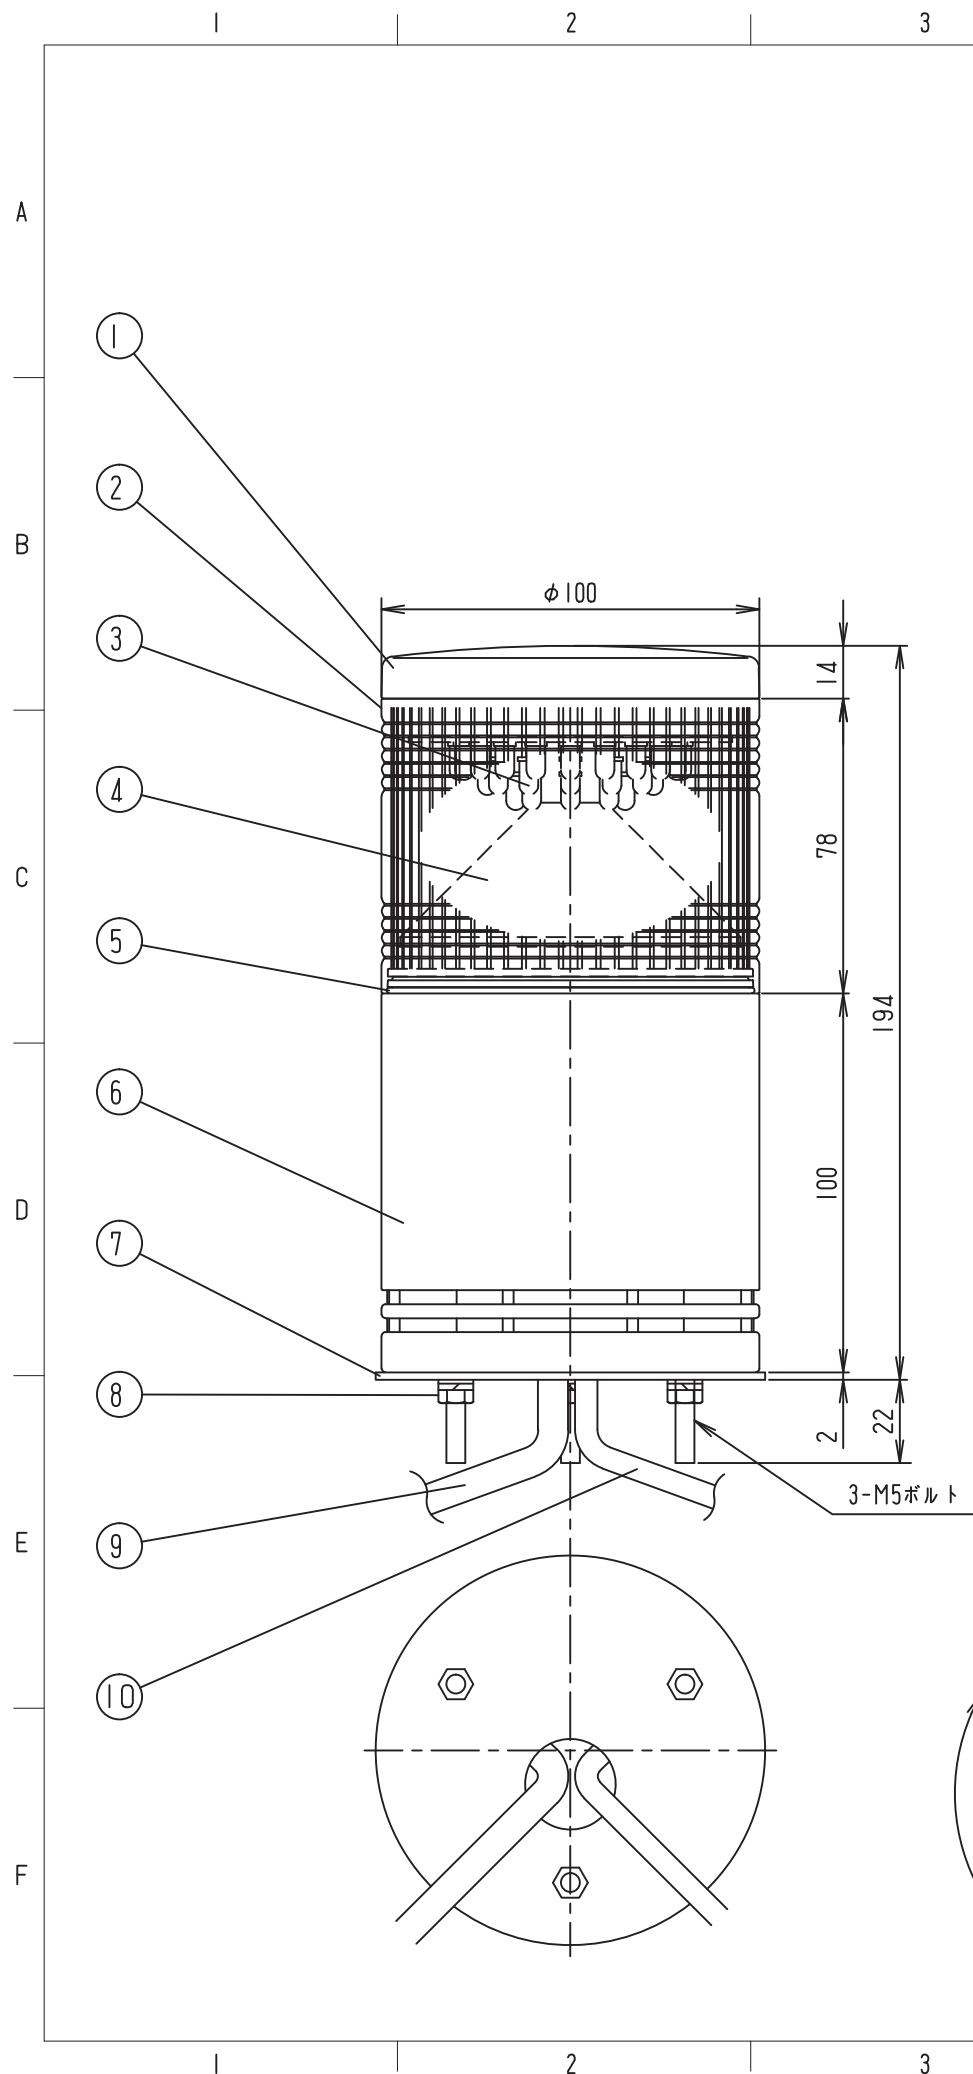


○ 配線方法 (使用しないリード線は、必ず絶縁処理を行って下さい。)
(DC12V、DC24Vの場合)

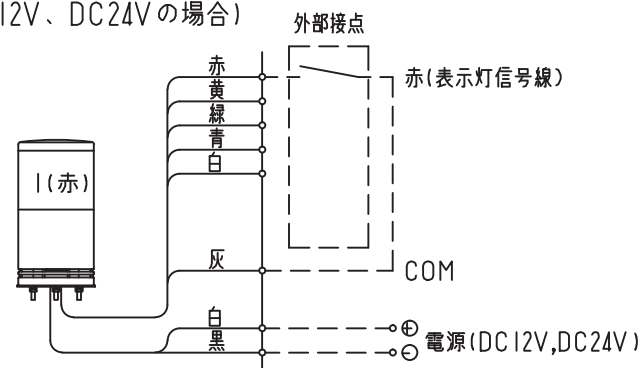


(AC110,220Vの場合)

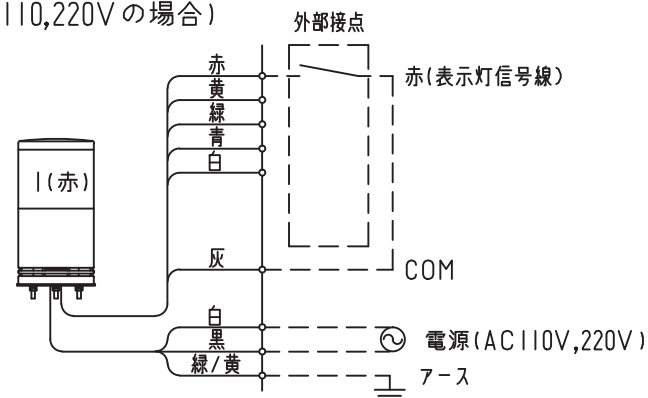

(オープンコレクタの場合)

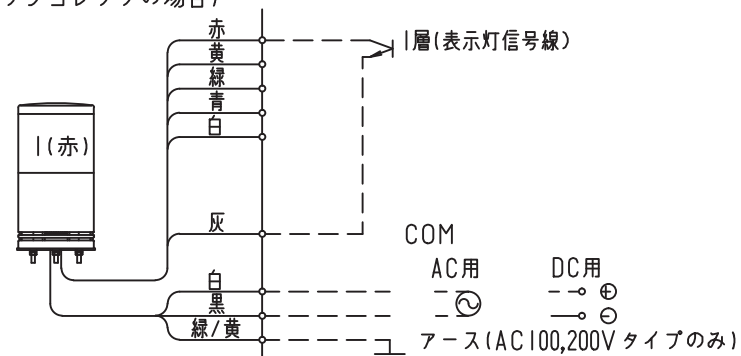

△ DC24V50mA以上をスイッチングできる
オープンコレクタトランジスタをご使用下さい。
直流電源の場合のみオープンコレクタの共通側(エミッタ)を
電源のマイナス側に接続しても使用できます。

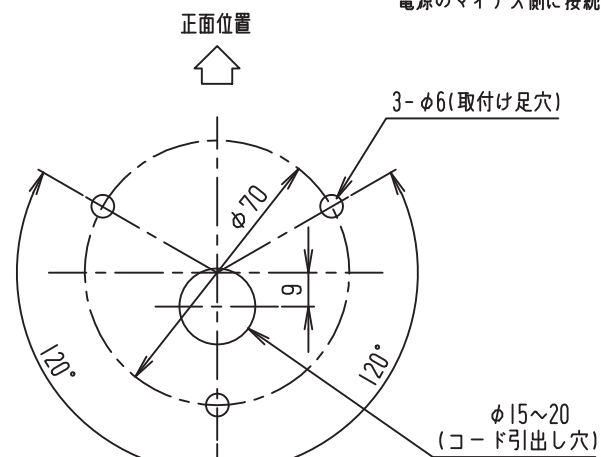

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・4・7	△H		社名変更	野田
11・12・19	△I		クリア追加	紹荷
17・12・7	△J		社名変更に伴い、図面枠変更。Oリング材料変更(NBR=>FKM))	中川

一般仕様 △

	型式	UTL-12-I	UTL-24-I	UTL-100-I	UTL-200-I
	電源電圧	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
	使用電圧範囲	10~15V	19~29V	90~120V	180~240V
△	定格消費電力 ※1	1.5W	3.0W	9.0W	8.0W
	絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上(DC500Vにて)			
	耐電圧 ※2			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
	使用LED	超高輝度LED			
△	点滅速度 ※3	約130min ⁻¹ (約40~180min ⁻¹ まで調節可能)			
	使用温度範囲	-30℃~50℃			
	使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)			
	使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと			
△	保護特性	IP64(正方向取付時)			
	色調	ボディ及び上部カバー:ホワイトグレー グローブ(標準タイプ):赤 (クリアタイプ):透明			
△	製品質量	約0.7kg		約1.0kg	

※1:全点灯及びブザー吹鳴時
※2:電源端子と本体金属部間
※3:工場出荷時は点灯設定

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
10	電源線	1		VCTF 3芯 UL1007 AWG18
9	信号線	1		VCTF 8芯 UL1007 AWG22
8	ナット,ワッシャー	各3	SUS	M5
7	防水シート	1	EPDM	
6	本体	1	PBT+ABS	UL94 V-0
5	Oリング	2	FKM	
4	反射鏡	1	PC	UL94 V-2
3	LED			超高輝度LED
2	グローブ	1	PC	UL94 V-2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V-0

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 UTL-*(W)-I (W):クリアグローブタイプ	DRAWING.No. 図番 APDE0181J
DESIGN DATE 設計日 '98.12.8	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai '17.12.26 Kouji
DESIGNED BY 設計者 内田	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
	SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法

Schneider Electric