




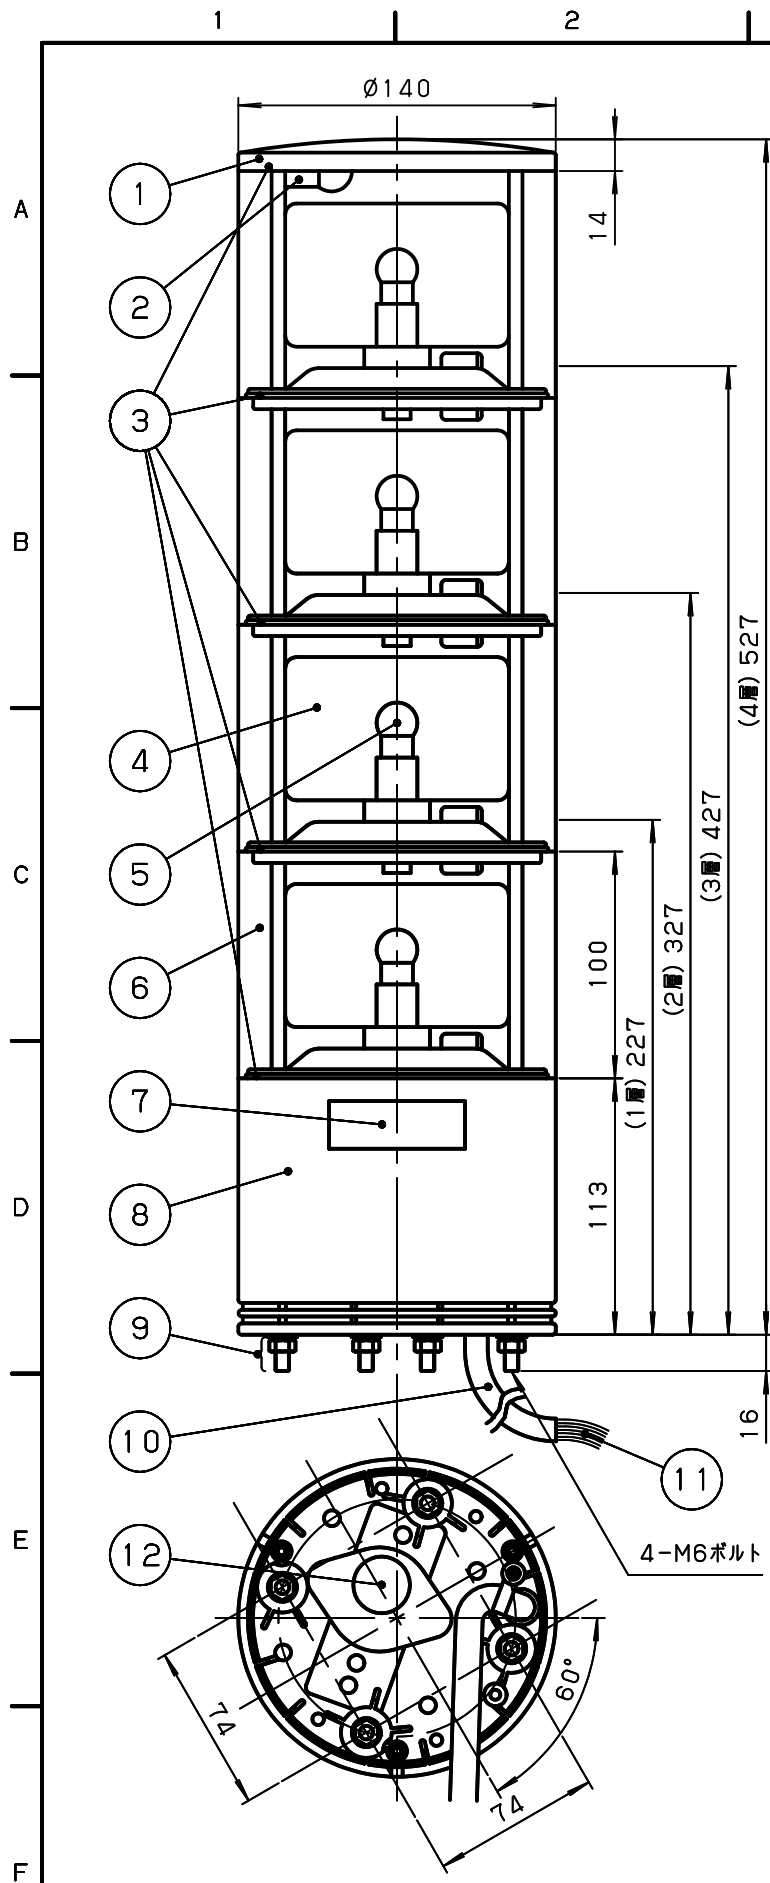

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者	Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・4・7	△ F	-	社名変更、結線図回路図記号訂正	中野	07・4・25	△ D	1	閃光速度表現変更	三木
11・12・28	△ G	1	Oリング材質変更	梅木	07・10・18	△ E	1	社名変更	三木

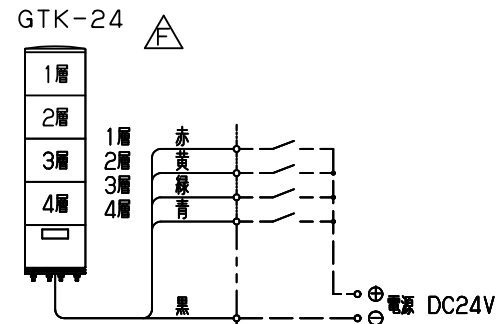

※3 引出しコード長さ: 500mm
UL1007AWG18×2~5 (電源線・信号線)
※4 接続しないリード線は、絶縁処理をして下さい。


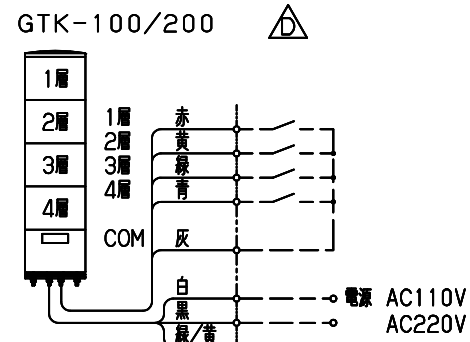


※3 引出しコード長さ: 500mm
UL1007AWG20×2~5 (信号線)
VCTE 3芯 07 (電源線・アース線)
※4 接続しないリード線は、絶縁処理をして下さい。

○ 本体・表示灯ユニット消費電力

本体ユニット	-
回転灯ユニット	12W (1層当り)

○ 取付穴加工図

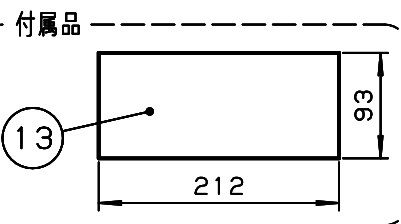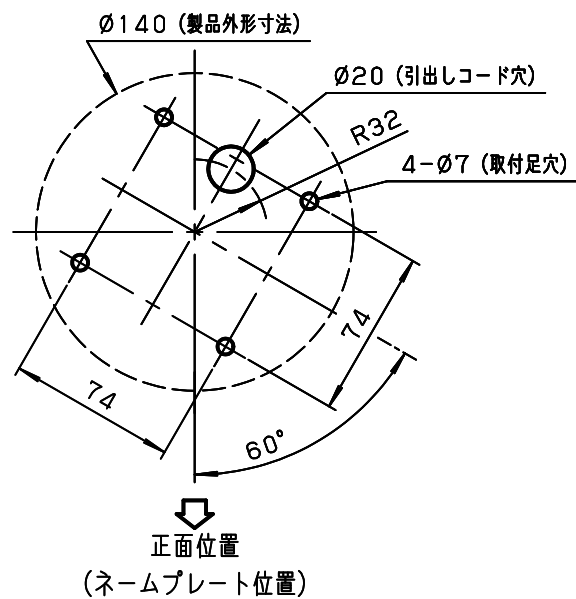

一般仕様

型式	GTK-24-1~4	GTK-100-1~4	GTK-200-1~4
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力※1	1層:12.0W / 2層:22.8W 3層:34.8W / 4層:45.6W	1層:13.2W / 2層:24.2W 3層:35.2W / 4層:46.2W	
突入電流（信号線）	4A	8A	8A
絶縁抵抗※2	10MΩ以上（DC500Vメガにて）		
耐電圧※2		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	24V10W	12V10W	
	G18, BA15S/19		
閃光速度	140min ⁻¹		
使用周囲温度	-10° C~50° C		
使用周囲湿度	35%~85%RH（結露なきこと）		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
保護特性	IP53（防塵防雨構造 正方向取り付け時）		
色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー、グローブ：上から赤、黄、緑、青		
製品質量	1層:1.0kg/2層:1.5kg 3層:2.0kg/4層:2.3kg	1層:1.5kg/2層:2.2kg 3層:3.0kg/4層:3.3kg	

※1 全回転灯ユニット点灯時 ※2 電源端子と本体ケース金属部

13	遮光シート	1~4	ポリエステルフィルム	銀ツヤ #50
12	防水シール	1		
11	引出しコード		結線図参照 ※3	引出し長さ500mm
10	ビニルチューブ	1		
9	ナット、ワッシャー	各4	SUS	M6
8	ボディ	1	ASA	
7	ネームプレート	1		
6	グローブ	1~4	PMMA	
5	電球	1~4		
4	ミラー	1~4	PC	真空蒸着めっき
3	Oリング	2~5	EPDM △	
2	予備球	1		
1	上部カバー	1	ASA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 GTK		DRAWING. No. 図番 APDE292G	
DESIGN DATE 設計日 2002. 5. 20	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者 技術部 11.12.28 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.12.28 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:3.3	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					