



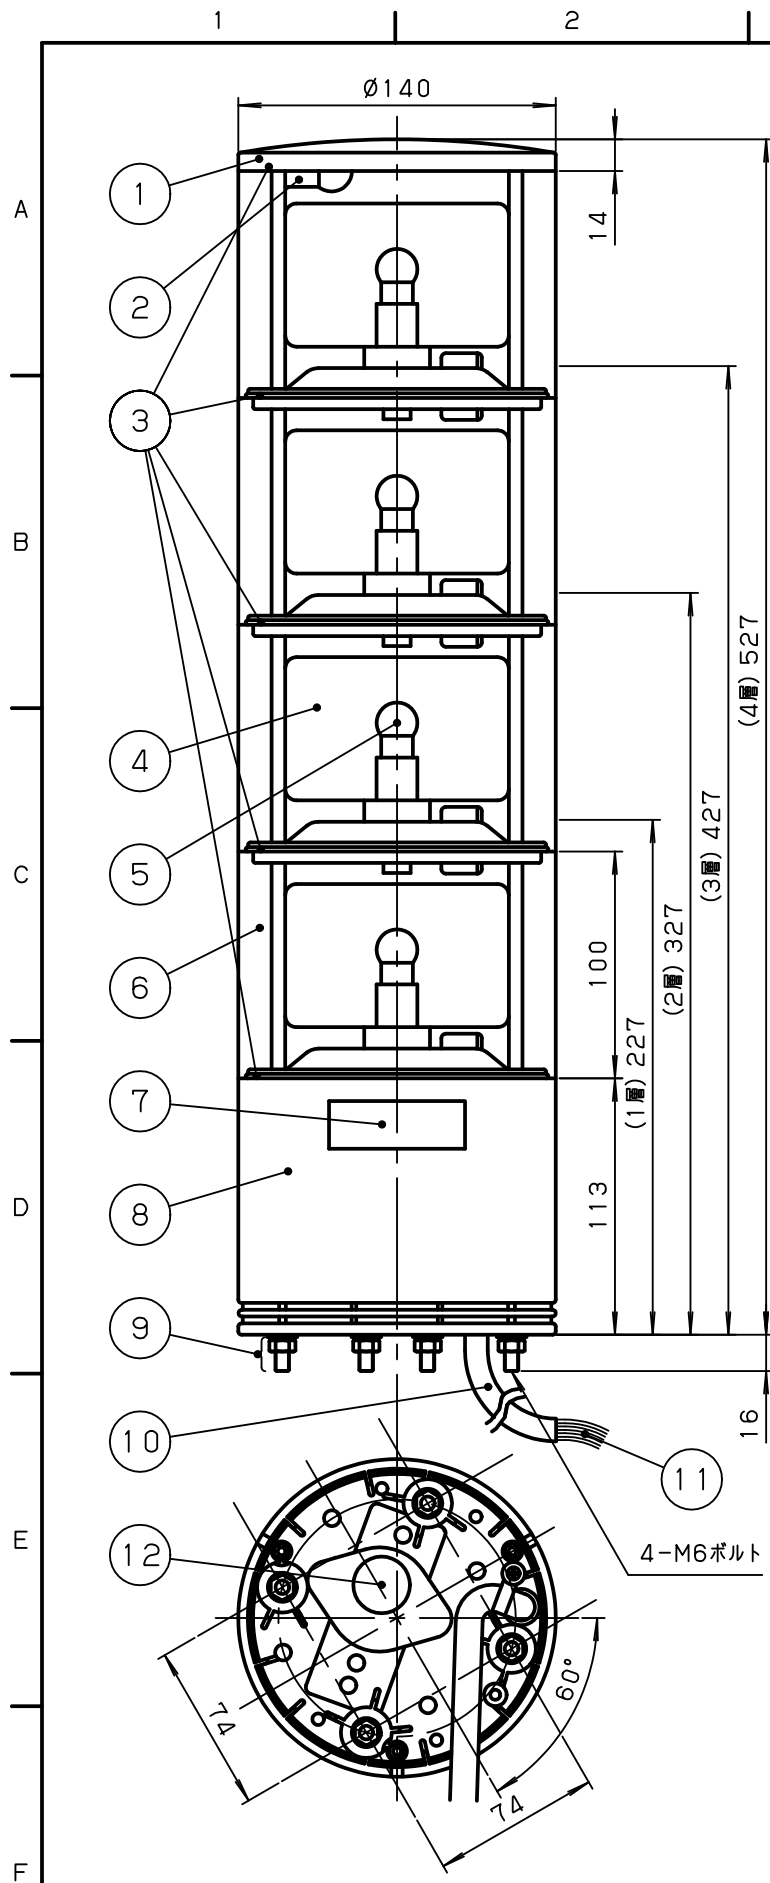

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者	Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・12・28	△ F	1	○リング材質変更	梅木	11・04・13	△ E	—	社名変更	野田


○ 結線図

GTKB-24

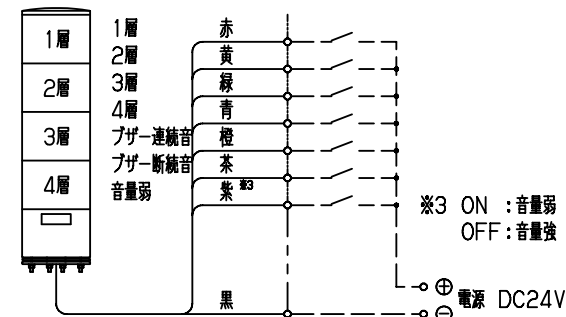

- ※4 引出しコード長さ:500mm
UL1007AWG18×5~8 (電源線・信号線)
※5 接続しない線材は、絶縁処理をして下さい。

GTKB-100/200


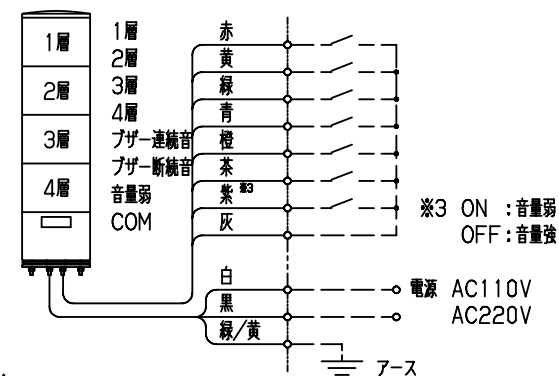


- ※4 引出しコード長さ:500mm
UL1007AWG20×5~8 (信号線)
VCTF 3芯 φ7 (電源線・アース線)
※5 接続しない線材は、絶縁処理をして下さい。

○ 本体・表示灯ユニット消費電力

本体ユニット	—
ブザー音	1W
回転灯ユニット	12W (1層当り)

○ 取付穴加工図

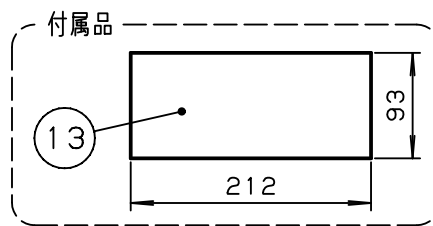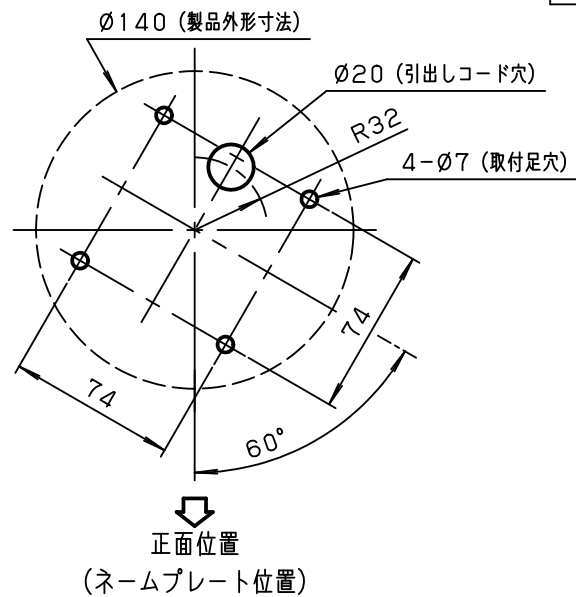

一般仕様

	型式	GTKB-24-1~4	GTKB-100-1~4	GTKB-200-1~4
	電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
	使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
	定格消費電力 *1	1層:13.2W / 2層:24.0W 3層:36.0W / 4層:46.8W	1層:14.3W / 2層:25.3W 3層:36.3W / 4層:47.3W	
△	突入電流 (信号線)	4A	8A	8A
	絶縁抵抗 *2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
	耐電圧 *2		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
△	使用電球	24V10W	12V10W	
		G18, BA15S/19		
△	閃光速度	140min ⁻¹		
	電子ブザー音	2音 (連続音・断続音) のいずれか1音 (強:85dB、弱:80dB)		
	使用周囲温度	-10°C~50°C		
	使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
	使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
△	保護特性	IP53 (正方向取り付け時)		
	色調	ボディ及び上部カバー: ホワイトグレー グローブ : 上から赤、黄、緑、青		
△	製品質量	1層:1.0kg/2層:1.5kg 3層:2.0kg/4層:2.3kg	1層:1.5kg/2層:2.2kg 3層:3.0kg/4層:3.3kg	

※1 全回転灯ユニット点灯及びブザー吹鳴 (音量強) 時 ※2 電源端子と本体ケース金属部間

13	遮光シート	1~4	ポリエステルフィルム	銀ツヤ #50
12	防水シール	1		
11	引出しコード		結線図参照	※4 引出し長さ500mm
10	ビニルチューブ	1		
9	ナット、ワッシャー	各4	SUS	M6
8	ボディ	1	ASA	
7	ネームプレート	1		
6	グローブ	1~4	PMMA	
5	電球	1~4		
4	ミラー	1~4	PC	真空蒸着めっき
3	○リング	2~5	EPDM	
2	予備球	1		
1	上部カバー	1	ASA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 GTKB		DRAWING. No. 図番 APDE293F	
DESIGN DATE 設計日 2002. 5. 20	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者 技術部 11.12.28 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.12.28 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					