



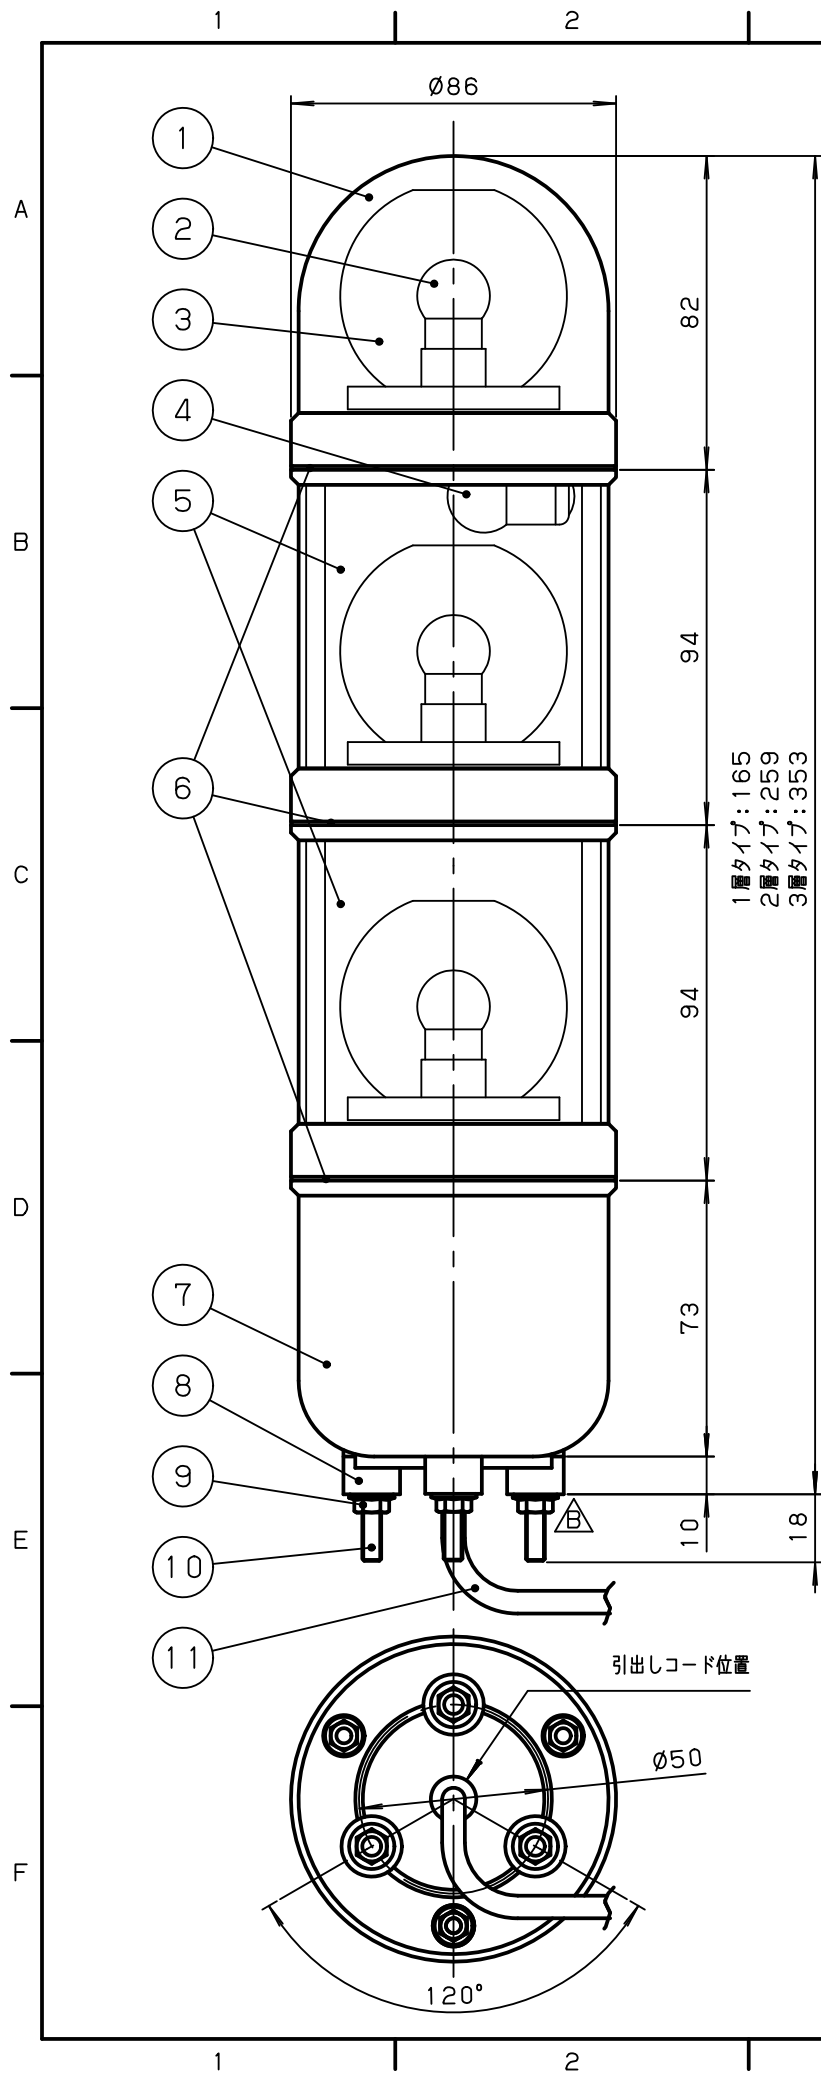


○ 結線図


AKG-24

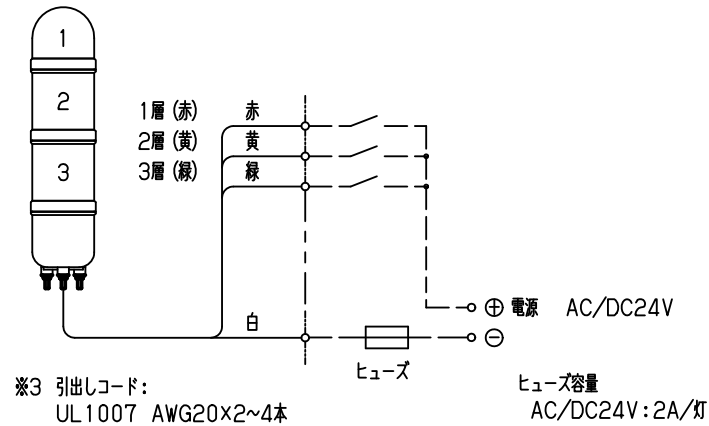

AKG-100/200

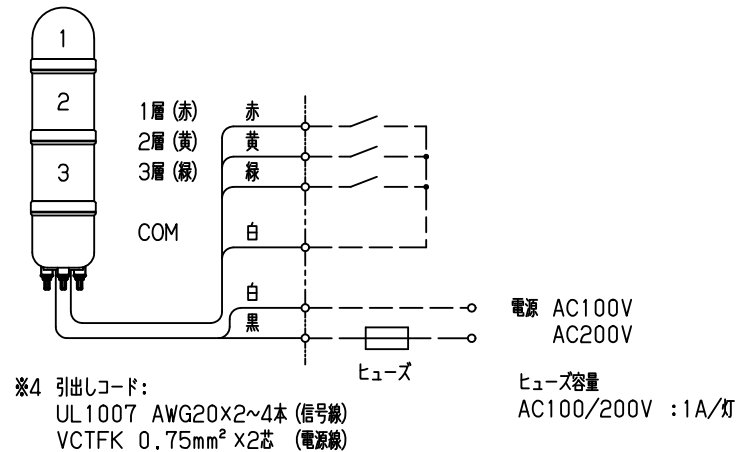

○ 取付穴加工図

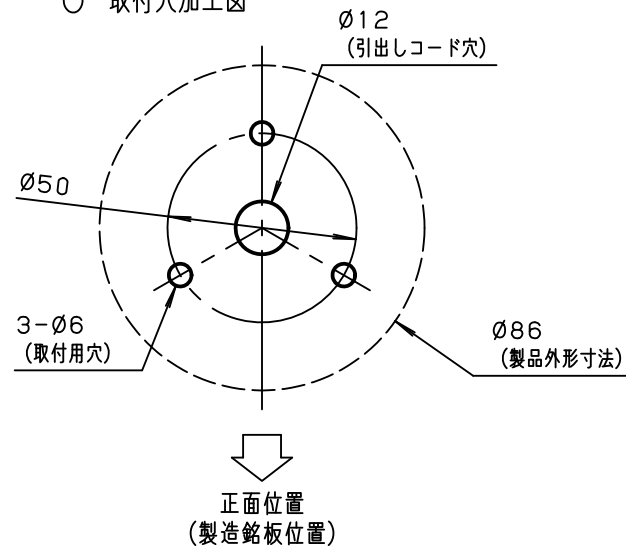

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・11・12	△ A		社名変更、閃光速度公差削除	三木
08・7・17	△ B	2	足ナットをフランジナットに変更	中野
11・4・12	△ C	-	社名変更、廃番製品削除	中野

一般仕様 △

型式	AKG-24-1~3	AKG-100-1~3	AKG-200-1~3
電源電圧	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力 ※1	5W	6W	
信号線接点容量	電源電圧以上 3A以上	12V以上 2A以上	
絶縁抵抗 ※2	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ※2	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	24V 5W	12V 5W	
	G18, BA15S/19		
閃光速度	140min ⁻¹		
使用周囲温度	-10° C~50° C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
保護特性	IP23 (正方向取付時)		
色調	ボディ:アイボリー / グローブ:上から 赤、黄、緑		
製品質量	24V: 1層:0.4kg / 2層:0.7kg / 3層:1.1kg 100V, 200V: 1層:0.7kg / 2層:1.1kg / 3層:1.5kg		

※1 1灯当り ※2 電源端子と本体ケース間

11	引出しコード	1	結線図参照※3, 4	引出し長さ:400mm
10	取付足ボルト	3	Steel	M5, 三価クロムクロメートメッキ
9	セリット付きフランジナット	3	Steel	M5, 三価クロムクロメートメッキ
8	防振ゴム	3	EPT	
7	ボディ	1	ABS	
6	Oリング	1~3	NBR	
5	グローブA	0~2	PMMA	2層・3層タイプのみ
4	予備球	0~1		2層・3層タイプのみ
3	反射鏡	1~3	PC	アルミ蒸着メッキ
2	電球	1~3		
1	グローブB	1	PMMA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 AKG		DRAWING. No. 図番 APDE340C	
DESIGN DATE 設計日 2006.10.5	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					