



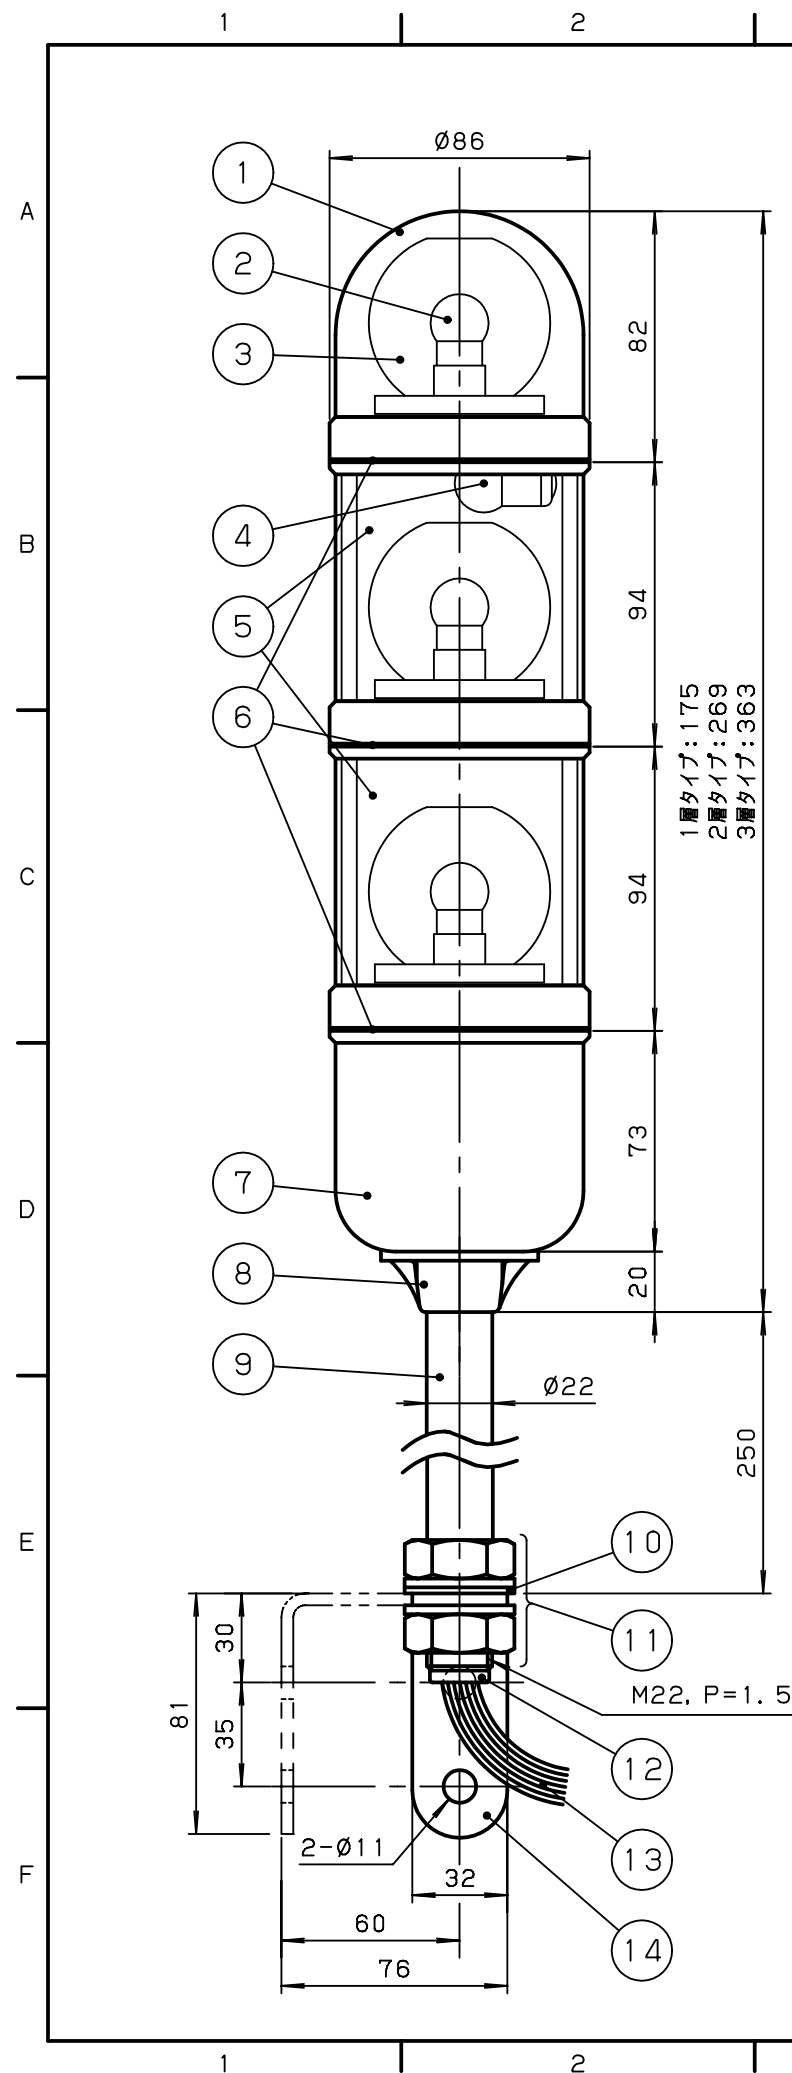


○ 結線図


AKP-24

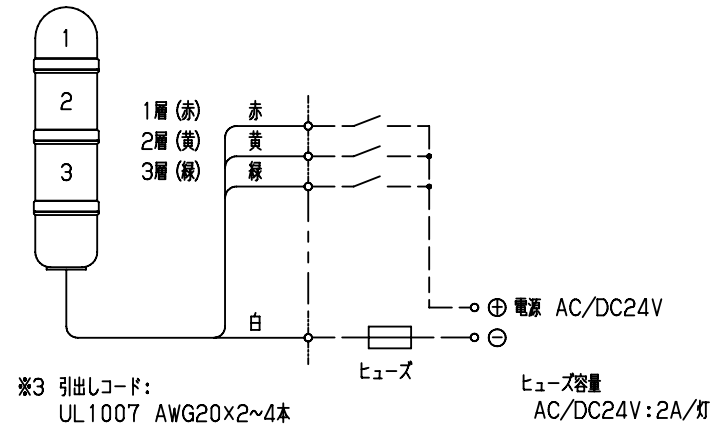

AKP-100/200

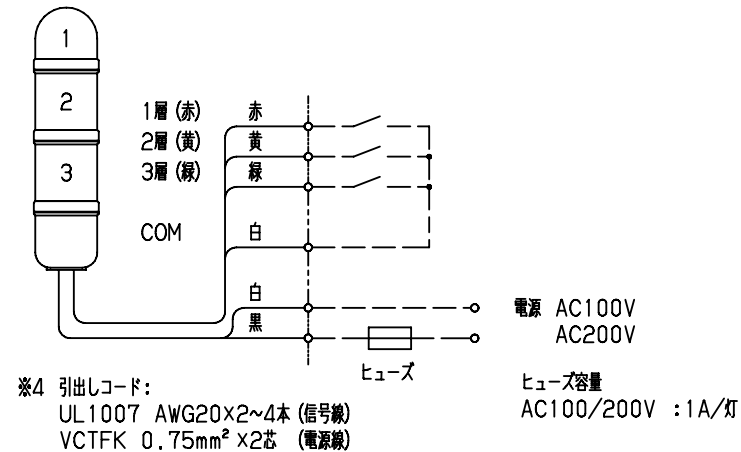

○ 取付穴加工図（水平面取付時）

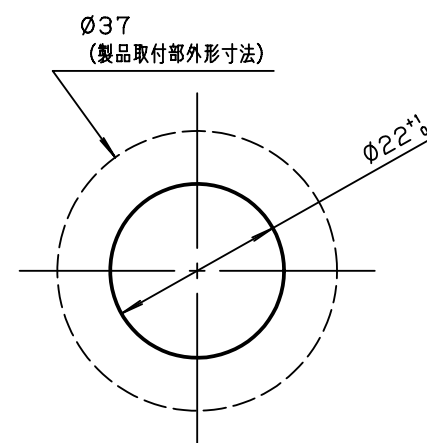

Date 日 付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
07・11・12	△ A	1	社名変更、閃光速度公差削除	三木
11・4・12	△ B	1	社名変更、廃番製品削除	中野
12・10・22	△ C	1	ボール材質変更	梅木

一般仕様

型式	AKP-24-1~3	AKP-100-1~3	AKP-200-1~3
電源電圧	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力 ※1	5W	6W	
信号線接点容量	電源電圧以上 3A以上	12V以上 2A以上	
絶縁抵抗 ※2	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ※2	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	24V 5W	12V 5W	
	G18, BA15S/19		
閃光速度	140min ⁻¹		
使用周囲温度	-10°C~50°C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
保護特性	IP23 (防雨構造 正方向取付時)		
色調	ボディ:アイボリー / グローブ:上から 赤、黄、緑		
製品質量	24V: 1層:1.0kg / 2層:1.3kg / 3層:1.7kg 100V, 200V:1層:1.3kg / 2層:1.7kg / 3層:2.1kg		

※1 1灯当り ※2 電源端子と本体ケース間

14	取付L金具	1	SPCC	t=4.0, 三価クロムクロメートメッキ	D
13	引出しコード		結線図参照※3, 4	引出し長さ: 400mm	
12	エッジゴム	1	CR		E
11	平座金、六角ナット	各2	Steel	M22, P=1.5, 三価クロムクロメートメッキ	
10	防水ゴムワッシャー	1	EPDM		E
9	ボール	1	Aluminium	アルマイト処理	
8	ボールホルダー	1	Al		
7	ボディ	1	ABS		
6	Oリング	1~3	NBR		
5	グローブA	0~2	PMMA	2層・3層タイプのみ	
4	予備球	0~1		2層・3層タイプのみ	
3	反射鏡	1~3	PC	アルミ蒸着メッキ	E
2	電球	1~3			
1	グローブB	1	PMMA		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 AKP		DRAWING. No. 図番 APDE385C	
DESIGN DATE 設計日 2006.10.5	CONFIRMED 確認者 中村 12.10.22 謙児	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.22 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 梅木			SCALE 尺度 1:0.4	PROJECTION METHOD 投影方法 	