
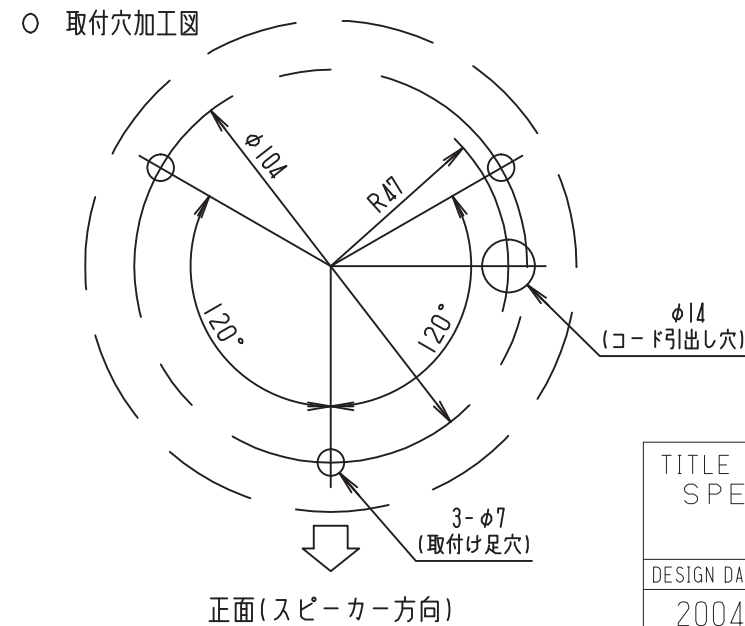
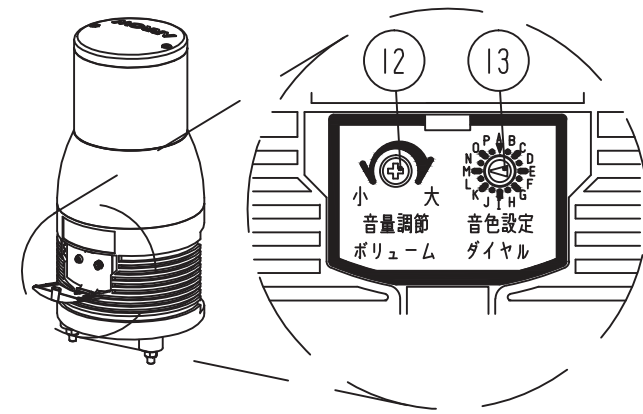
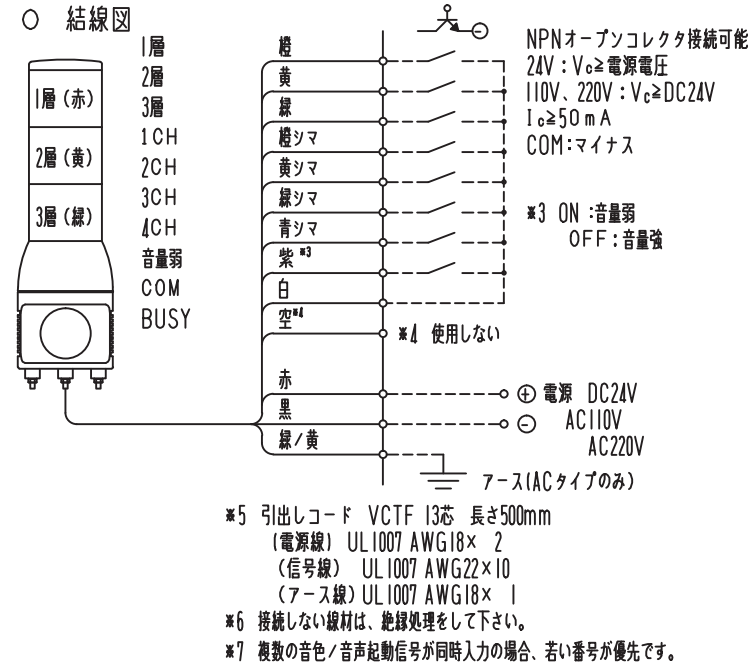


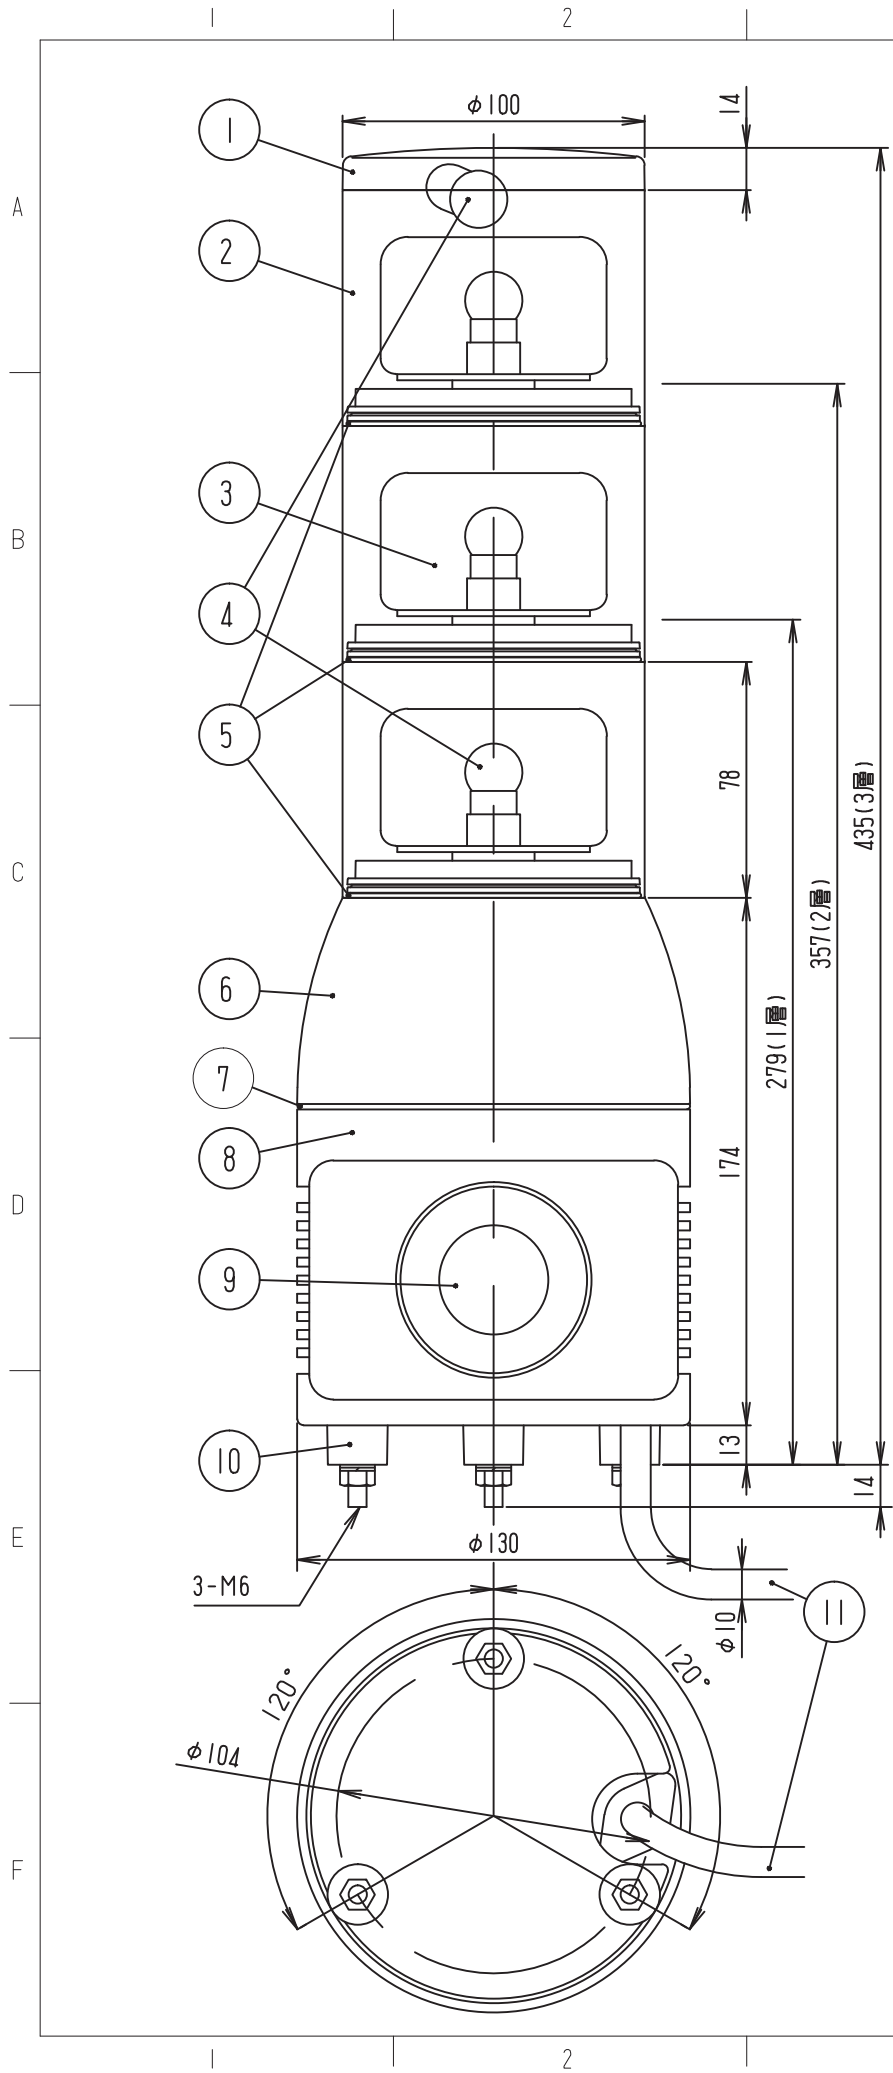

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
13・2・8	$\triangle D$	1	音色一覧表追加	中野
13・2・8	$\triangle E$	4	誤記訂正 材料(PC+ABS=>PBT+ABS),難燃性追記	中川
18・2・9	$\triangle F$	2	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	Kawaguchi

一般仕様				
型式	2 9 F	2UTK	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	UTKMM-200-1へ3
電源電圧	DC24V		AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V		90~120V	180~240V
定格消費電力 *1	1層: 18W、2層: 28W 3層: 38W		1層: 14W、2層: 20W 3層: 26W	1層: 14W、2層: 20W 3層: 26W
突入電流	1.5A		1A	0.5A
絶縁抵抗 *2	10M Ω 以上(DC500Vメガにて)			
耐電圧 *2			AC1KV 1分間	AC1.5KV 1分間
使用電球	30V10W		12V5W	12V5W
閃光速度	130min ⁻¹			
音量	0~最大102dB(1m前方にて 減音回路により20dB減音)			
使用温度範囲	-20℃~50℃			
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)			
保護特性	IP53(正方向取付時)			
色調	本体、トップカバー: ホワイトグレー グローブ: 上から 赤、黄、緑			
製品質量	1層: 1.4kg、2層: 1.6kg、3層: 1.8kg		1層: 1.7kg、2層: 1.9kg、3層: 2.1kg	

*1: 全点灯及び電子音吹鳴時 *2: 電源端子と本体金属部間

13	音色切替えスイッチ	1		
12	音量つまみ	1		
11	電源線	1		VCT-F 13芯(長さ500mm)
10	耐振ゴム	3	CR	
9	ホーンスピーカ	1		
8	ボディー	1	PC+ABS	UL94 V0
7	Oリング	1	NBR	
6	ボディー上	1	PC+ABS	UL94 V0
5	Oリング	2~4	FKM	
4	電球(予備電球含む)	2~4		G18,BA15S/19
3	ミラー	1~3	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	1~3	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTKMM		DRAWING.No. 図番 APDE457F	
DESIGN DATE 設計日 2004.12.25	CONFIRMED 確認者 福井	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 福井			SCALE 尺度 1:2.5	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

△

音色一覧表

音色グループ	音色起動番号			
	1	2	3	4
A	明日があるさ	エレクトリカルパレード	サザエさん	タッチ
B	チャイム音	ピピピピ音	禁じられた遊び	カチューシャ
C	禁じられた遊び	カチューシャ	メリーさんの羊	草競馬
D	チャイム音	ピピピピ音	メリーさんの羊	草競馬
E	チャイム音	ピピピピ音	フリッカー音	ピララ音
F	チャイム音	ピピピピ音	アマリリス	モーツアルト40番
G	アマリリス	モーツアルト40番	明日があるさ	エレクトリカルパレード
H	チャイム音	ピピピピ音	明日があるさ	エレクトリカルパレード
I	ピララ音	ダウン音	非常ベル音	フリッカー音
J	チャイム音	ピピピピ音	サザエさん	タッチ
K	メリーさんの羊	草競馬	アマリリス	モーツアルト40番
L	非常ベル音	フリッカー音	チャイム音	ピピピピ音
M	ダウン音	非常ベル音	チャイム音	ピピピピ音
N	ピララ音	フリッカー音	メリーさんの羊	草競馬
O	ダウン音	非常ベル音	サザエさん	タッチ
P	バイナリーモード			

※

出荷時は音色グループ「A」に設定しています。

バイナリーモード(音色グループPに適用)

音色チャンネル	音色名	音色起動番号			
		1	2	3	4
1CH	チャイム音	○			
2CH	ピピピピ音		○		
3CH	禁じられた遊び	○	○		
4CH	カチューシャ			○	
5CH	メリーさんの羊	○		○	
6CH	草競馬		○	○	
7CH	アマリリス	○	○	○	
8CH	モーツアルト40番				○
9CH	ピララ音	○			○
10CH	ダウン音		○		○
11CH	明日があるさ	○	○		○
12CH	エレクトリカルパレード			○	○
13CH	サザエさん	○		○	○
14CH	タッチ		○	○	○
15CH	非常ベル音	○	○	○	○

※

「O」の箇所が入力信号ON

※

バイナリモードではフリッカー音は吹鳴できません

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTKMM		DRAWING.No. 図番 APDE457F	
DESIGN DATE 設計日 2004.12.25	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法 	
福井					

様式 D-094C