
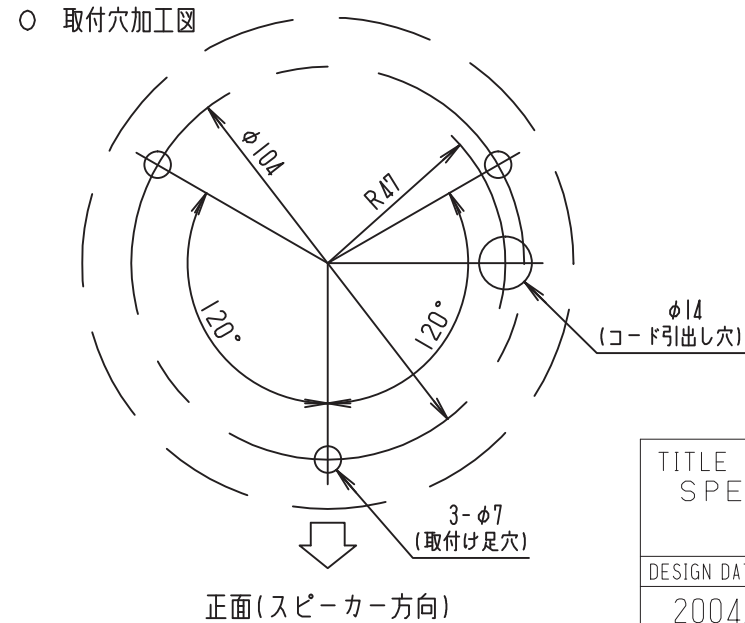
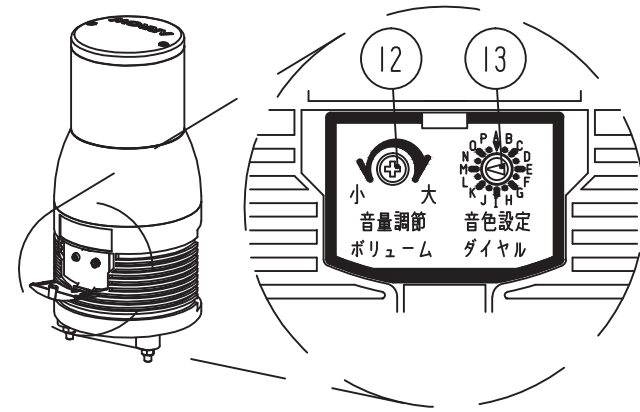
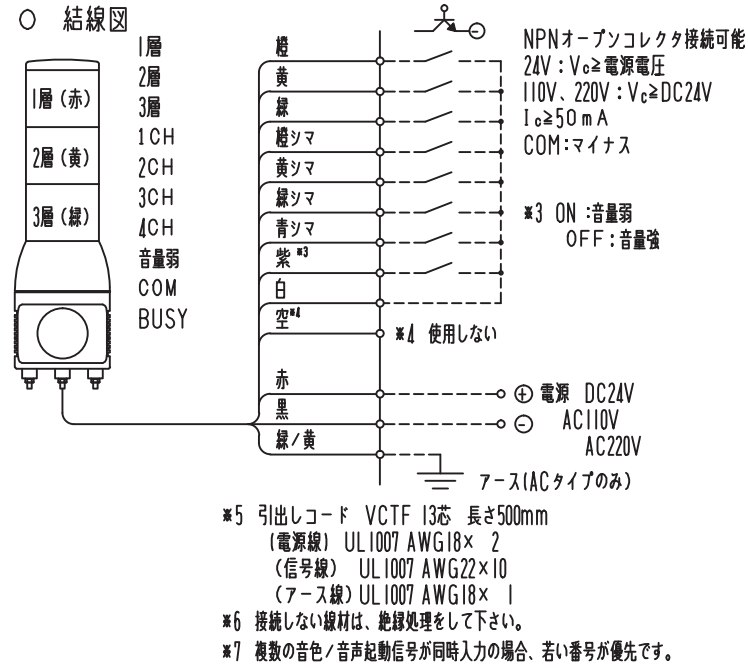


A
B
C
D
E
F

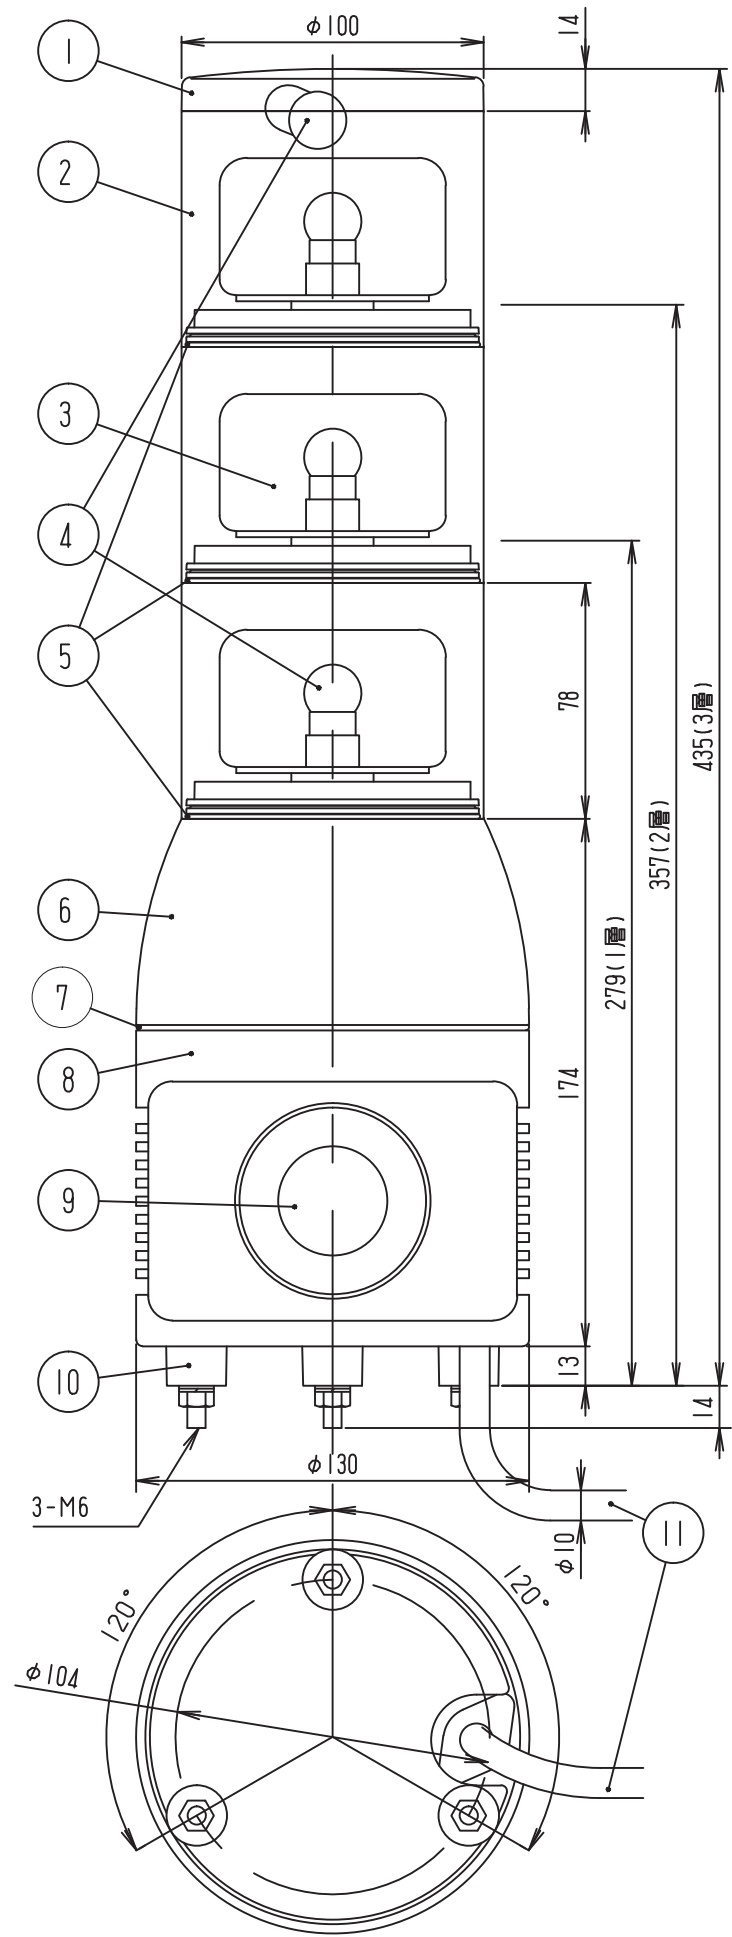

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
13・2・8	$\triangle D$	1	音色一覧表追加	中野
15・10・5	$\triangle E$	4	誤記訂正 材料(PC+ABS=>PBT+ABS),難燃性追記	中川
18・2・9	$\triangle F$	2	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	Kawaguchi

一般仕様			
型式	UTKMM2-24-1~3	UTKMM2-100-1~3	UTKMM2-200-1~3
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力 *1	1層: 18W、2層: 28W 3層: 38W	1層: 14W、2層: 20W 3層: 26W	1層: 14W、2層: 20W 3層: 26W
突入電流	1.5A	1A	0.5A
絶縁抵抗 *2	10M Ω 以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧 *2		AC1KV 1分間	AC1.5KV 1分間
使用電球	30V10W	12V5W	12V5W
閃光速度	130min ⁻¹		
音量	0~最大102dB(1m前方にて 減音回路により20dB減音)		
使用温度範囲	-20℃~50℃		
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)		
保護特性	IP53(正方向取付時)		
色調	本体、トップカバー: ホワイトグレー グローブ : 上から 赤、黄、緑		
製品質量	1層: 1.4kg、2層: 1.6kg、3層: 1.8kg	1層: 1.7kg、2層: 1.9kg、3層: 2.1kg	

*1: 全点灯及び電子音吹鳴時 *2: 電源端子と本体金属部間

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
13	音色切替えスイッチ	1		
12	音量つまみ	1		
11	電源線	1		VCT-F 13芯(長さ500mm)
10	耐振ゴム	3	CR	
9	ホーンスピーカ	1		
8	ボディー	1	PBT+ABS	UL94 V0
7	Oリング	1	NBR	
6	ボディー上	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	2~4	FKM	
4	電球(予備電球含む)	2~4		G18,BA15S/19
3	ミラー	1~3	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	1~3	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTKMM2		DRAWING.No. 図番 APDE458F	
DESIGN DATE 設計日 2004.12.25	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm SCALE 尺度 1:2.5	SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法

