


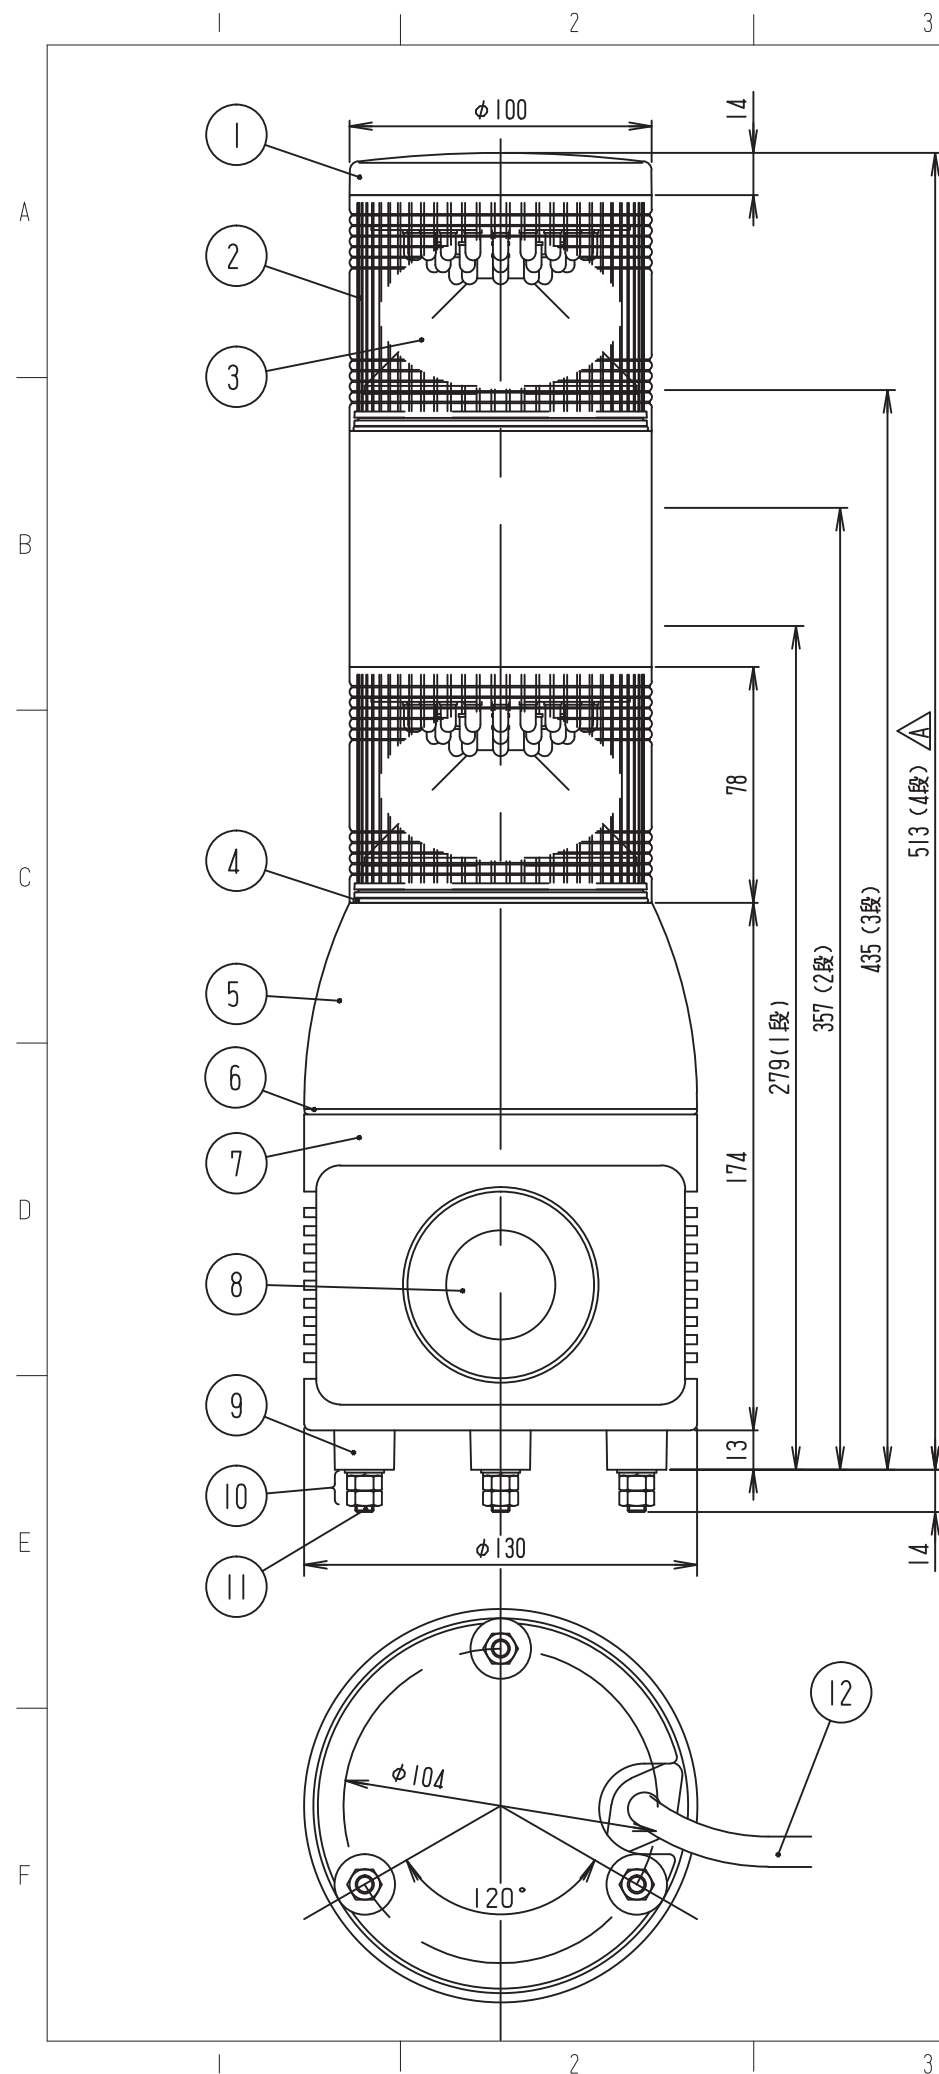


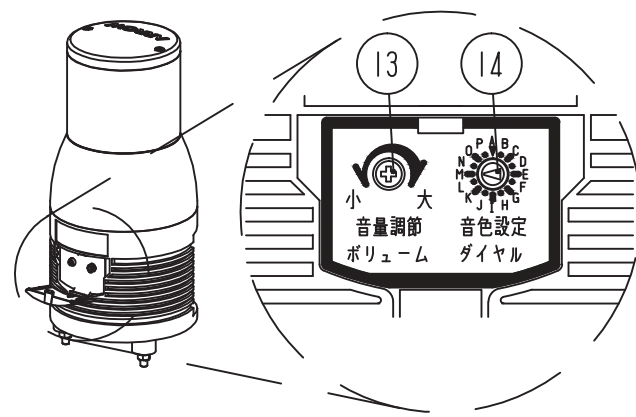

○ 結線図

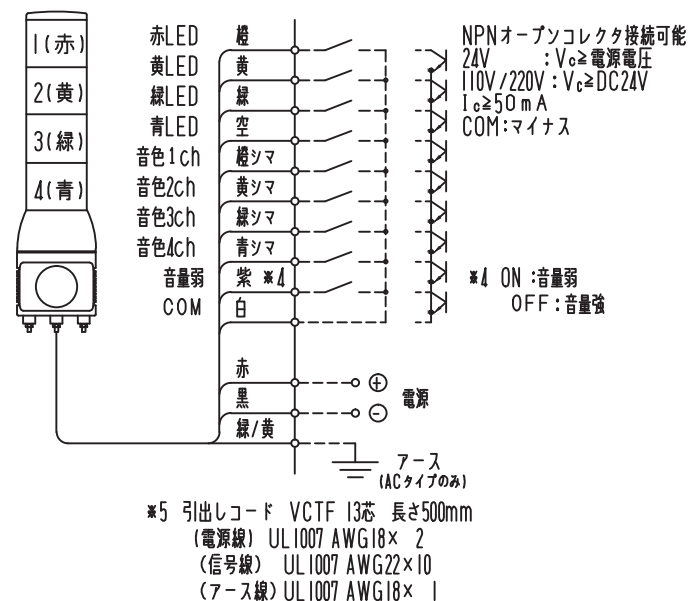

○ 取付穴加工図

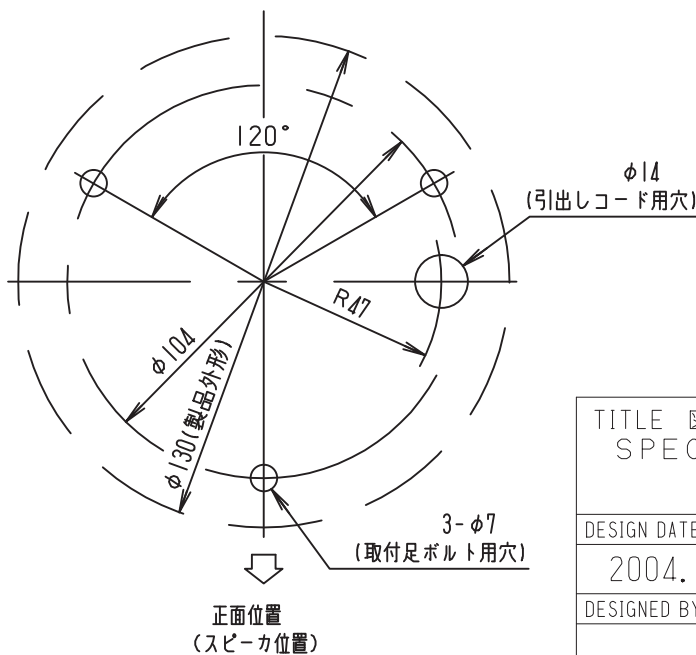

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
13・2・8	△ E	1	音色一覧表追加	中野
15・10・5	△ F	4	誤記訂正 材料 (PC+ABS=>PBT+ABS), 難燃性 (HB=>V0), メッキ情報追記	中川
17・12・25	△ G	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更 (NBR=>FKM)	中川

一般仕様

型式	UTLMM2- 24-1~4	UTLMM2-100-1~4	UTLMM2-200-1~4
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力 *1	1層: 12W/2層: 14W 3層: 17W/4層: 19W	1層: 13W/2層: 17W 3層: 19W/4層: 20W	
突入電流	1.5A (100ms)	1A (15ms)	0.5A (15ms)
絶縁抵抗 *2	10M Ω 以上 (DC500V メガにて)		
耐電圧 *2		AC1KV 1分間	AC1.5KV 1分間
使用LED	超高輝度LED		
点滅速度 *3	130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)		
音圧	0~最大102dB (1m前方にて 減音回路により20dB減音)		
使用温度範囲	-20℃~50℃		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
保護特性	IP64 (正方向取付時)		
色調	本体、トップカバー: ホワイトグレー グローブ: 上から 赤, 黄, 緑, 青		
製品質量	1層: 1.4kg/2層: 1.6kg 3層: 1.8kg/4層: 2.0kg	1層: 1.7kg/2層: 1.9kg 3層: 2.1kg/4層: 2.3kg	

*1: 全点灯及び電子音吹鳴時 *2: 電源端子と本体金属部間 *3: 工場出荷時は点灯設定

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
14	音色切替えスイッチ	1			
13	音量つまみ	1			
12	電源線	1		VCT-F13芯、長さ: 500mm	
11	取付足ボルト	3	SUS	M6	
10	平座金・ばね座金・六角ナット	3・3・6	SUS	M6	
9	耐振ゴム	3	CR		
8	ホーンスピーカ	1			
7	ボディー	1	PBT+ABS	UL94 V0	
6	Oリング	1	NBR		
5	ボディー上	1	PBT+ABS	UL94 V0	
4	Oリング	2~5	FKM		
3	ミラー	1~4	PC	真空蒸着メッキ	
2	グローブ	1~4	PC	UL94 V2	
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLMM2		DRAWING.No. 図番 APDE 460G	
DESIGN DATE 設計日 2004.12.25	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.12.26 Kouji	UNIT 単位 mm SCALE 尺度 1:2.5	SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法 Schneider Electric

△ 音色一覧表

音色グループ	音色起動信号			
	1	2	3	4
A	ルパン三世	大きな古時計	踏切音（カーンカーン）	ピララ新音（ピララ）
B	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音	美酒加珈フェイ	花
C	美酒加珈フェイ	花	地上の星	ああ人生に涙あり
D	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音	地上の星	ああ人生に涙あり
E	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音	笑点テーマ	救急車音（ピーポーピーポー）
F	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音	RAIDERS OF THE LOST ARK	E T
G	RAIDERS OF THE LOST ARK	E T	ルパン三世	大きな古時計
H	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音	ルパン三世	大きな古時計
I	救急車音（ピーポーピーポー）	汽笛音（ブーブー）	発車ベル音（トゥルルル）	笑点テーマ
J	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音	踏切音（カーンカーン）	ピララ新音（ピララ）
K	地上の星	ああ人生に涙あり	RAIDERS OF THE LOST ARK	E T
L	発車ベル音（トゥルルル）	笑点テーマ	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音
M	汽笛音（ブーブー）	発車ベル音（トゥルルル）	チャイム音（ピンポーン）	ピビビビ音
N	救急車音（ピーポーピーポー）	笑点テーマ	地上の星	ああ人生に涙あり
O	汽笛音（ブーブー）	発車ベル音（トゥルルル）	踏切音（カーンカーン）	ピララ新音（ピララ）
P	バイナリーモード（下表参照）			

※ 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。

バイナリーモード（音色グループPに適用）

音色チャンネル	音色名	音色起動信号			
		1	2	3	4
1CH	チャイム音（ピンポーン）	○			
2CH	ピビビビ音		○		
3CH	美酒加珈フェイ	○	○		
4CH	花			○	
5CH	地上の星	○		○	
6CH	ああ人生に涙あり		○	○	
7CH	RAIDERS OF THE LOST ARK	○	○	○	
8CH	E T				○
9CH	救急車音（ピーポーピーポー）	○			○
10CH	汽笛音（ブーブー）		○		○
11CH	ルパン三世	○	○		○
12CH	大きな古時計			○	○
13CH	踏切音（カーンカーン）	○		○	○
14CH	ピララ新音（ピララ）		○	○	○
15CH	発車ベル音（トゥルルル）	○	○	○	○

※ 「O」の箇所が入力信号ON
※ バイナリモードでは笑点テーマは吹鳴できません

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLMM2		DRAWING.No. 図番 APDE 460G	
DESIGN DATE 設計日 2004.12.25	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	
DESIGNED BY 設計者			SCALE 尺度 1：1	PROJECTION METHOD 投影方法 	
福井					