


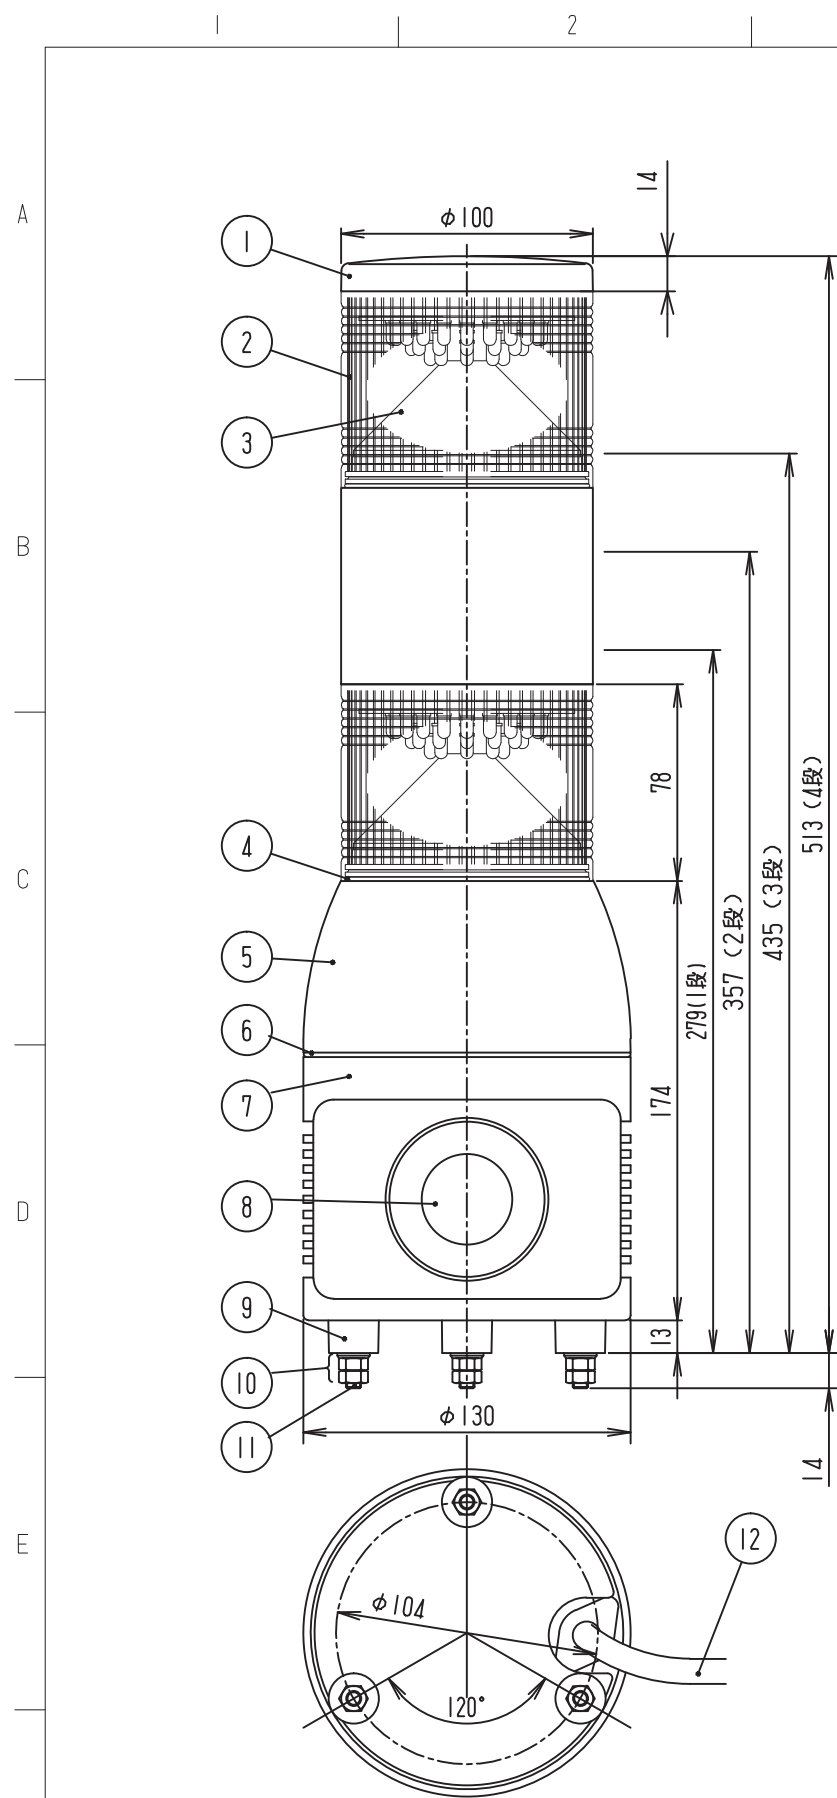


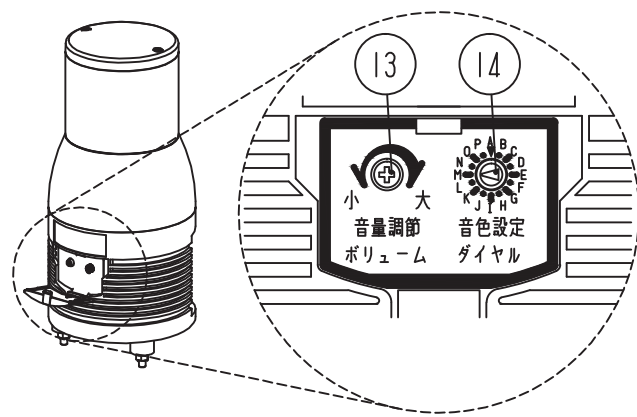

○ 結線図

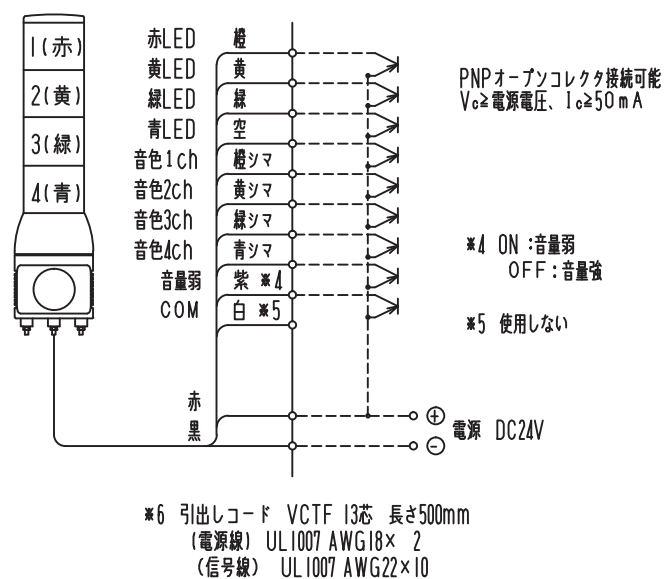

○ 取付穴加工図

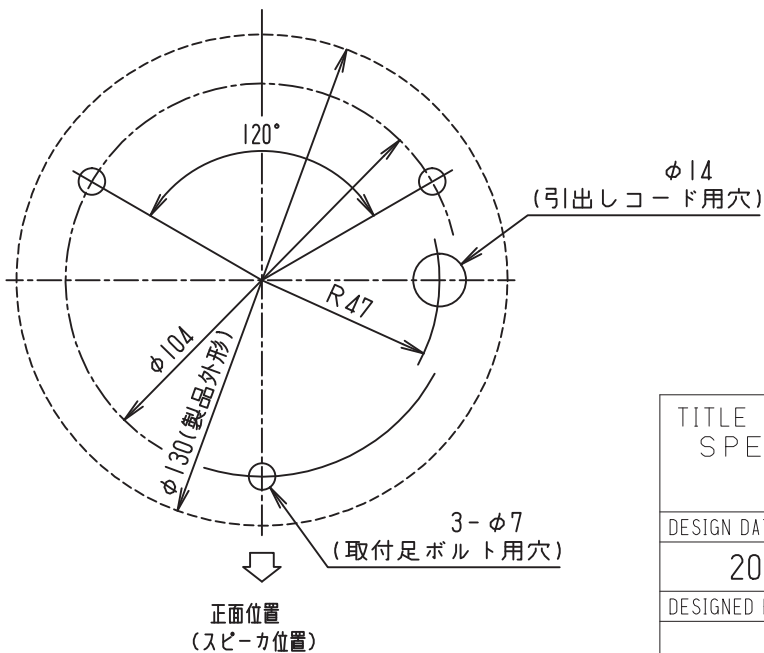

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2019-03-14	△ A	5	社名変更に伴い、図面枠変更。材料及び難燃性表記の訂正。	中川
・	△			
・	△			

一般仕様	
型式	UTLMM2- 24P-1~4
電源電圧	DC24V
使用電圧範囲	19~29V
定格消費電力 ^{※1}	1層:12W/2層:14W 3層:17W/4層:19W
突入電流	1.5A(100ms)
絶縁抵抗 ^{※2}	10MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用LED	超高輝度LED
点滅速度 ^{※3}	130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)
音圧	0~最大102dB(1m前方にて 減音回路により20dB減音)
使用温度範囲	-20℃~50℃
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)
保護特性	IP53(防塵防雨構造 正方向取付時)
色調	本体、トップカバー:ホワイトグレー グローブ :上から 赤,黄,緑,青
製品質量	1層:1.4kg / 2層:1.6kg / 3層:1.8kg / 4層:2.0kg

※1:全点灯及び電子音吹鳴時 ※2:電源端子と本体金属部間 ※3:工場出荷時は点灯設定

14	音色切替えスイッチ	1		
13	音量つまみ	1		
12	電源線	1		VCT-F13芯、長さ:500mm
11	取付足ボルト	3	SUS	M6
△10	フランジナット・六角ナット	3・3	SUS	M6
9	耐振ゴム	3	CR	
8	ホーンスピーカ	1		
△7	ボディー	1	PBT+ABS	UL94V0
6	Oリング	1	NBR	
△5	ボディー上	1	PBT+ABS	UL94V0
△4	Oリング	2~5	FKM	
3	ミラー	1~4	PC	UL94V2
2	グローブ	1~4	PC	UL94V2
△1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94V0
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLMM2-24P		DRAWING.No. 図番 APDE557SA	
DESIGN DATE 設計日 2007.8.28	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	
DESIGNED BY 設計者 増井			SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 	