

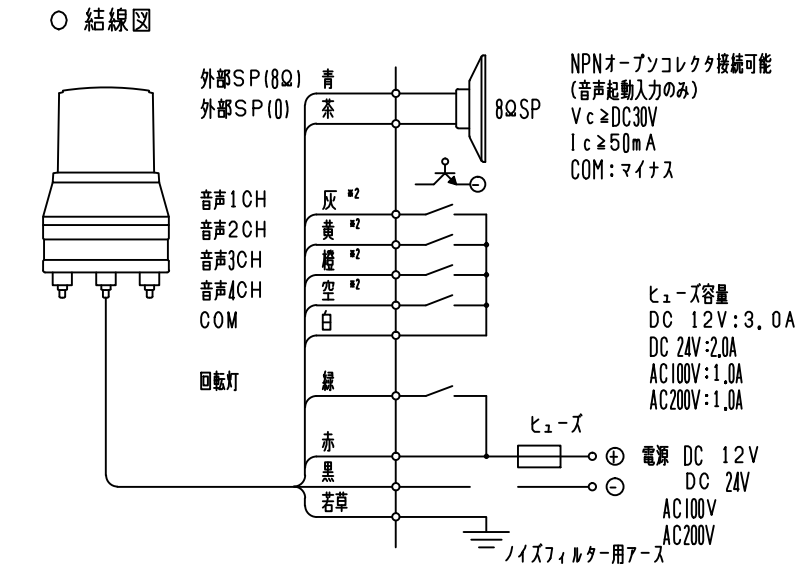


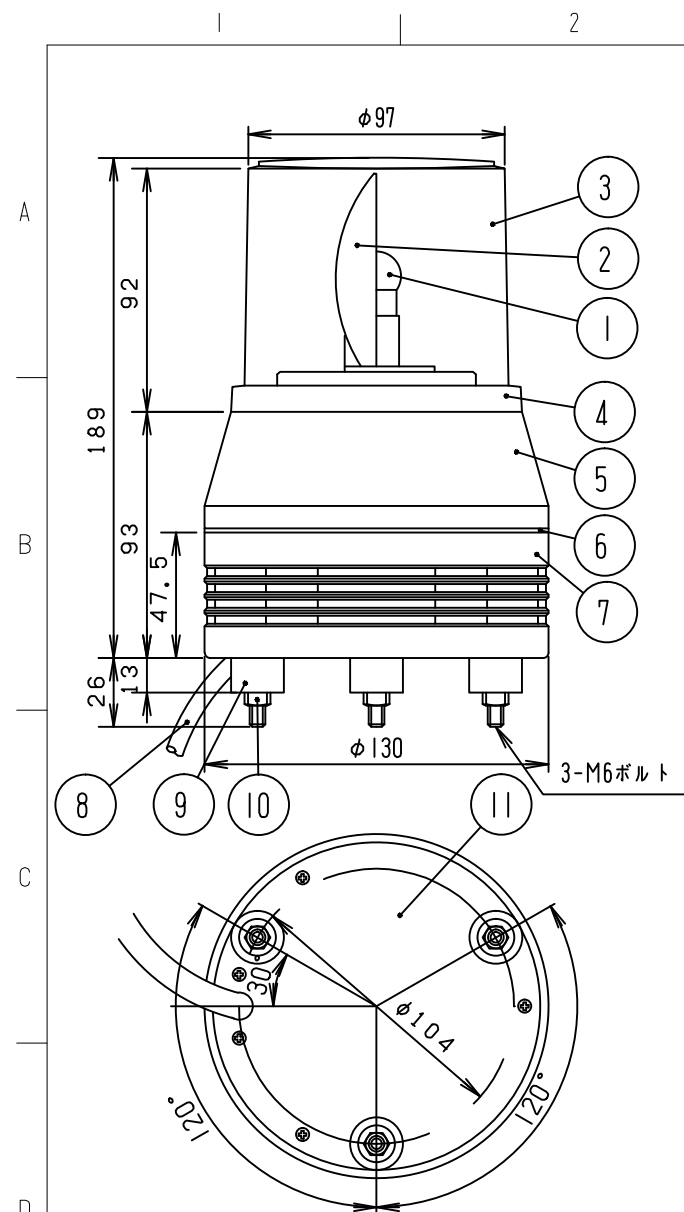

Date 日 付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
2011. 4. 12	△ A		社名変更	中野
2017. 2. 17	△ B	1	誤記訂正 (100ms => 50ms)	中川
. .	△			

○ 一般仕様				
型式	ACVPB-12M	ACVPB-24M	ACVPB-100M	ACVPB-200M
電源電圧	DC12V	DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	10~15V	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力	15W	18W	15W	15W
絶縁抵抗 ^{※1}	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)			
耐電圧 ^{※1}	AC250V 1分間		AC1.0kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	12V10W	24V10W	120V10W	220V10W
	G18, BA15S/19		G18, BA15D/19	
閃光速度	140min ⁻¹			
使用周囲温度	-10℃~50℃			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと			
保護特性	IP53 (防塵防雨構造 正方向取り付け時)			
色調	ボディー; ホワイトグレー グローブ; 赤, 黄, 緑, 青のいずれか1色			
製品質量	0.9kg		1.1kg	

※ | 電源端子と本体取付ボルト間

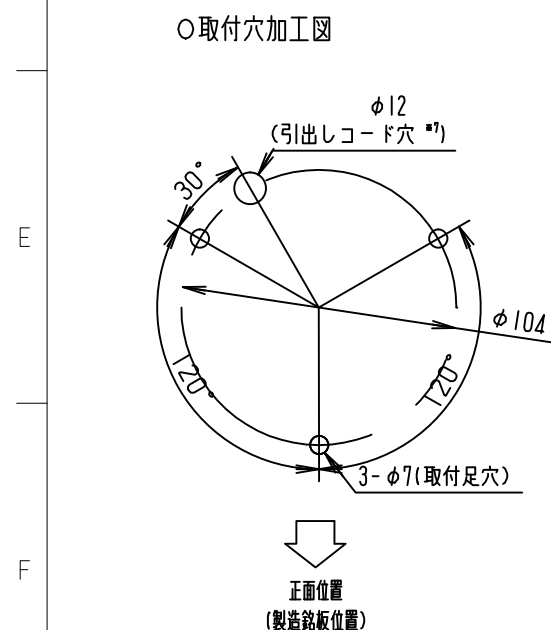

※7 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。


○ 性能仕様

定格出力	1.5W
音色数	4種類（信号同時入力の場合は若い番号が優先）
音色制御入力 ^{*5}	4点（無電圧1 a 接点又はオープンコレクタ）
音声記憶時間	最大128秒
サンプリング周波数 ^{*6}	16kHz（標準）
メモリモジュール	1個（8Mbit フラッシュメモリ）
音量調整	ゼロ～最大（90dB）連続可変
音声合成方式	ADPCM2方式

※5 入力バイナリー入力(0001~1111の15ch)対応可能。

*6 サンプルング周波数8kHz（音声記憶時間256秒）や、32kHz（音声記憶時間64秒）対応可能。

11	底蓋	1	ABS	
10	平座金・バネ座金・ナット	各3	SUS	M6
9	足ゴム	3	CR	
8	引出しコード	1	結線図参照※4	引出し長さ：500mm
7	ボディ 下	1	ABS	
6	リング	1	CR	
5	ボディ 上	1	ABS	
4	リング	1	ABS	
3	グローブ	1	PMMA	
2	反射鏡	1	PC	
1	電球	1		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ACVPB-M		DRAWING.No. 図番 APDE620B	
DESIGN DATE 設計日 2009.03.31	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 
DESIGNED BY 設計者 杉山			SCALE 尺度 1:0.35	PROJECTION METHOD 投影方法 	