




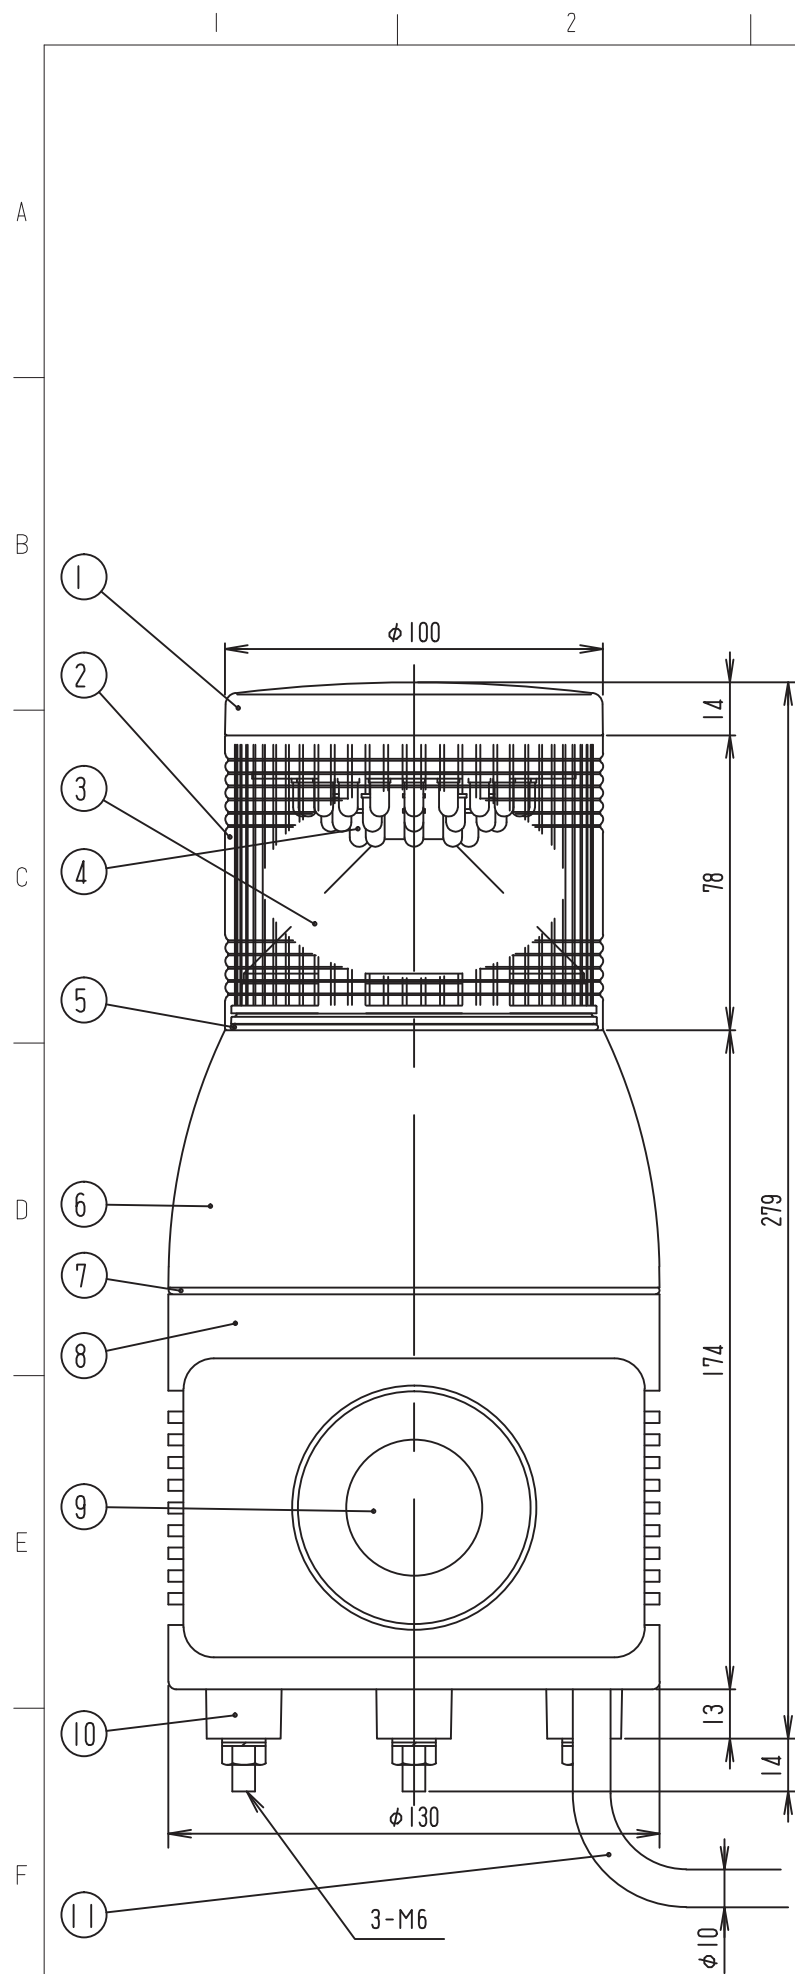

○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行って下さい。)

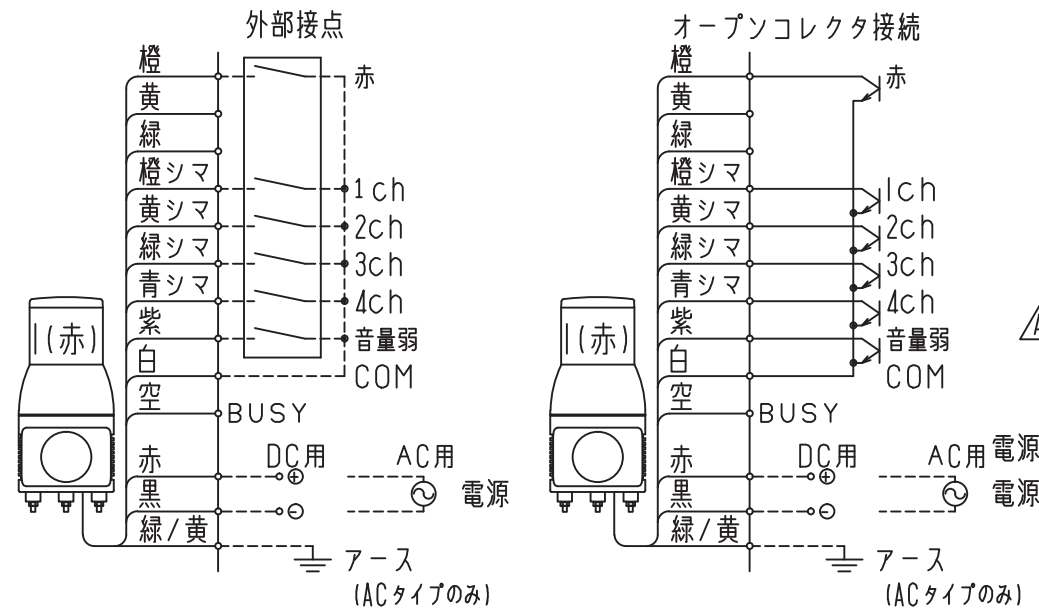

○ 取付け寸法

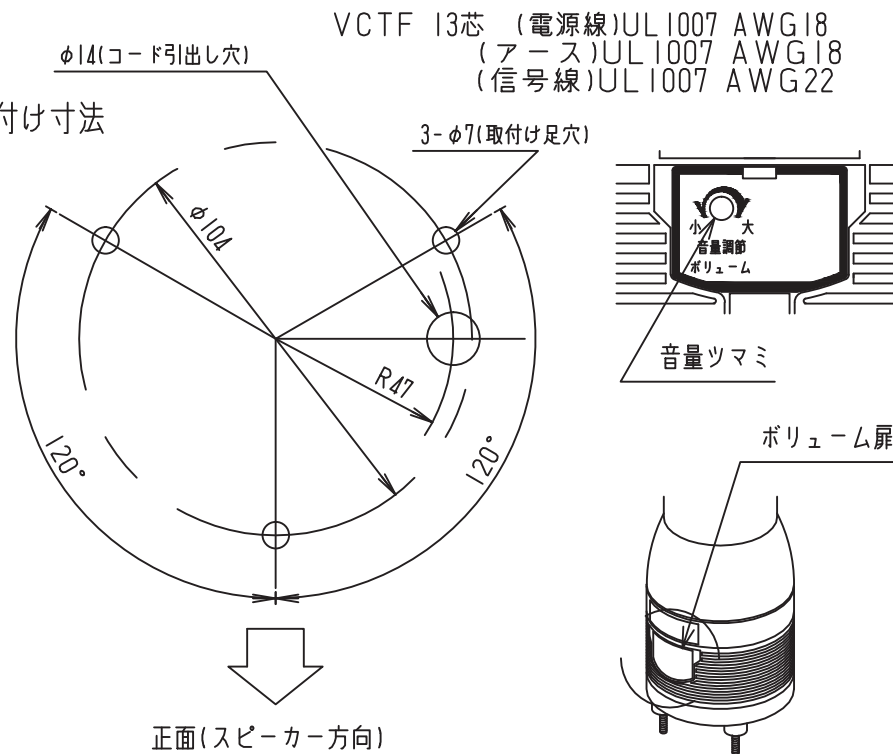

○ 性能仕様

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 音色数                     | 4種類 (信号同時入力の場合は若い番号が優先) |
| 音色制御入力 <sup>※4</sup>    | 4点 (無電圧1a接点又はオープンコレクタ)  |
| 音声記憶時間                  | 最大128秒                  |
| サンプリング周波数 <sup>※5</sup> | 16kHz (標準)              |
| メモリモジュール                | 1個 (8Mbit フラッシュメモリ)     |
| 音量調整                    | ゼロ~最大 (102dB) 連続可変      |
| 音声合成方式                  | ADPCM2方式                |

※4 入力はバイナリ入力 (0001~1111の15ch) 対応可能。  
※5 サンプリング周波数8kHz (音声記憶時間256秒) や、32kHz (音声記憶時間64秒) 対応可能。

| Date<br>日付 | Symbol<br>符号 | Q'ty<br>訂正数 | Modification<br>訂正事項             | By<br>訂正者 |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 11・5・13    | △ B          | -           | 社名変更, IP変更 (IP53→IP64)           | 野田        |
| 15・10・5    | △ C          | 3           | 誤記訂正 材料 (PC+ABS=>PBT+ABS), 難燃性追記 | 中川        |
| 17・12・25   | △ D          | 1           | 社名変更のため, 図面枠変更。材料変更 (NBR=>FKM)   | 中川        |
| ・          | △            |             |                                  |           |

一般仕様

| 型式                   | UTLVB-24-1                                            | UTLVB-100-1 | UTLVB-200-1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 電源電圧                 | DC24V                                                 | AC110V      | AC220V      |
| 使用電圧範囲               | 19~29V                                                | 90~120V     | 180~240V    |
| 定格消費電力 <sup>※1</sup> | 12.0W                                                 | 13.0W       | 13.0W       |
| 突入電流                 | 0.7A (35ms)                                           | 0.9A (3ms)  | 0.5A (2ms)  |
| 絶縁抵抗 <sup>※2</sup>   | 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)                                   |             |             |
| 耐電圧 <sup>※2</sup>    | AC1kV 1分間                                             |             |             |
| 使用LED                | 超高輝度LED                                               |             |             |
| 点滅速度 <sup>※3</sup>   | 130min <sup>-1</sup> (40~180min <sup>-1</sup> まで調節可能) |             |             |
| 音量                   | 0~102dB (減音回路により20dB減音)                               |             |             |
| 使用温度範囲               | -10°C ~ 50°C                                          |             |             |
| 使用周囲湿度               | 35%~85%RH (結露なきこと)                                    |             |             |
| 使用雰囲気                | 腐食性ガスのなきこと                                            |             |             |
| 保護特性                 | IP64 (正方向取付時)                                         |             |             |
| 色調                   | 本体及びトップカバー: ホワイトグレー<br>グローブ: 赤                        |             |             |
| 製品質量                 | 1.4kg                                                 | 1.7kg       |             |

※1: 全点灯及び電子音吹鳴時  
※2: 電源端子と本体金属部間  
※3: 工場出荷時は点灯設定

| NO. | NAME OF PARTS 品名 | Co. No. 数量 | MTRL 材質             | NOTE A REMARK 備考 |
|-----|------------------|------------|---------------------|------------------|
| 11  | 電源線              | 1          | VCT-F 13芯 (長さ500mm) |                  |
| 10  | 耐振ゴム             | 3          | CR                  |                  |
| 9   | ホーンスピーカ          | 1          |                     |                  |
| 8   | ボディー             | 1          | PBT+ABS             | UL94 V0          |
| 7   | Oリング             | 1          | NBR                 |                  |
| 6   | ボディー上            | 1          | PBT+ABS             | UL94 V0          |
| 5   | Oリング             | 2          | FKM                 |                  |
| 4   | LED              |            |                     | 超高輝度LED          |
| 3   | ミラー              | 1          | PC                  | 真空蒸着メッキ          |
| 2   | グローブ             | 1          | PC                  | UL94 V2          |
| 1   | トップカバー           | 1          | PBT+ABS             | UL94 V0          |

|                                    |                       |                       |                                               |                                |                        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| TITLE 図名<br>SPECIFICATION<br>商品仕様図 |                       | TYPE 型式<br>UTLVB (1段) |                                               | DRAWING.No. 図番<br>APDE624D     |                        |
| DESIGN DATE 設計日<br>2009.04.06      | DESIGNED BY 設計者<br>杉山 | CONFIRMED 確認者         | SECTION HEAD 部門長<br>Arai<br>17.12.26<br>Kouji | UNIT 単位<br>mm                  | SHEET SIZE 図面サイズ<br>A3 |
|                                    |                       |                       | SCALE 尺度<br>1:2                               | PROJECTION METHOD 投影方法<br>第一角法 | Schneider<br>Electric  |