




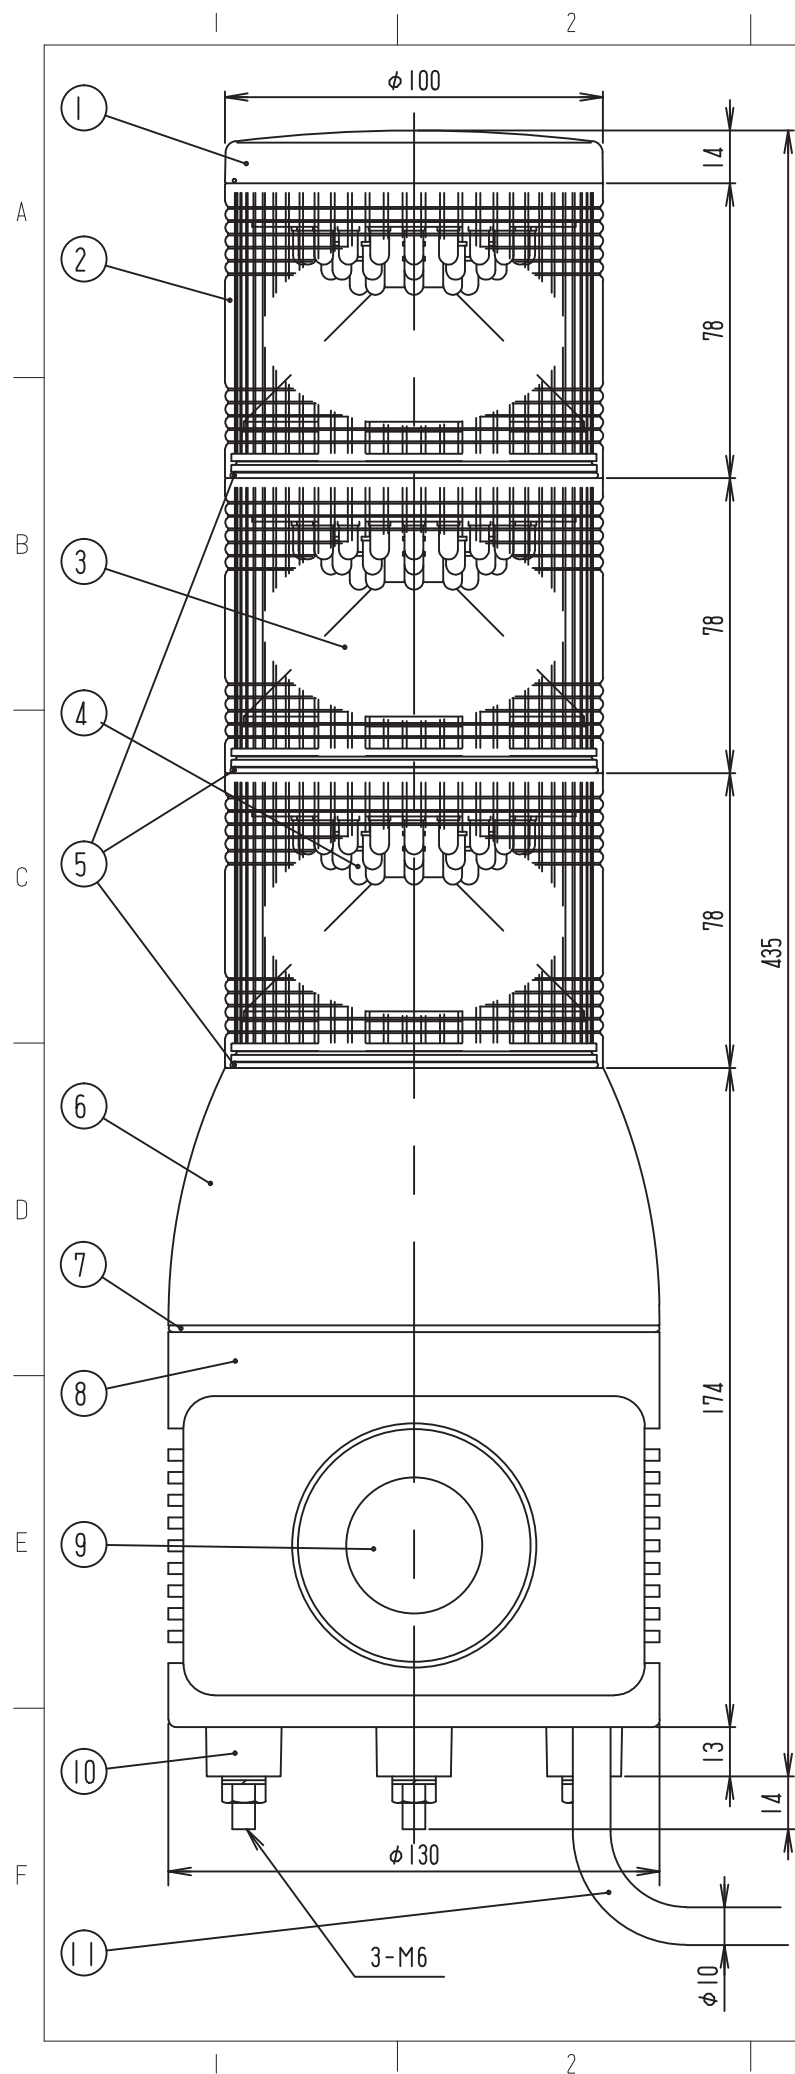

○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行って下さい。)

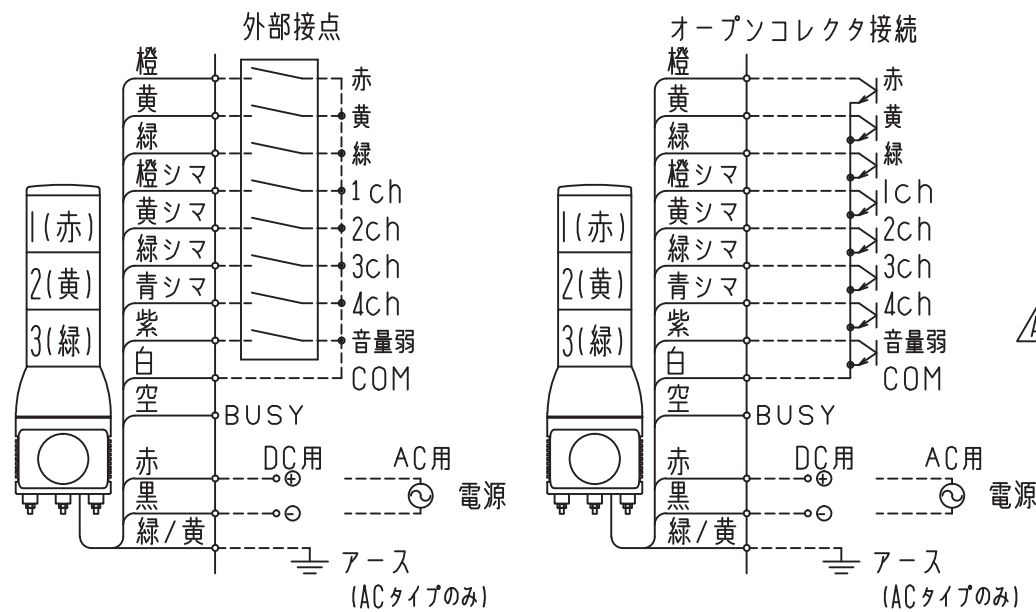

○ 取付け寸法

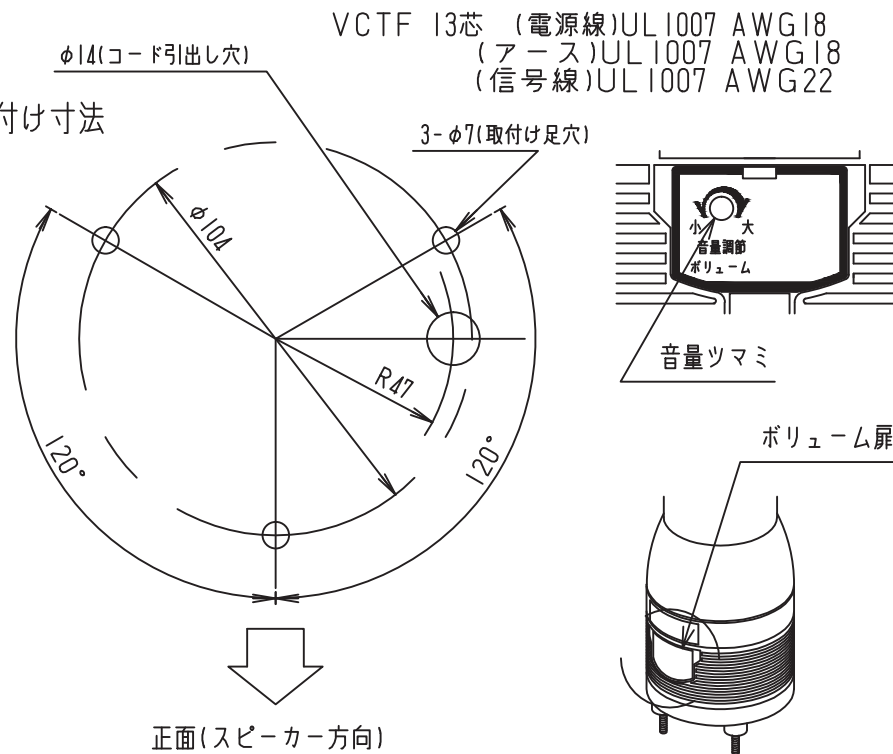

○ 性能仕様

音色数	4種類 (信号同時入力の場合は若い番号が優先)
音色制御入力 ^{※4}	4点 (無電圧1a接点又はオープンコレクタ)
音声記憶時間	最大128秒
サンプリング周波数 ^{※5}	16kHz (標準)
メモリモジュール	1個 (8Mbit フラッシュメモリ)
音量調整	ゼロ~最大 (102dB) 連続可変
音声合成方式	ADPCM2方式

※4 入力はバイナリ入力 (0001~1111の15ch) 対応可能。
※5 サンプリング周波数8kHz (音声記憶時間256秒) や、32kHz (音声記憶時間64秒) 対応可能。

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・5・13	△ B	1	社名変更、IP変更 (IP53→IP64)	野田
15・10・5	△ C	3	誤記訂正 材料 (PC+ABS=>PBT+ABS),難燃性追記	中川
17・12・25	△ D	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更 (NBR=>FKM)	中川
・	△			

一般仕様			
型式	UTLVB-24-3	UTLVB-100-3	UTLVB-200-3
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力 ^{※1}	17.0W	19.0W	19.0W
突入電流	1.0A (20ms)	1.1A (3ms)	0.6A (3ms)
絶縁抵抗 ^{※2}	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ^{※2}		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED		
点滅速度 ^{※3}	130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)		
音量	0~102dB (減音回路により20dB減音)		
使用温度範囲	-10°C~50°C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
保護特性	IP64 (正方向取付時)		
色調	本体及びトップカバー:ホワイトグレー グローブ:上から赤,黄,緑		
製品質量	1.8kg	2.1kg	

※1:全点灯及び電子音吹鳴時 ※2:電源端子と本体金属部間
※3:工場出荷時は点灯設定

11	電源線	1		VCT-F 13芯 (長さ500mm)
10	耐振ゴム	3	CR	
9	ホーンスピーカ	1		
8	ボディー	1	PBT+ABS	UL94 V0
7	Oリング	1	NBR	
6	ボディー上	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	4	FKM	
4	LED			超高輝度LED
3	ミラー	3	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	3	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLVB (3段)		DRAWING.No. 図番 APDE626D	
DESIGN DATE 設計日 2009.04.06	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.12.26 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 杉山			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	