




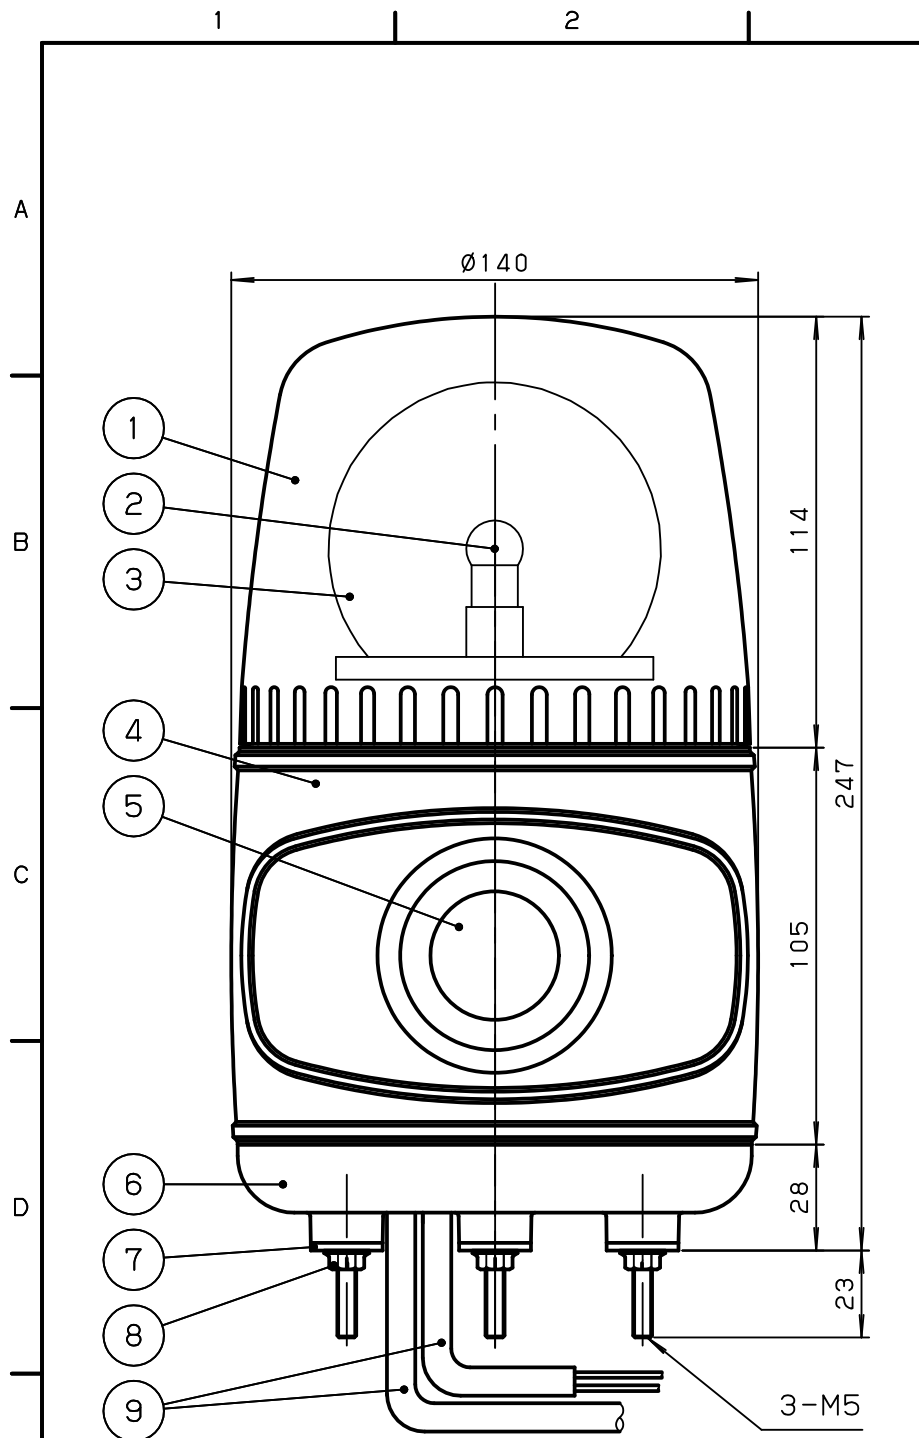

○ 結線図

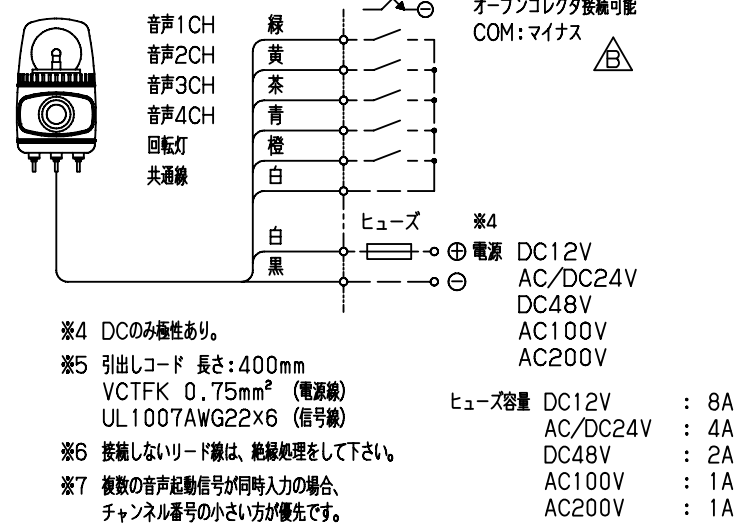

○ 取付穴加工図

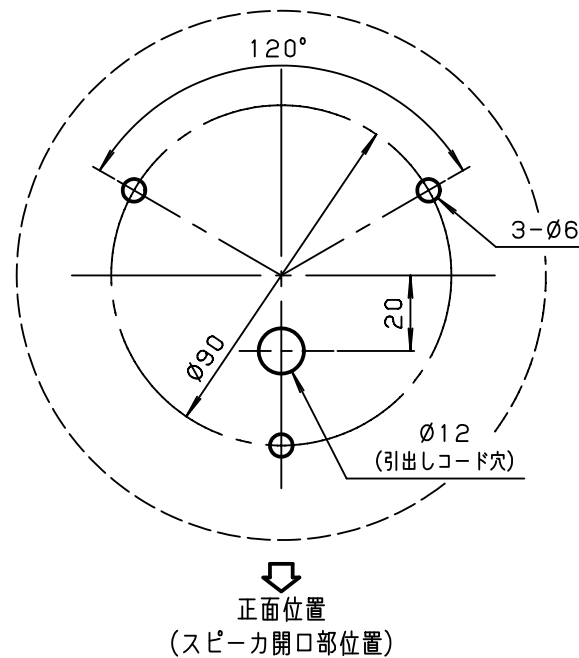

性能仕様

音色数	4種類 (信号同時入力の場合は若い番号が優先)
音色制御入力 ^{※8}	4点 (無電圧1a接点又はオープンコレクタ)
音声記憶時間	最大128秒
サンプリング周波数 ^{※9}	16kHz (標準)
メモリモジュール	1個 (8Mbit フラッシュメモリ)
音量調整	ゼロ~最大 (105dB) 連続可変
音声合成方式	ADPCM2方式

※8 入力はバイナリ入力 (0001~1111の15ch) 対応可能。
※9 サンプリング周波数8kHz (音声記憶時間256秒) や、32kHz (音声記憶時間64秒) 対応可能。

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・4・15	△ A	—	社名変更、型式訂正 (—C削除)	中野
12・7・5	△ B	2	誤記訂正、信号線電流→接点容量	梅木
・ ・	△			

一般仕様

型式 ^{※1}	AHVKB-12※	AHVKB-24※	AHVKB-48※	AHVKB-100※	AHVKB-200※
電源電圧	DC12V	AC/DC24V	DC48V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	10.8~13.2V	21.6~26.4V	43.2~52.8V	90~110V	180~220V
定格消費電力	12W	20W	25W	15W	15W
突入電流	8A	4A	2A	1A	0.5A
音声消費電流 ^{※2}	200mA	400mA	300mA	80mA	40mA
音声待機電流	20mA	60mA	30mA	100mA	30mA
信号線接点容量	電源電圧以上 10mA以上		DC24V以上 10mA以上		
絶縁抵抗 ^{※3}	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ^{※3}	AC250V 1分間			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	12V 10W	24V 10W	55V 10W	12V 5W	12V 5W
	G18, BA15S/19				
閃光速度	140min ⁻¹				
スピーカ出力	3W				
使用周囲温度	-10° C~50° C				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
保護特性	IP23 (防雨構造 正方向取り付け時)				
色調	ボディ: ホワイトグレー				
	グローブ: 赤、黄 のいずれか1つ				
製品質量	1.3kg			1.6kg	

※1 型式内の「*」は、表示色 (赤: R, 黄: Y) を表わします。

※2 音量最大時

※3 充電部 (電源端子) と本体ケース間

9	引出しコード	2	結線図参照※6	引出し長さ: 400mm
8	セリート付フランジナット	3	SUS	M5
7	ゴムワッシャー	3	CR	
6	下ボディ	1	ABS	
5	スピーカーユニット	1		
4	ボディ	1	ABS	
3	ミラー	1	PC	アルミ蒸着メッキ
2	電球	1		
1	グローブ	1	PMMA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 AHVKB		DRAWING. No. 図番 APDE700B	
DESIGN DATE 設計日 2010.12.24	CONFIRMED 確認者 中村 12.07.06 謙児	SECTION HEAD 部門長 西原 12.07.06 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	