



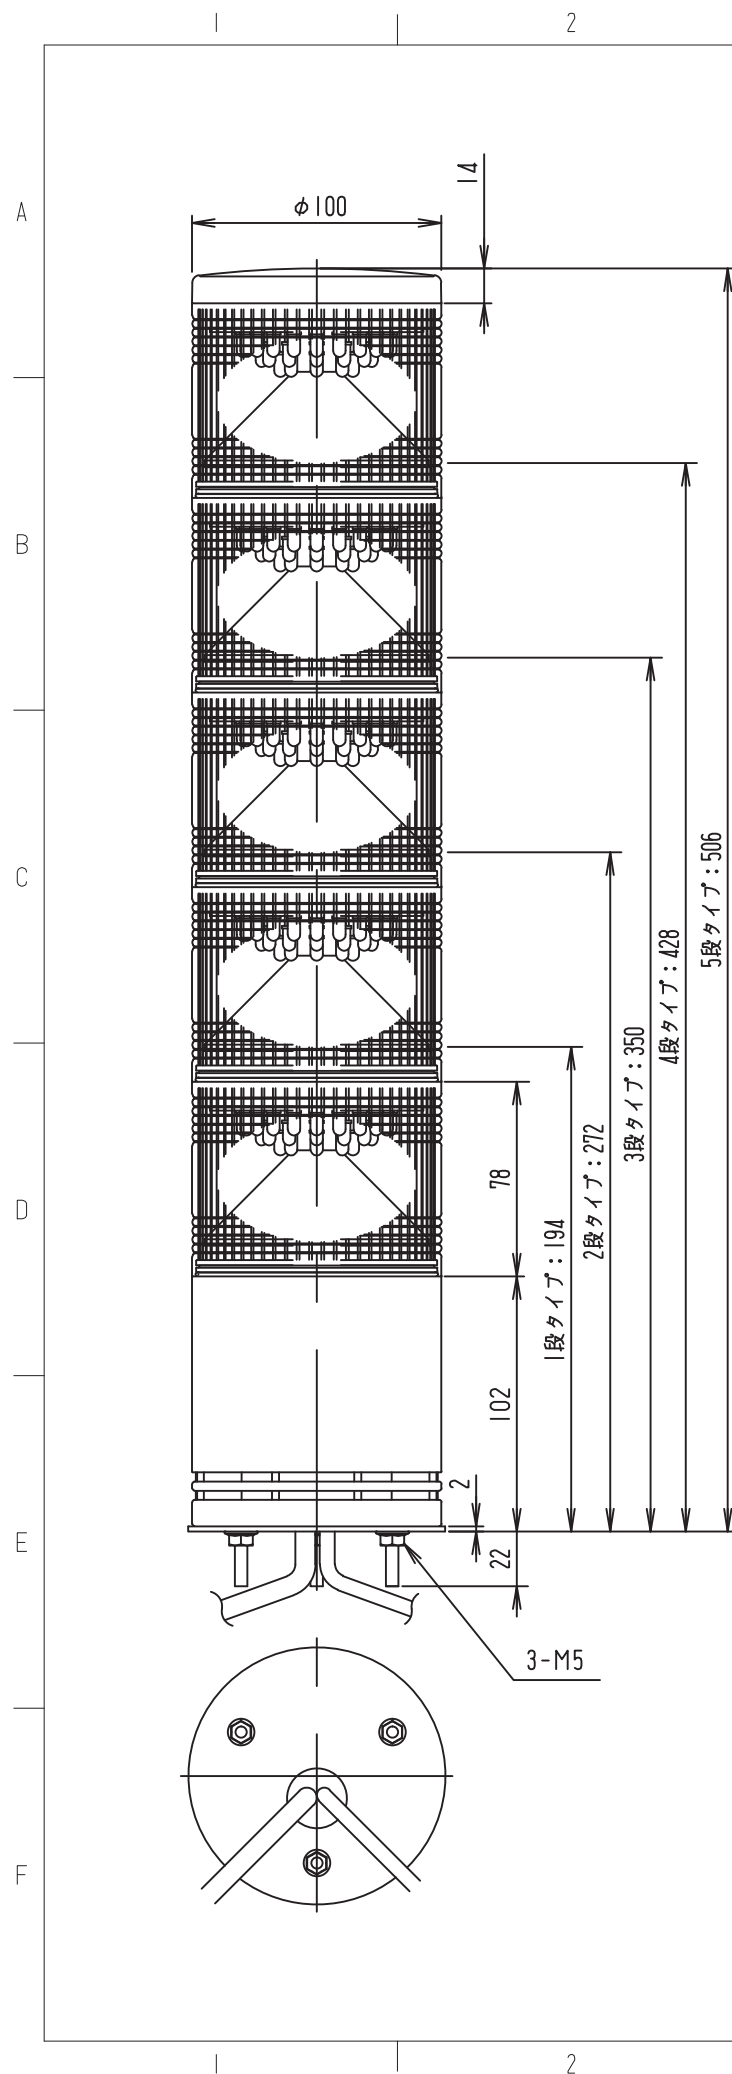


○ 結線図

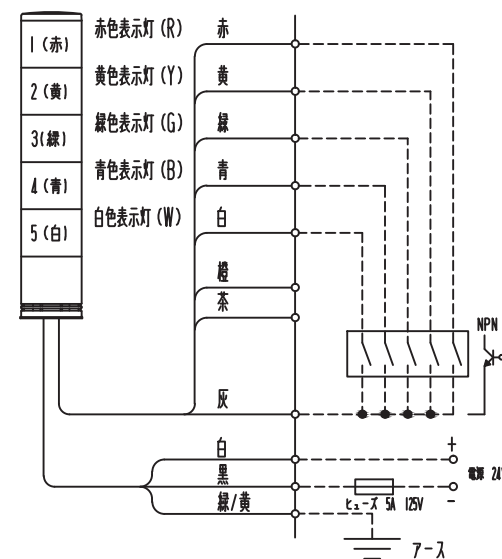

NPN オープンコレクタ接続対応
V_{CE} ≥ 24V
I_C ≥ 50mA
漏れ電流 ≤ 0.2mA

○ 取付寸法

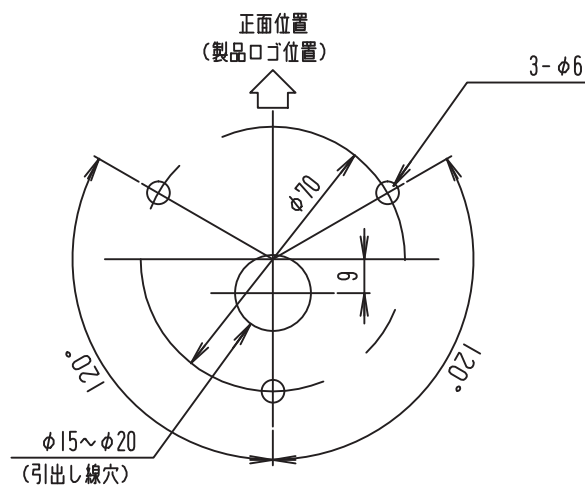

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015・04・01	△ A	I	EAC認証取得	中川
2018・02・09	△ B	-	社名変更のため、図面枠変更。	Kawaguchi
・	△			

一般仕様

型式	XVCIB1K	XVCIB2K	XVCIB3K	XVCIB4K	XVCIB5K
電源電圧	DC24V				
使用電圧範囲	19~29V				
定格消費電流	100mA	200mA	300mA	400mA	500mA
インパルス耐電圧	0.8kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：アロイ樹脂				
感電保護	クラスⅡ(IEC61140準拠)				
閃光速度	2.2Hz (0.7Hz~3.0Hz)				
使用周囲温度	使用時：-30℃~50℃、保管時：-35℃~70℃				
使用周囲湿度	35~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP54 (正方向取付時)				
光源	LED				
引出し線	電源線 UL1007 AWG18/信号線 UL1007 AWG22				
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-4				
製品質量	0.7Kg	0.9Kg	1.1Kg	1.3Kg	1.5Kg

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVCIB(1/2/3/4/5)K		DRAWING.No. 図番 APDE708B	
DESIGN DATE 設計日 2011.8.10	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	