



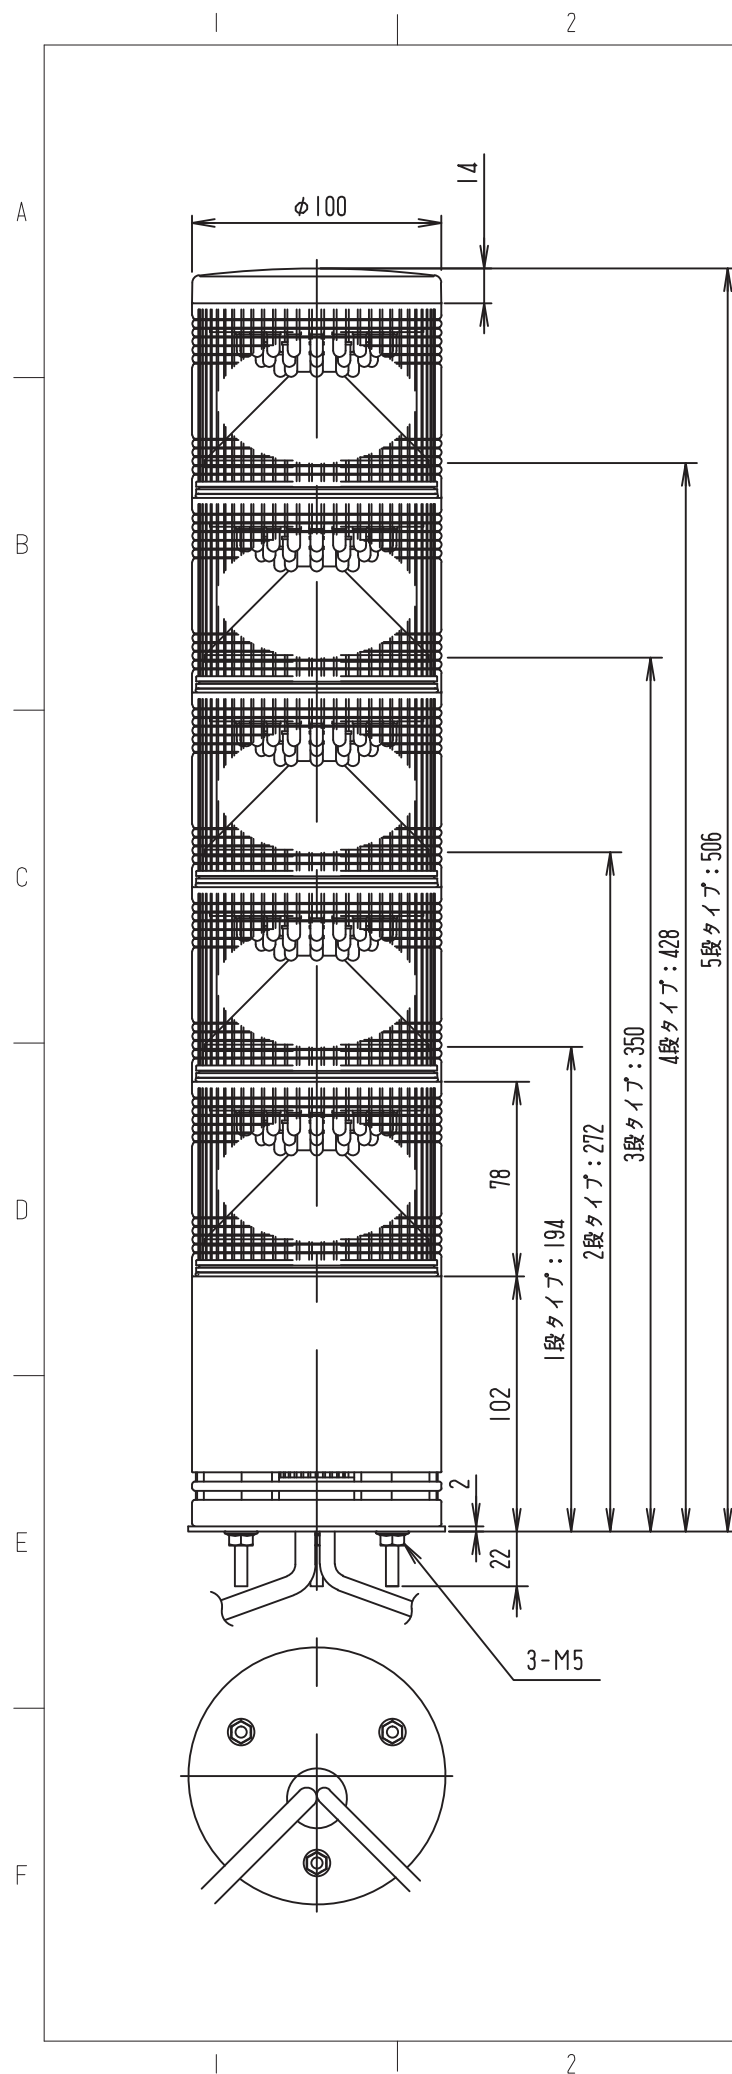


○ 結線図

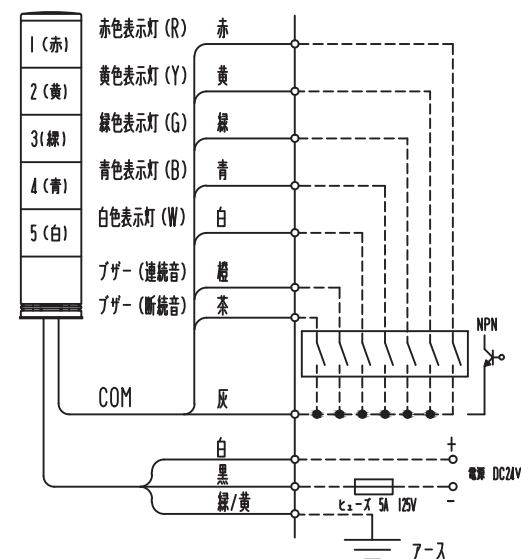

NPN オープンコレクタ接続対応
COM: マイナス

○ 取付寸法

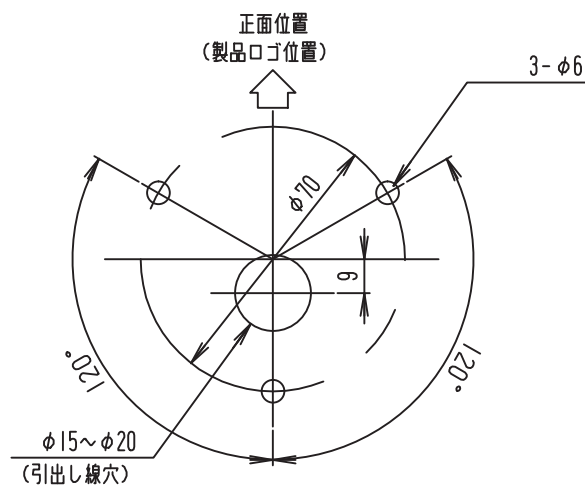

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2012-05-18	△ A	1	誤記訂正	梅木
2015-04-01	△ B	1	EAC認証取得	中川
2018-02-09	△ C	-	社名変更のため、図面枠変更。	Kawaguchi

一般仕様

型式	XVCIB1SK	XVCIB2SK	XVCIB3SK	XVCIB4SK	XVCIB5SK
電源電圧	DC24V				
使用電圧範囲	19~29V				
定格消費電流	150mA	250mA	350mA	450mA	550mA
インパルス耐電圧	0.8kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー: アロイ樹脂 グローブ: ポリカーボネート樹脂 ボディ: アロイ樹脂				
感電保護	クラスⅡ(IEC61140準拠)				
閃光速度	2.2Hz (0.7Hz~3.0Hz)				
使用周囲温度	使用時: -30℃~50℃、保管時: -35℃~70℃				
使用周囲湿度	35~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP54 (正方向取付時)				
光源	LED				
音圧	60dB~85dB (1m前方)				
電子ブザー音	2音(連続音/断続音)				
引出し線	電源線 UL1007 AWG18/信号線 UL1007 AWG22				
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-4				
製品質量	0.8K g	1.0K g	1.2K g	1.4K g	1.6K g

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVCIB(1/2/3/4/5)SK		DRAWING.No. 図番 APDE709C	
DESIGN DATE 設計日 2011.8.10	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 	