




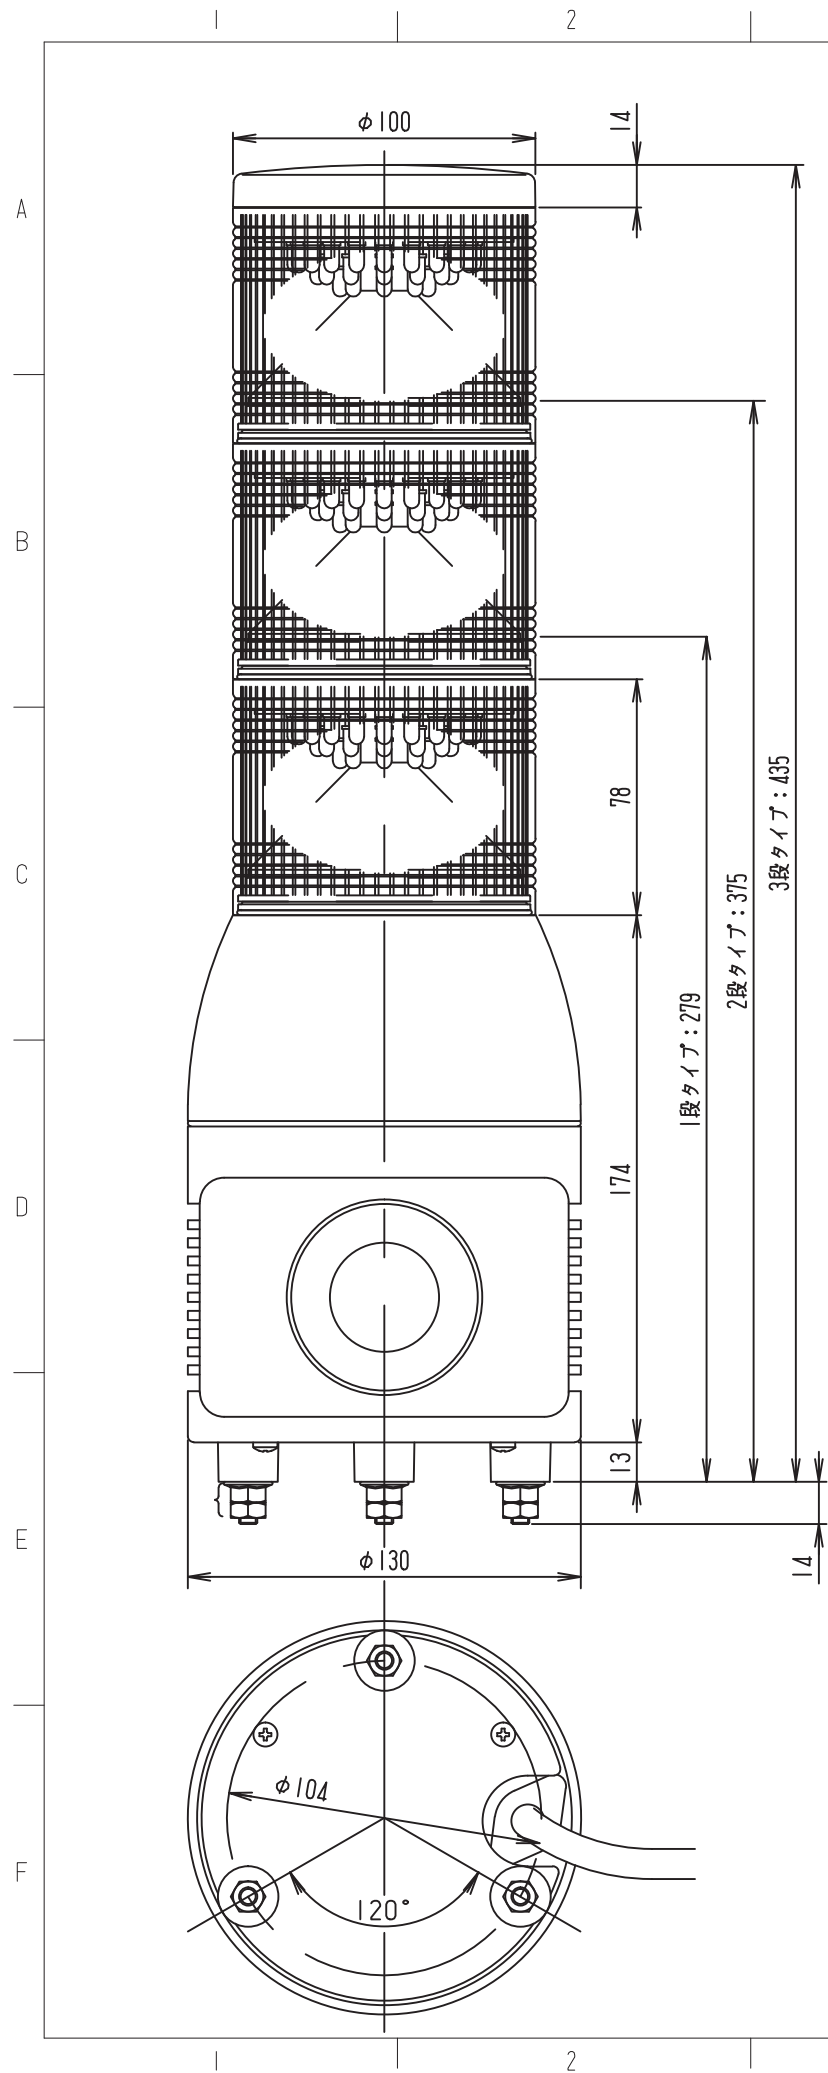

○ 結線図

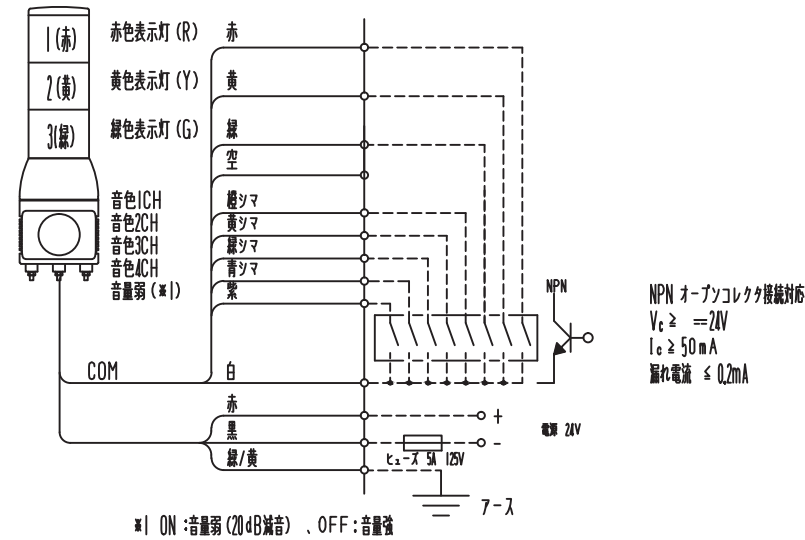

○ 取付寸法

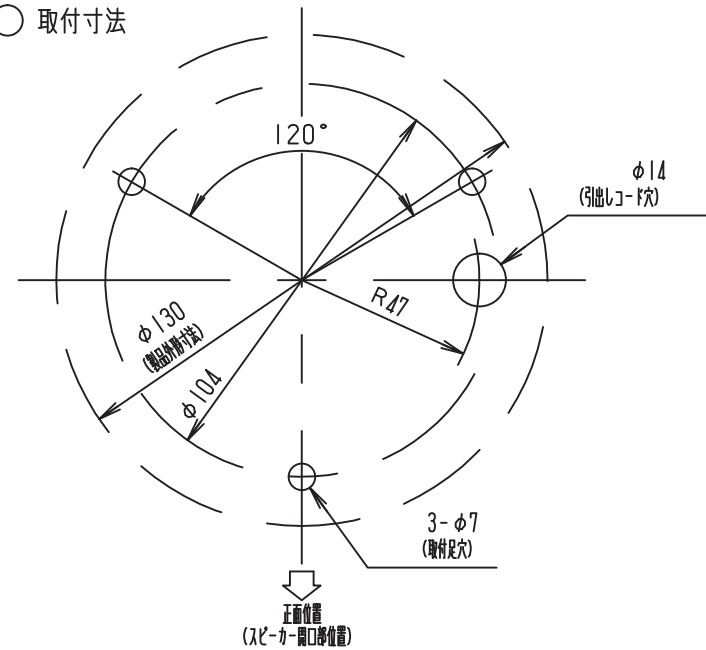

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015・04・01	△ A	I	EAC認証取得	中川
2018・02・09	△ B	-	社名変更のため、図面枠変更。	Kawaguchi
・	△			

一般仕様

型式	XVCIB1HK	XVCIB2HK	XVCIB3HK
電源電圧	DC24V		
使用電圧範囲	19~29V		
定格消費電流	460mA	550mA	660mA
インパルス耐電圧	0.8 kV		
使用環境グレード	TC (全気候対応)		
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：アロイ樹脂		
感電保護	クラスⅡ(IEC61140準拠)		
点滅速度	2.2Hz (0.7Hz~3.0Hz)		
音色制御数	16種類		
音圧	0~102dB (1m前方) (減音回路により20dB減音)		
使用温度範囲	使用時：-20℃~50℃、保管時：-35℃~70℃		
使用周囲湿度	35~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
保護特性	IP54 (正方向取付時)		
光源	LED		
引出し線	電源線 UL1007 AWG18/信号線 UL1007 AWG22		
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4		
製品質量	1.6Kg	1.8Kg	2.0Kg

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVCIB(1/2/3)HK		DRAWING.No. 図番 APDE710B	
DESIGN DATE 設計日 2011.8.10	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 18.02.19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	PROJECTION METHOD 投影方法 Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野					