




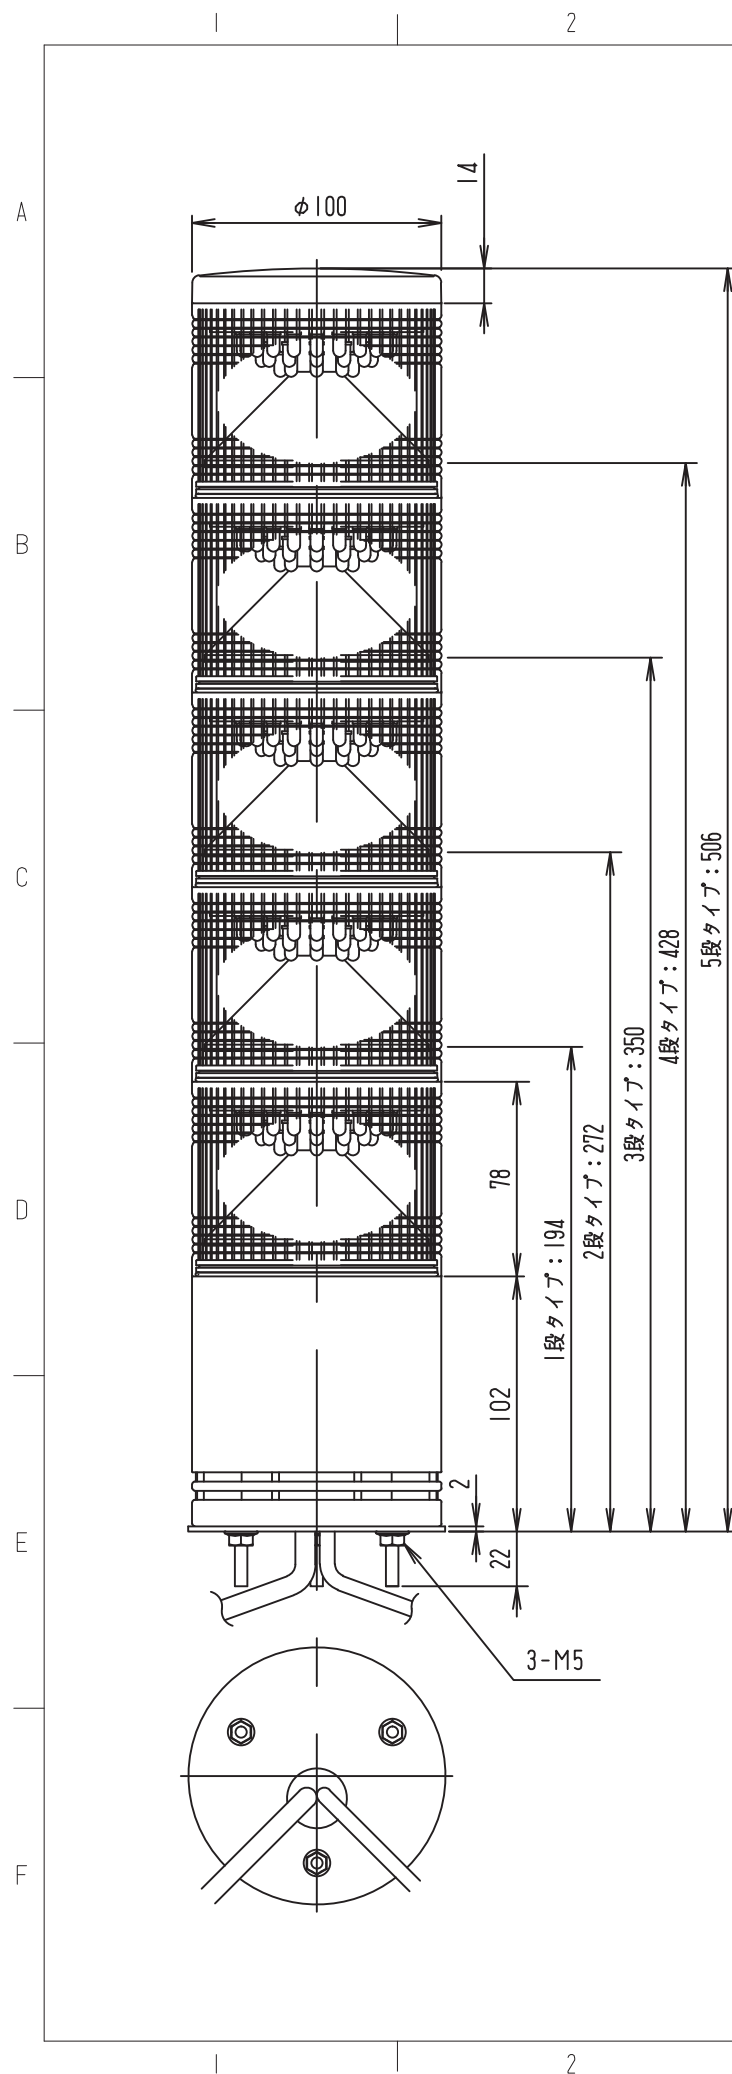

○ 結線図

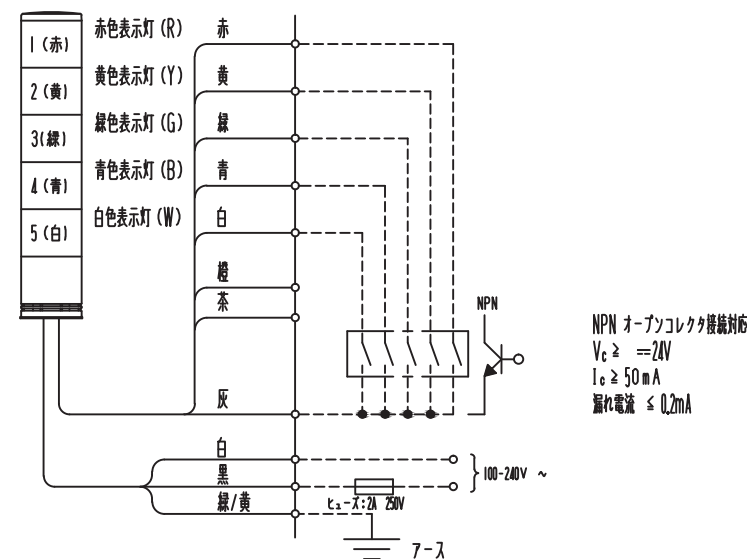

○ 取付寸法

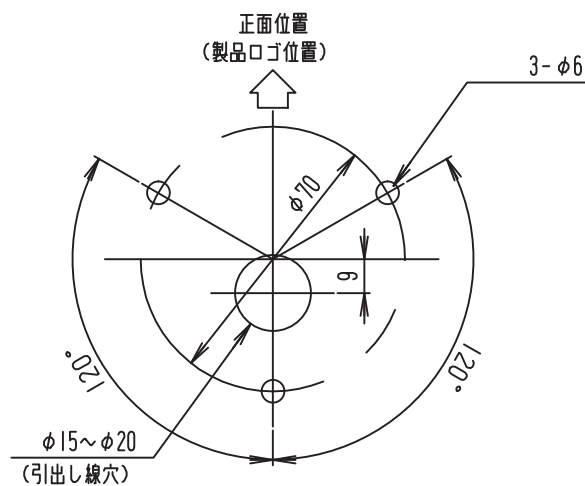

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015-04-01	△ A	I	EAC認証取得	中川
2018-02-09	△ B	-	社名変更のため、図面枠変更。	Kawaguchi
・	△			

一般仕様

型式	XVCIM1K	XVCIM2K	XVCIM3K	XVCIM4K	XVCIM5K
電源電圧	AC100-240V				
使用電圧範囲	90~264V				
定格消費電流	75mA	120mA	160mA	215mA	270mA
インパルス耐電圧	4kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：アロイ樹脂				
感電保護	クラス I (IEC61140準拠)				
閃光速度	2.2Hz (0.7Hz~3.0Hz)				
使用周囲温度	使用時：-30℃~50℃、保管時：-35℃~70℃				
使用周囲湿度	35~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP54 (正方向取付時)				
光源	LED				
引出し線	電源線・アース線 UL1007 AWG18/信号線 UL1007 AWG22				
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1				
製品質量	1.0Kg	1.2Kg	1.4Kg	1.6Kg	1.8Kg

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVCIM(1/2/3/4/5)K		DRAWING.No. 図番 APDE711B	
DESIGN DATE 設計日 2011.8.10	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 	