




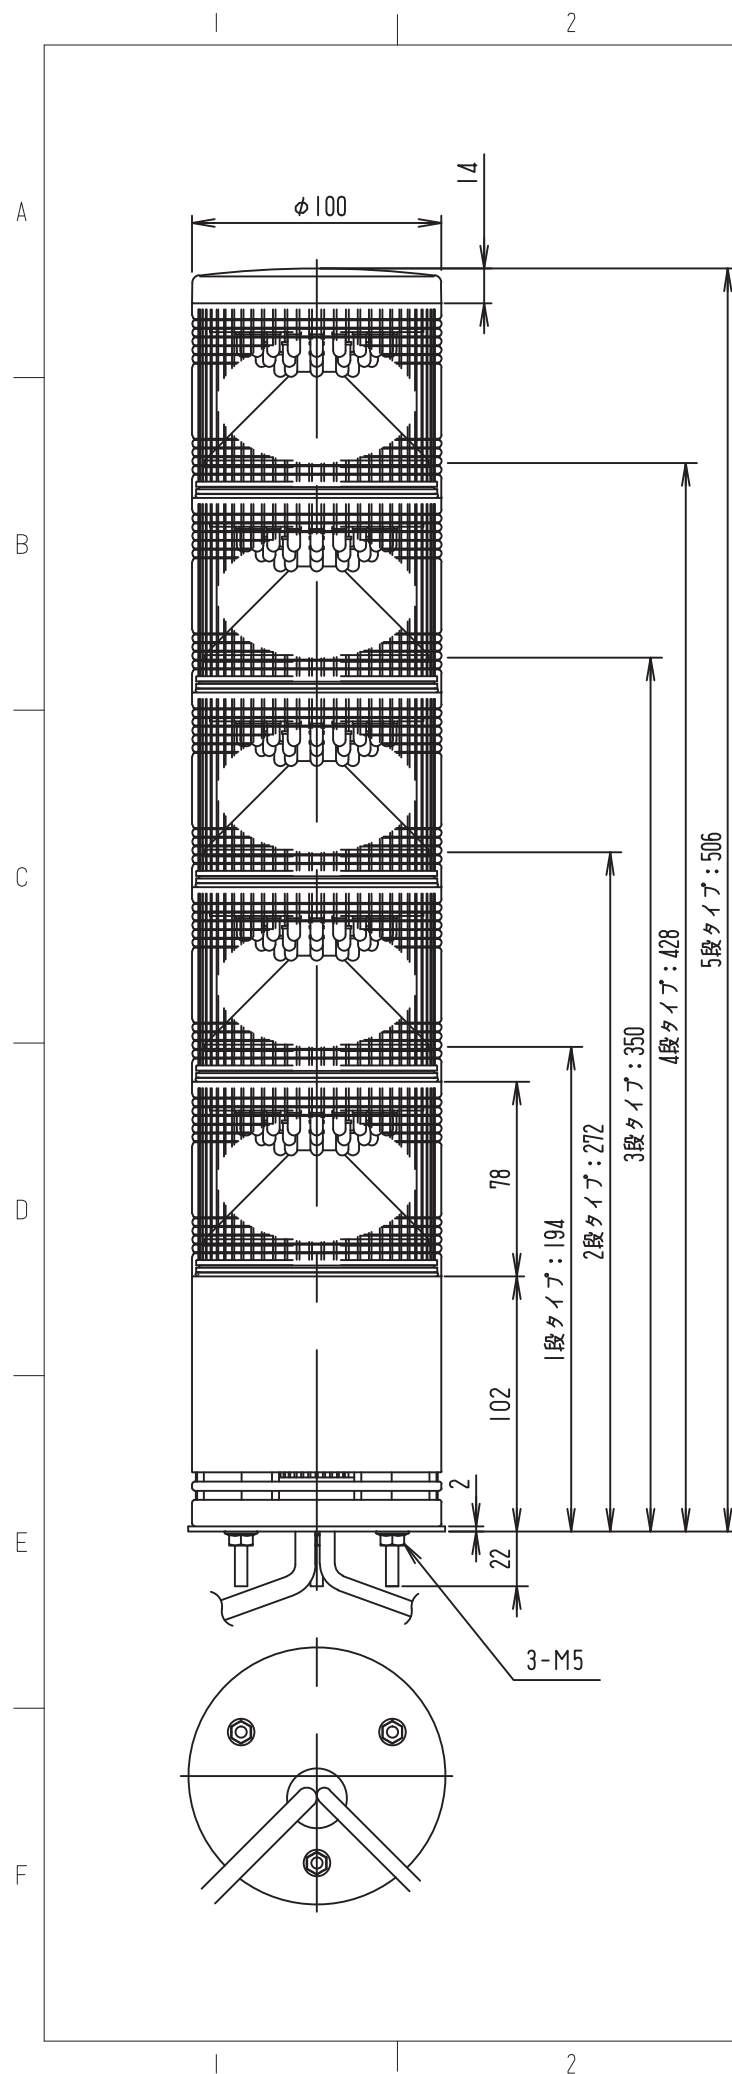

○ 結線図

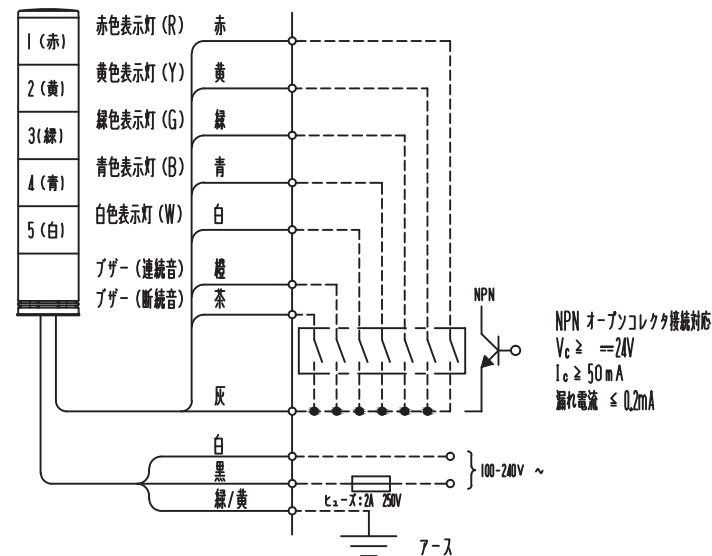

○ 取付寸法

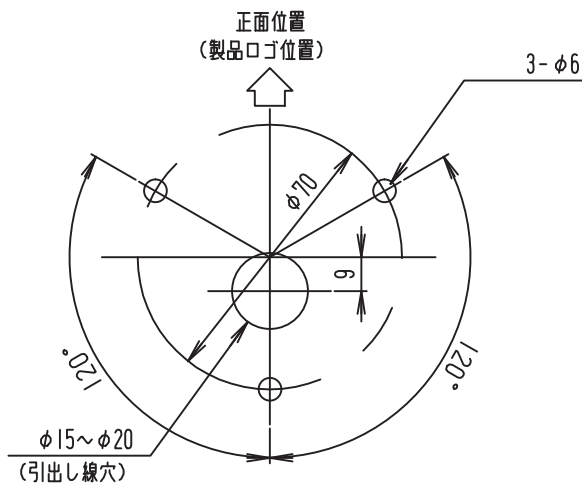

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015・04・01	△ A	1	EAC認証取得	中川
2018・02・09	△ B	-	社名変更のため、図面枠変更。	Kawaguchi
・	△			

一般仕様

型式	XVCIM1SK	XVCIM2SK	XVCIM3SK	XVCIM4SK	XVCIM5SK
電源電圧	AC 100-240V				
使用電圧範囲	90~264V				
定格消費電流	85mA	130mA	170mA	230mA	280mA
インパルス耐電圧	4kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：アロイ樹脂				
感電保護	クラス I (IEC 61140 準拠)				
閃光速度	2.2Hz (0.7Hz~3.0Hz)				
使用周囲温度	使用時：-30℃~50℃、保管時：-35℃~70℃				
使用周囲湿度	35~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP54 (正方向取付時)				
光源	LED				
音圧	60dB~85dB (1m 前方)				
電子ブザー音	2音 (連続音/断続音)				
引出し線	電源線・アース線 UL1007 AWG18/信号線 UL1007 AWG22				
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1				
製品質量	1.1Kg	1.3Kg	1.5Kg	1.7Kg	1.9Kg

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVCIM(1/2/3/4/5)SK		DRAWING.No. 図番 APDE712B	
DESIGN DATE 設計日 2011.8.10	CONFIRMED 確認者 Arai 18.02.19 Kouji	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:3	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	