Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015・04・01	△ A	1	EAC認証取得	中川
2018・02・09	△ B	-	社名変更のため、図面枠変更。	Kawaguchi
・ ・	△			

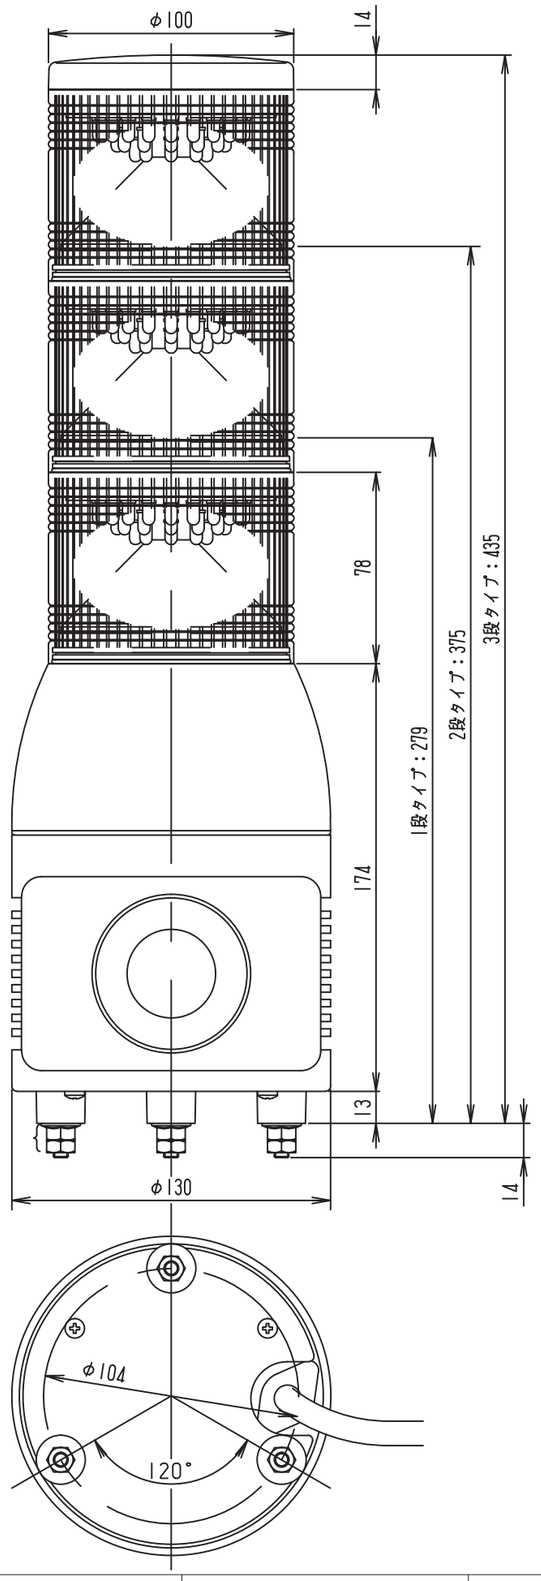

○ 結線図

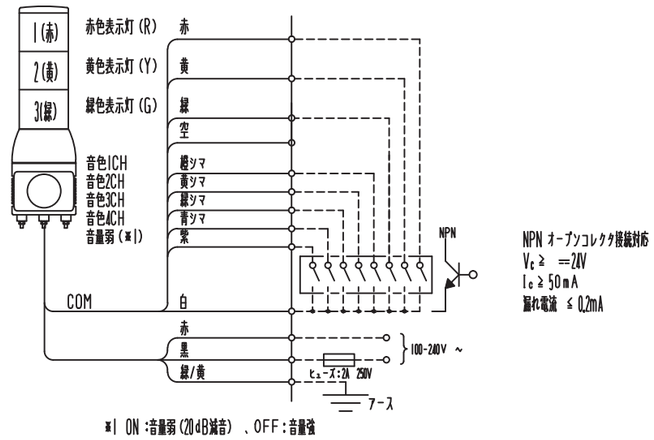

※1 ON:音量弱(20dB減音)、OFF:音量強

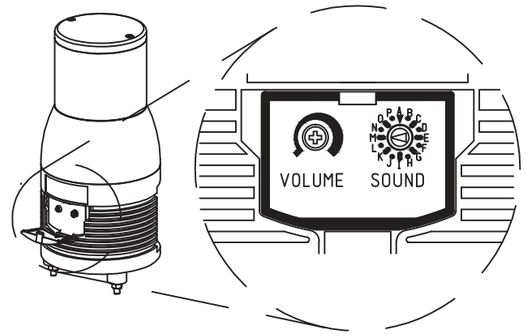

○ 取付寸法

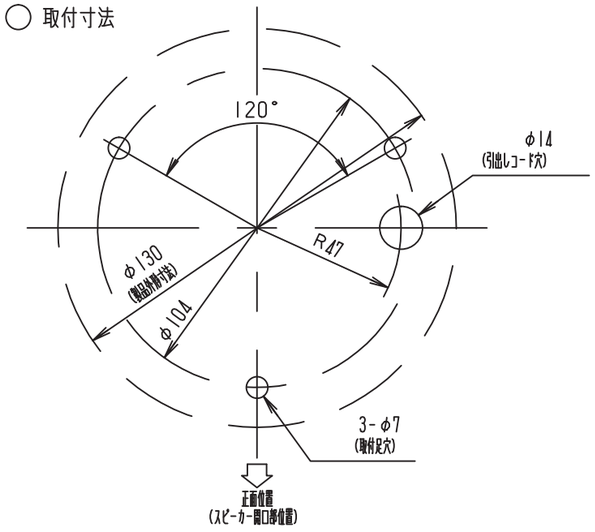

一般仕様

型式	XVC1M1HK	XVC1M2HK	XVC1M3HK
電源電圧	AC100-240V		
使用電圧範囲	90～264V		
定格消費電流	235mA	280mA	320mA
インパルス耐電圧	4kV		
使用環境グレード	TC（全気候対応）		
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：アロイ樹脂		
感電保護	クラスⅠ(IEC61140準拠)		
点滅速度	2.2Hz（0.7Hz～3.0Hz）		
音色制御数	16種類		
音圧	0～102dB （1m前方） (減音回路により20dB減音)		
使用温度範囲	使用時：-20℃～50℃、保管時：-35℃～70℃		
使用周囲湿度	35～85%RH （結露なきこと）		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
保護特性	IP54（正方向取付時）		
光源	LED		
引出し線	電源線・アース線 UL1007 AWG18/信号線 UL1007 AWG22		
△A 規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1		
製品質量	1.7Kg	1.9Kg	2.1Kg

TITLE 図名	TYPE 型式	DRAWING.No. 図番
SPECIFICATION 商品仕様図	XVC1M(1/2/3)HK	APDE713B

DESIGN DATE 設計日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
2011.8.10		Arai '18.02.19 Kouji	SCALE 尺度 1:2.5	PROJECTION METHOD 投影方法
DESIGNED BY 中野				

Schneider Electric

様式 D-094C