


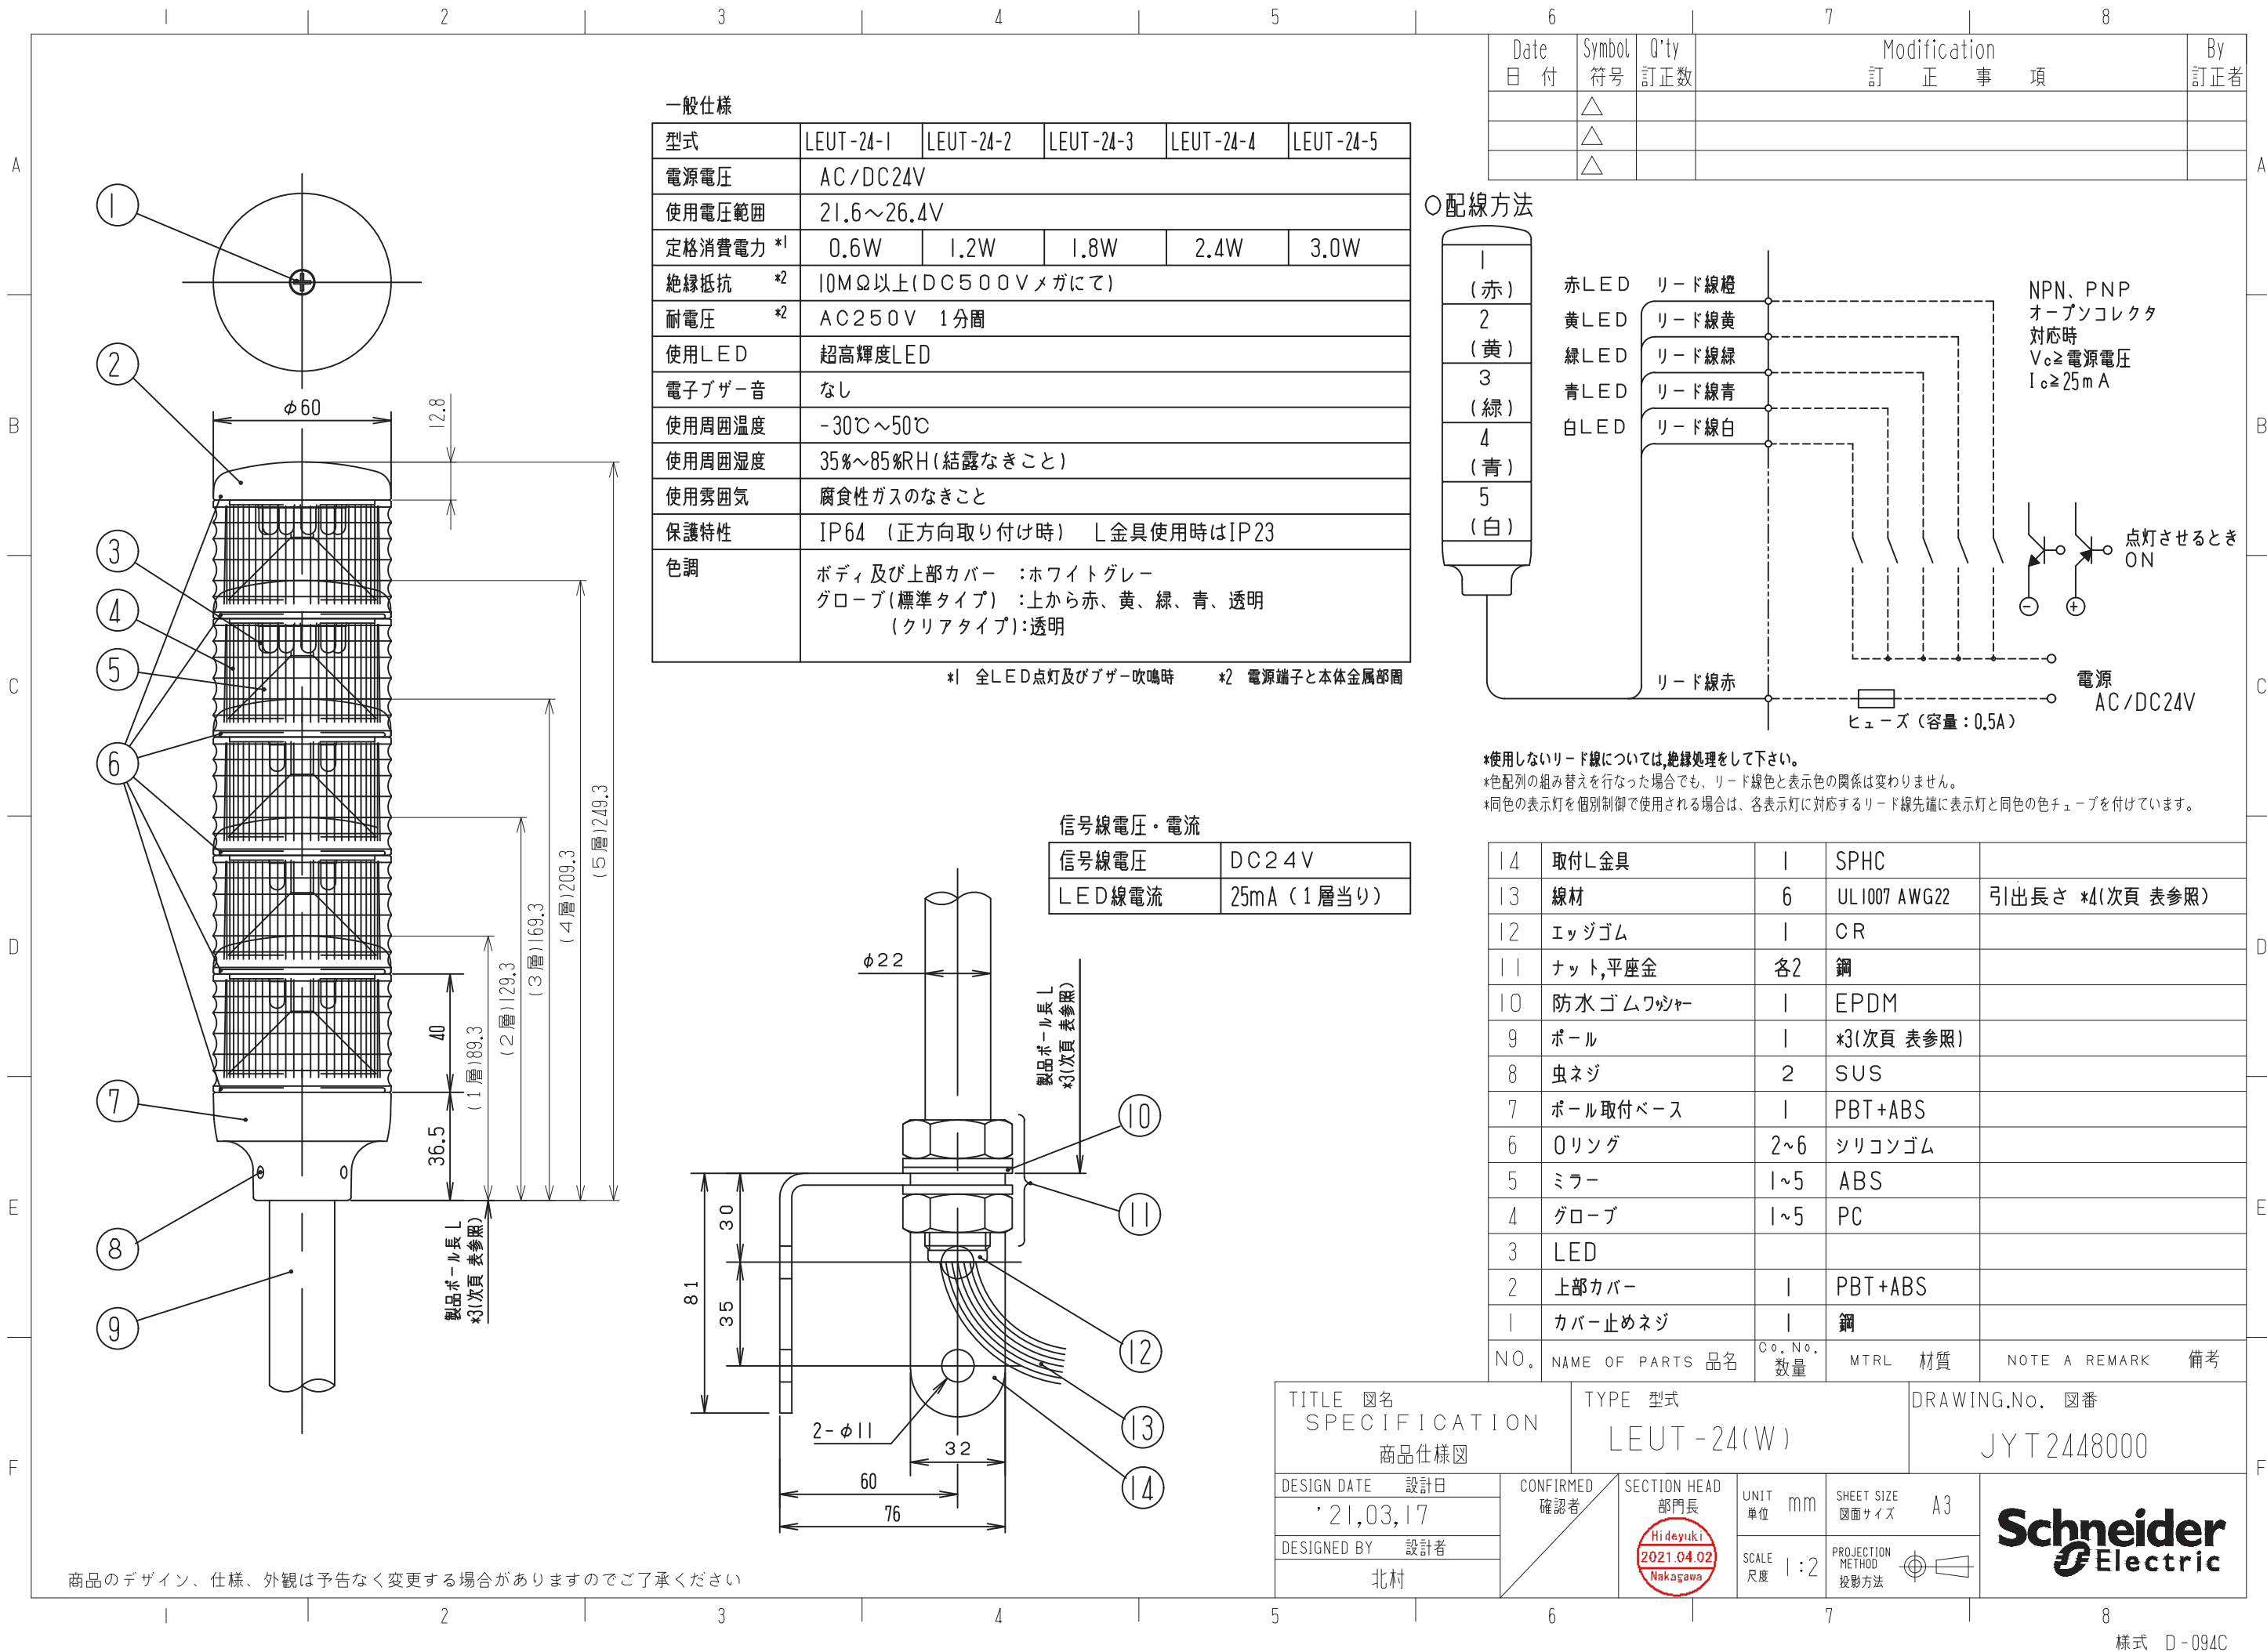

○型式の説明

LEUT-24W-xL

LEDユニットの色

最上段から順に下記より選択下さい

R:赤LEDユニット

Y:黄LEDユニット

G:緑LEDユニット

B:青LEDユニット

W:白LEDユニット

L:ボール長310mm以上

無し:ボール長310mm未満(標準タイプ含む)

ユニット段数

1~5

W:クリアグローブ仕様

:指定無き時、色つきグローブ

ボール長指示(表参照) 標準タイプはボール長指示無し

L=60

L=70

L=80

.

.

L=1000

(10mm単位)

<型式の例>

LEUT-24-3 RGY L=100

3層 色つきグローブ仕様

ボール全長指定: L=100

製品ボール長L: 63mm

ユニット1層: 赤LEDユニット

ユニット2層: 緑LEDユニット

ユニット3層: 黄LEDユニット

LEUT-24-3 RYB

3層 色つきグローブ仕様

ボール全長指定: 指示無し(標準タイプ)

製品ボール長L: 255mm

ユニット1層: 赤LEDユニット

ユニット2層: 黄LEDユニット

ユニット3層: 青LEDユニット

LEUT-24-3L RGY L=990

3層 色つきグローブ仕様

ボール全長指定: L=990

製品ボール長L: 953mm

ユニット1層: 赤LEDユニット

ユニット2層: 緑LEDユニット

ユニット3層: 黄LEDユニット

型式	ボール長指示	製品ボール長L(※3) (mm)	ボール材質	質量(kg)					リード線(※4) 引出長さ(mm)
				1層タイプ	2層タイプ	3層タイプ	4層タイプ	5層タイプ	
LEUT-24-x xxx xxx	L= 60	18	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1230
	L= 70	28	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1220
	L= 80	38	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1210
	L= 90	48	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1200
	L= 100	58	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1190
	L= 110	68	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1180
	L= 120	78	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1170
	L= 130	88	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1160
	L= 140	98	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1150
	L= 150	108	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1140
	L= 160	118	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1130
	L= 170	128	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1120
	L= 180	138	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1110
	L= 190	148	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1100
	L= 200	158	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1090
	L= 210	168	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1080
	L= 220	178	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1070
	L= 230	188	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1060
	L= 240	198	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1050
	L= 250	208	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1040
	L= 260	218	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1030
LEUT-24-xL xxx xxx	L= 270	228	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1020
	L= 280	238	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1010
	LEUT-24-x	—	Al アルマイト処理	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1000
	L= 310	268	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	980
	L= 320	278	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	970
	L= 330	288	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	960
	L= 340	298	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	950
	L= 350	308	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	940
	L= 360	318	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	930
	L= 370	328	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	920
	L= 380	338	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	910
	L= 390	348	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	900
	L= 400	358	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	890
	L= 410	368	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	0.9	1	1	880
	L= 420	378	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	870
	L= 430	388	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	860
	L= 440	398	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	850
	L= 450	408	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	840
	L= 460	418	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	830
	L= 470	428	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	820
	L= 480	438	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	810
	L= 490	448	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	800
	L= 500	458	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1	1.1	1.1	790

型式	ボール長指示	製品ボール長L(※3) (mm)	ボール材質	質量(kg)					リード線(※4) 引出長さ(mm)
				1層タイプ	2層タイプ	3層タイプ	4層タイプ	5層タイプ	
LEUT-24-xL xxx xxx	L= 510	468	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.1	780
	L= 520	478	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.1	770
	L= 530	488	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	760
	L= 540	498	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	750
	L= 550	508	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	740
	L= 560	518	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	730
	L= 570	528	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	720
	L= 580	538	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	710
	L= 590	548	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	700
	L= 600	558	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	690
	L= 610	568	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	680
	L= 620	578	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	670
	L= 630	588	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	660
	L= 640	598	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	650
	L= 650	608	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	640
	L= 660	618	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	630
	L= 670	628	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	620
	L= 680	638	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	610
	L= 690	648	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	600
	L= 700	658	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	590
	L= 710	668	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	580
	L= 720	678	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	570
	L= 730	688	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	560
	L= 740	698	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	550
	L= 750	708	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	540
	L= 760	718	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	530
	L= 770	728	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	520
	L= 780	738	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	510
	L= 790	748	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	500
	L= 800	758	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	490
	L= 810	768	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	480
	L= 820	778	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	470
	L= 830	788	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	460
	L= 840	798	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	450
	L= 850	808	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	440
	L= 860	818	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	430
	L= 870	828	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	420
	L= 880	838	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	410
	L= 890	848	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	400
	L= 900	858	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	390
	L= 910	868	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	380
	L= 920	878	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	370
	L= 930	888	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	360
	L= 940	898	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	350
	L= 950	908	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	340
	L= 960	918	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	330
	L= 970	928	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	320
	L= 980	938	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	310
	L= 990	948	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	300
	L= 1000	958	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	290

UNIT
単位mm

SHEET SIZE
図面サイズA3

SCALE
尺度1:2

PROJECTION
METHOD
投影方法



様式 D-094C