



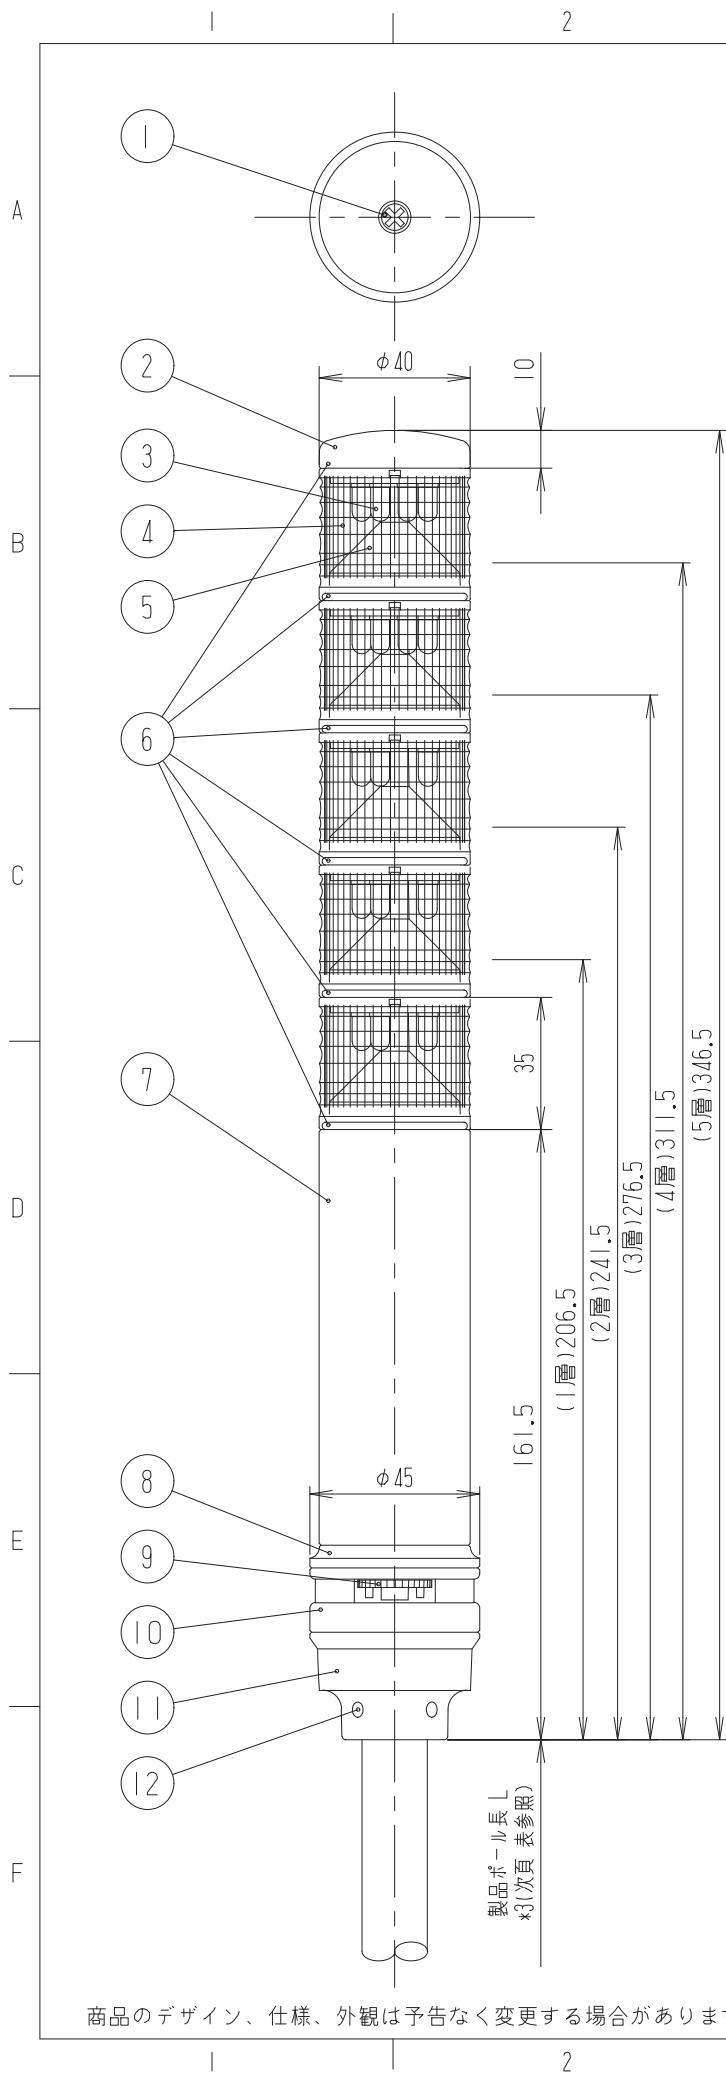

一般仕様

型式	LOUTWB-24-1	LOUTWB-24-2	LOUTWB-24-3	LOUTWB-24-4	LOUTWB-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力 *1	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
絶縁抵抗 *2	10MΩ以上(DC500Vメガにて)				
耐電圧 *2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
点滅速度	60min ⁻¹				
電子ブザー音	2音(連続・断続音)のうちいずれか1音(1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64(正方向取り付け時) L金具使用時はIP23				
色調	ボディ及び上部カバー :ホフایتグレー グローブ(標準タイプ) :上から赤、黄、緑、青、透明 (クリアタイプ) :透明				


*1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 *2 電源端子と本体金属部間

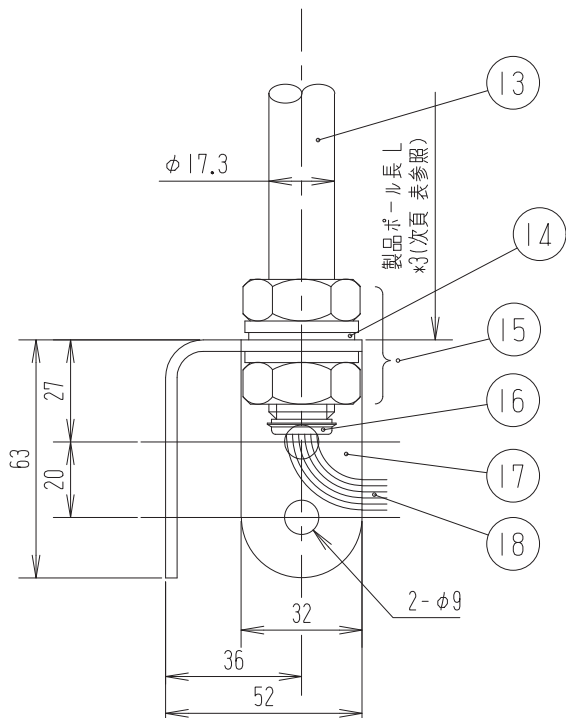

信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA(1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
・	△			
・	△			

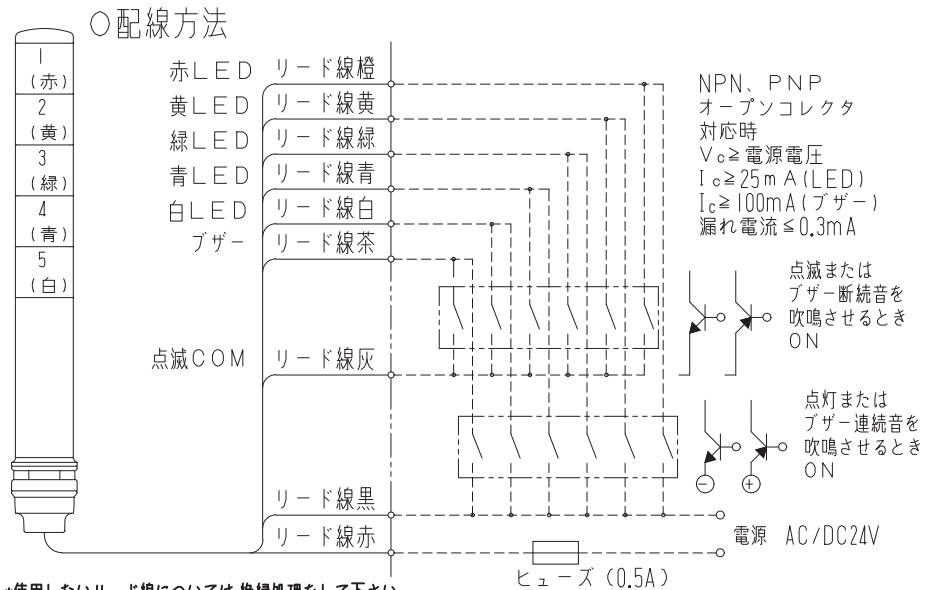

*使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。
*色配列の組み替えを行なった場合でも、リード線色と表示色の関係は変わりません。
*同色の表示灯を個別制御で使用される場合は、各表示灯に対応するリード線先端に表示灯と同色の色チューブを付けています。

18	リード線	9	UL1007 AWG22	引出長さ *4(次頁 表参照)
17	取付L金具	1	SPCC	
16	エッジゴム	1	CR	
15	ナット,平座金	各2	鋼	
14	防水ゴムフッシャー	1	EPDM	
13	ボール	1	*3(次頁 表参照)	
12	虫ネジ	2	SUS	
11	ボール取付ベース	1	PBT+ABS	
10	ブザーボディ下	1	ABS	
9	音量調節ダイヤル	1	ABS	
8	ブザーボディ上	1	ABS	
7	ロングボディ	1	ABS	
6	Oリング	2~6	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co., No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LOUTWB-24(W)		DRAWING.No. 図番 JYT2448500	
DESIGN DATE 設計日 '21.03.17	CONFIRMED 確認者 Hideyuki Nakagawa 2021.04.02	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 北村			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	

商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

