

全球人机界面专家Pro-face匠心出品，高品质可视化、广泛的连接性！
为简单工业控制和机器提供高性价比、高可用性的操作终端产品。



ET5000 **C4C** Entry

MORE VALUE BUT ECONOMY

基于 **GP-ProEX** 国际认证 **CE**



10"宽屏

1,024 x 600像素



7"宽屏

800 x 480像素


- ▶ 清晰显示
- ▶ 紧凑机身结构
- ▶ PCBA全涂层
- ▶ 广泛通讯协议
- ▶ 通用编程软件
- ▶ 增强网络安全

Pro-face C4C入门级人机界面ET5000系列

基于人机界面中心架构理念 (HMI Centric)


纤薄机身

- 34mm轻薄机身，易于安装

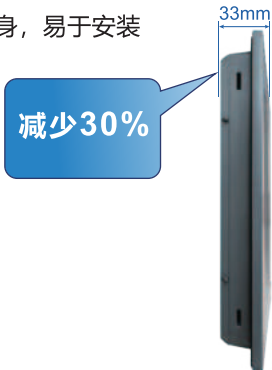


清晰显示

- 多角度的清晰显示




丰富接口协议

- 全尺寸型号内置以太网口，USB HOST/Slave 接口
- 支持 Codesys V3 变量导入和通讯 (支持中文标签变量)
- 支持TIA 以太网标签通讯 (TIA V20)
- 支持Omron NX/NJ标签通讯



可靠性

- 反向电源连接保护
- 主板 PCBA 涂层

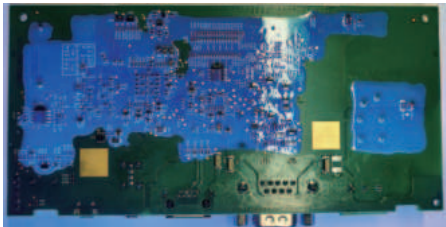

		PFXET5400WAD	PFXET5500WAD
显示屏	显示尺寸	7"宽屏	10.1"宽屏
	分辨率(像素)	800 x 480	1024 x 600
	视角(T/B/L/R)	85°/85°/85°/85°	85°/85°/85°/85°
	显示颜色	1600万色	
触摸面板	背光灯寿命	20,000小时以上	
		电阻式(模拟)、触摸寿命100万次以上	
存储规格	DDR内存	256 MB	
	系统文件 + 用户工程	256 MB	
	备份存储器	128 KB	
	本地日志数据存储	32 MB	
接口规格	USB口(用于下载)	USB Micro-B x 1	
	USB口(用于扩展)	USB Type-A x 1	
	串口	RS-422/485 x 1	
	以太网口	10BASE-T/100BASE-TX x 1	
环境规格	工作温度	0~50 °C	
	存储温度	-20~60 °C	
其他	RTC	支持	
	供电	19.2 ~ 28.8V DC	
	防护等级	IP65f	
	耐环境	PCBA全涂层	
国际安全标准		CE, European RoHS/China RoHS, REACH, WEEE	
面板开孔尺寸(mm)		190 x 135	255 x 185



了解ET5000系列更多详情，请扫一扫左侧二维码或访问以下网址：
<https://www.proface.com/zh-hans/product/hmi/et5000/top>

Pro-face 普洛菲斯

by Schneider Electric

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海总部 • 北京 • 无锡 • 杭州 • 成都 • 广州 • 深圳

公司网站 www.proface.com.cn



联系我们



微信公众号



微信视频号



抖音企业号