


Pro-face Line-up

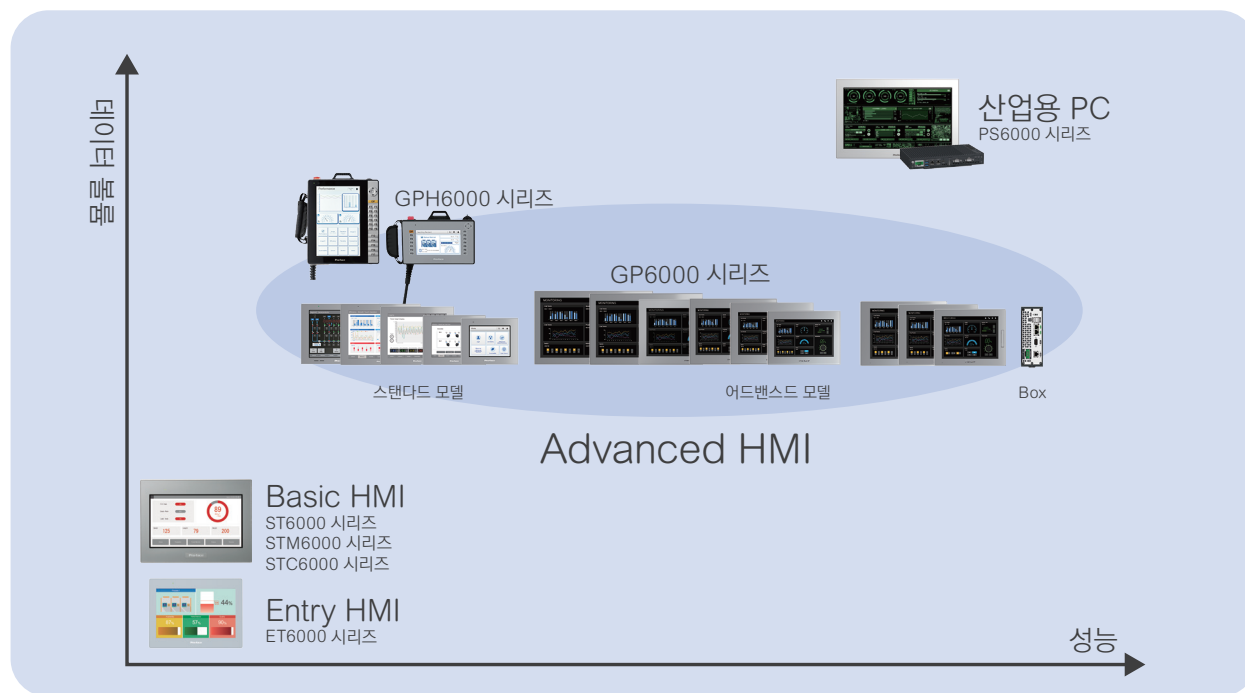

[proface.com/ko](https://www.proface.com/ko)

자세한 내용은 Pro-face 웹사이트를 참조하십시오
<https://www.proface.com/en>

새로운 어드밴스드 HMI GP6000 스탠다드 모델

GP-ProEX

문의하기
<https://www.proface.com/en/contact>

©2025 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. All Rights Reserved.

[proface.com/ko](https://www.proface.com/ko)

Pro-faceTM
 by **Schneider Electric**

GP6000 시리즈 사양

		GP6000 시리즈							
		스탠다드 모델 -GP4000-T의 완벽한 대체품-							
주요 특징	효율성 부드러운 터치 조작 상황 인식 스마트 마이그레이션 성능향상 고해상도, 다양한 색상 일대일 호환성 효과적인 유지보수 가이드 기능 (PDF 뷰어) 원격 모니터링 유연성 확장 가능한 아키텍처 특별한 환경에 맞게 조정 다양한 라인업 인증 /N2 연결 데이터 최적화 네트워크 세그멘테이션 (W-이더넷) IT 연결 기능 (OPC-UA 서버) 즉시 사용 가능한 탭** HMI 중심 아키텍처 지속 가능성 지속 가능한 패키징 에너지 효율성 사이버 보안 보안 원격 액세스 보안 요소 보안 부팅 보안 잠금								
	전원	DC 12-24V AC 100-240V	PFXGP6600TMD PFXGP6600TMA	PFXGP6600TAD PFXGP6600TAA	PFXGP6500TMD PFXGP6500TMA	PFXGP6500TAD PFXGP6500TAA	PFXGP6400TAD —	PFXGP6300TAD —	PFXGP6600TADFZ26 —
	사진								 N2 제품
	크기	4:3							
		12.1인치 1024 × 768		10.4인치 800 × 600		7.5인치 640 × 480	5.7인치 640 × 480	12.1인치 1024 × 768	
디스플레이	매트릭스 - 2포인트	아날로그/싱글	매트릭스 - 2포인트	아날로그/싱글	아날로그/싱글				
구조	플라스틱 오버레이								
확장 모듈	울인원								
I/F	COM	× 2 (RS-232C × 1, RS-422/485 × 1)							
	LAN	× 2 (100MB)							
	USB	A 타입 × 1, 마이크로 B × 1							
	스토리지	SDCX × 1							
인증**	CE, UKCE, UL, EAC, KC, UKCA, UL C1D2, ATEX/IECEX, KCs, UKCEX, CCCex, EU RO MR(추후 확정)								
소프트웨어	GP-Pro EX(또는 BLUE)								
수리	서비스센터를 통한 수리								

** ATEX/IECEX, KCs, CCCex: DC 모델만 해당 Marine: DC 모델만 해당(PFXGP6600TADFZ26 제외)

작업 현장 생산성 향상 및 엔지니어링 시간 절약

GP-Pro EX를 통한 스마트한 마이그레이션으로 동일한 패널 커팅 사이즈, 디스플레이 크기 및 인터페이스 구성으로 조작과 향상된 성능을 경험해 보세요.
고해상도의 1,600만 컬러와 모던한 파트 디자인으로 가독성을 높였으며, PC, 태블릿 또는 스마트폰으로 원격에서 장비 정보를 확인할 수 있습니다.



최적의 제어 및 시각화

GP6000 스탠다드 모델은 N2 보호 모델로 화학 반응으로 인한 화면 어두워짐을 방지합니다.
강화된 오버레이는 내부 압력을 견뎌내도록 설계되어, 탁월한 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
글로벌 인증을 통해 전 세계 시장의 요구사항을 충족하며, 다양한 산업에서 신뢰할 수 있는 성능과 규정을 준수합니다.



향상된 IT 연결성 및 모든 사용자를 위한 편의성

실시간 데이터 액세스, 향상된 민첩성 및 혁신, 전반적인 비용 절감을 통해 운영 효율성을 높이고 더 나은 의사 결정을 달성하세요.
즉시 활용 가능한 샘플 애플리케이션으로 다양한 장비에 가치를 더하고, 장비 활용도를 극대화할 수 있도록 지원합니다.



더욱 견고한 디자인

GP6000 스탠다드 모델은 더욱 견고한 디자인을 채택했으며, 특히 백라이트가 꺼진 상태에서 GP4000 모델 대비 최대 30% 적은 에너지를 소비합니다.
저탄소 알루미늄과 바이오 플라스틱으로 제작되었으며, 70% 재활용된 성분과 줄어든 일회용 플라스틱 포장재를 사용합니다.
또한, REACH 및 RoHS 규정을 준수합니다.



디지털, 운영 및 물리적 보안 기본 사항 강화

- **Pro-face Connect:** 다양한 액세스 수준으로 암호화된 통신 및 중앙 집중식 사용자 관리를 제공합니다.
- **Secure Element:** 암호화 데이터를 저장합니다.
- **Factory Image Restore:** 기밀 정보 유출을 방지하기 위해 안전한 폐기를 보장합니다.
- **Secure Boot:** 무단 또는 악성 코드가 HMI 무결성을 손상시키는 것을 방지합니다.
- **Secure Seal:** 장치 포장의 무단 개봉 시도를 감지하여 보안 조치를 강화하고 더 큰 안심감을 제공합니다.

