見える化を、より使いやすく

細部まで丁寧に作りこまれた信頼の品質を、納得の価格でお届けします

Easy Harmony 積層式LED表示灯 Φ50

XVGK シリーズ

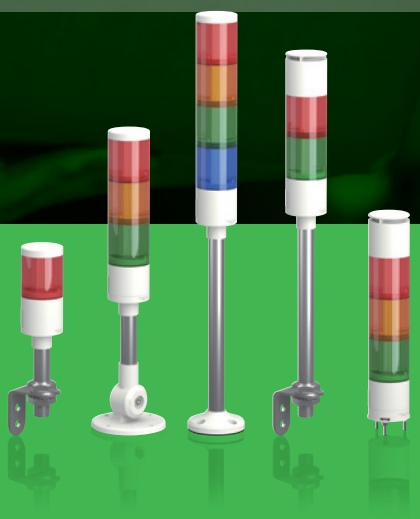

- コストパフォーマンスに優れた設計
- 世界基準の品質とサポート
- 産業用途に最適な堅牢設計

se.com/jp

Life Is On Schneider Electric

Easy Harmony 積層式LED表示灯

XVGKシリーズ

組立完成品　Φ50　カラーグローブ

現場のニーズに応える、実用性と信頼性を兼ね備えた設計

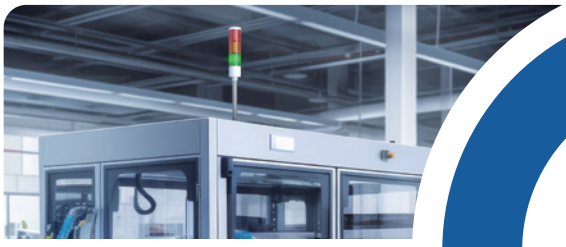

実用性

- 高輝度で優れた視認性
- 幅広い電圧・取付に対応
- グローバル調達・サポート

信頼性

- 最大IP65*1
- 振動・温度に強い堅牢設計
- 海外認証取得輸出も安心

デザイン性

- 均一な光拡散設計
- 滑らかな表面仕上げ

耐振動性 6G　保証期間18か月

使用環境温度 -20～+55℃

LED期待寿命 50,000時間*2

CE　CCC

cULus　CB Scheme

アプリケーション

製造装置、搬送機、包装機など産業用途に最適

*1 正方位取付時です。また、取付方法により保護等級が異なります。直付けまたはポール取付+円形台座でIP65に対応し、ポール取付+L金具はIP23、ポール取付+可倒式台座はIP40です。

*2 使用頻度や使用環境（電圧、周囲温度など）により影響を受けるため、記載の数値は参考値であり、保証値ではありません。

取付寸法図

mm (inch)

ポール取付+L金具

XVGKB●　XVGKB●A　XVGKB●S/SA/SFA

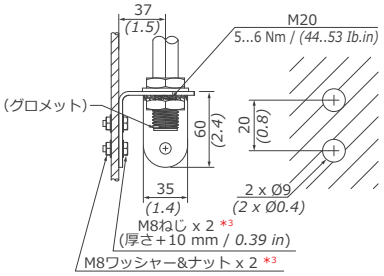

直付け　XVGK●W　XVGK●SW

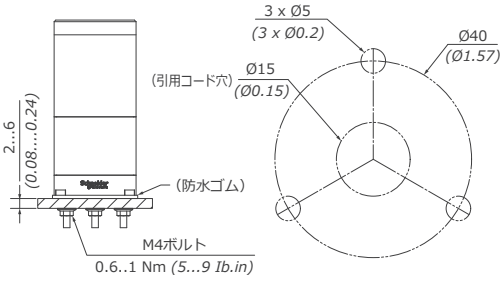

ポール取付+円形台座　XVGK●H　XVGK●SH

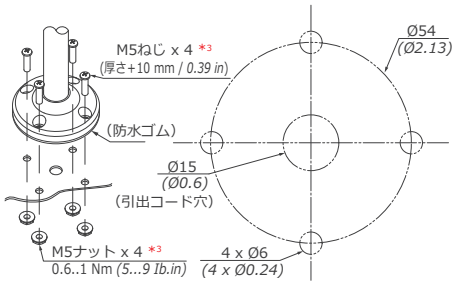

ポール取付+可倒式台座　XVGK●M/MA　XVGK●SM/SMA/SMFA

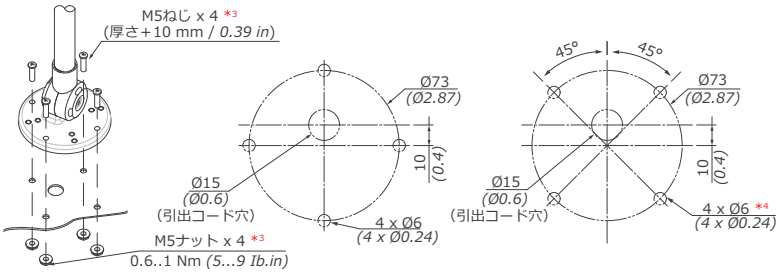

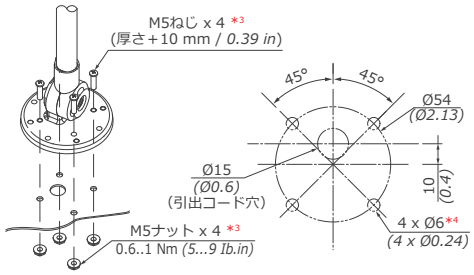

*3 取付には図面に記載のねじ、ナット、ワッシャーが必要です。*4 取付台の穴を工具で打ち抜いて、ご使用ください。

引出し線

AC/DC 24V

型式	mm
XVGKB● / XVGKB●S	705
XVGKB●M / XVGKB●SM	640
XVGKB●H / XVGKB●SH	700
XVGKB●W / XVGKB●SW	950
XVGKB●A / XVGKB●SA / XVGKB●SFA	555
XVGKB●MA / XVGKB●SMA / XVGKB●SMFA	795

線種 AWG24 0,205 mm²

AC 110V / AC 220-240V

型式	電源線(mm)	信号線(mm)
XVGKG3H / XVGKG3SH / XVGKM3H / XVGKM3SH	680	695
XVGKG3W / XVGKG3SW / XVGKM3W / XVGKM3SW	625	630
XVGKG3M / XVGKG3SM / XVGKM3M / XVGKM3SM	930	940

線種 AWG24 0,205 mm²

配線図

*各信号線に電圧を印加しないでください。製品を破壊する恐れがあります。

XVGKB●●●

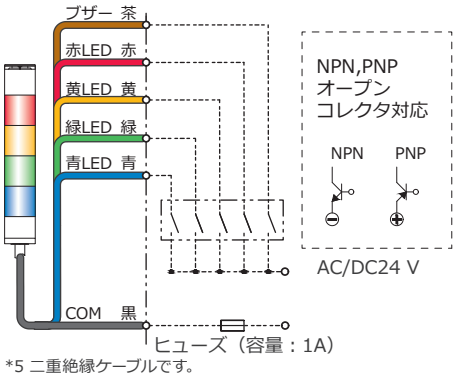

*5 二重絶縁ケーブルです。

XVGKM●●●

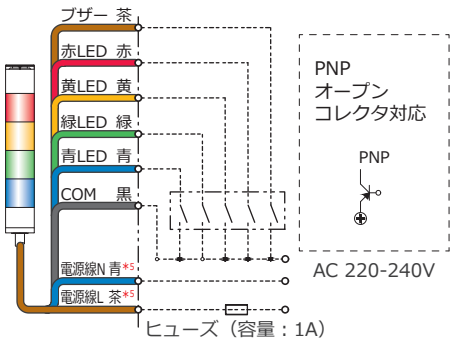

XVGKG●●●

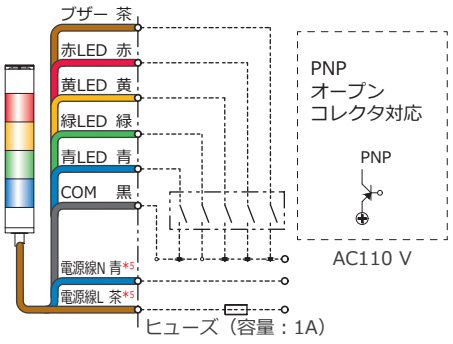

外観寸法図

ポール取付+可倒式台座

XVGK●M/MA

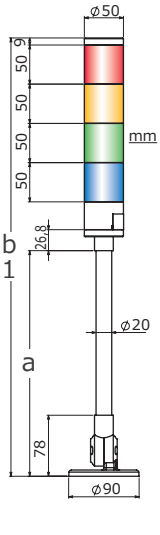

XVGK●SM/SMA/SMFA

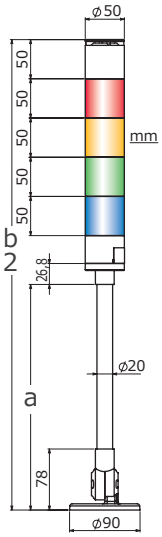

(mm)

型式	段数	a	b1	b2
XVGK●M XVGK●SM	2	288.2	459.8	500.8
	3	288.2	509.9	550.9
	4	288.2	560	601
XVGK●MA XVGK●SMA/SMFA	1	138.2	259.7	300.7
	2	138.2	—	350.8
	3	138.2	359.9	400.9

ポール取付+円形台座

XVGK●H

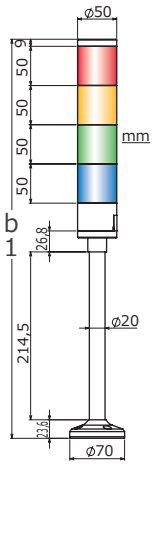

XVGK●SH

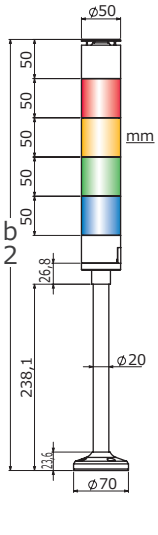

(mm)

段数	b1	b2
2	409.6	450.6
3	459.7	500.7
4	509.8	550.8

ポール取付+L金具

XVGK●
XVGK●A

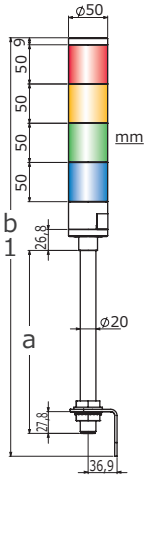

XVGK●S/SA/SFA

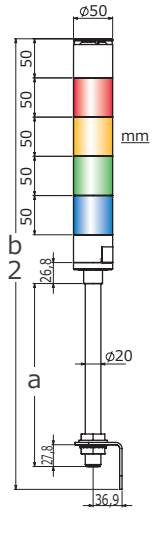

(mm)

型式	段数	a	b1	b2
XVGK● XVGK●S	2	233.8	434.5	475.5
	3	233.8	484.6	525.6
	4	233.8	534.7	575.7
XVGK●A XVGK●SA/SFA	1	83.8	234.4	275.4

直付け

XVGK●W



XVGK●SW



(mm)

段数	b1	b2
2	176.8	217.8
3	226.9	267.9
4	277	318

型式規則

X V G K B 1 S M F A

1 2 3 4 5 6 7

4 | ブザー
S = ブザー有
'' = ブザー無

5 | 取付
'' = ポール取付＋L金具(IP23)
H = ポール取付＋円形台座(IP65)
W =直付け (IP65)
M = ポール取付＋可倒式台座(IP40)

1 | グローブ色
K = カラーグローブ

2 | 電圧
B = AC/DC 24V
G = AC 110V
M = AC 220-240V

3 | 段数
1 = 1 段
2 = 2 段
3 = 3 段
4 = 4 段

6 | 点灯・点滅 *6
F = 点滅
'' = 点灯

7 | ポール長
A = 100mm
'' = 250mm

*6 点灯または点滅どちらか固定です。

標準品仕様表

		定格電源電圧	段数	色配列*7	型式	消費電力	高さ	製品質量	信号接点容量 LED	信号接点容量 ブザー	点滅速度	音圧 (1m 全方向)	保護等級 (正方位取付時)
ポール取付＋可倒式台座	ブザーなし	AC/DC 24V	1	赤	**XVGKB1MA**	1.1W	259.7mm	0.2kg	電源電圧以上、46mA	—	—	—	IP40
			2	赤緑	**XVGKB2M**	1.7W	459.8mm	0.3kg					
			3	赤黄緑	**XVGKB3M**	2.3W	509.9mm	0.3kg					
			3	赤黄緑	**XVGKB3MA**	2.3W	359.9mm	0.3kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4M**	2.8W	560mm	0.4kg					
		AC 110V	3	赤黄緑	**XVGKG3M**	4.8W	509.9mm	0.4kg	DC 24V以上、46mA				
		AC 220-240V	3	赤黄緑	**XVGKM3M**	7.7W	509.9mm	0.4kg					
	ブザー付き	AC/DC 24V	1	赤	**XVGKB1SMA**	1.8W	300.7mm	0.2kg	電源電圧以上、46mA	電源電圧以上、50mA	—	85dB	
			1	赤	**XVGKB1SMFA**	1.9W	300.7mm	0.2kg			60回/分		
			2	赤緑	**XVGKB2SM**	2.4W	500.8mm	0.3kg			—		
			2	赤緑	**XVGKB2SMA**	2.4W	350.8mm	0.3kg					
			3	赤黄緑	**XVGKB3SM**	3W	550.9mm	0.4kg					
			3	赤黄緑	**XVGKB3SMA**	3W	400.9mm	0.3kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4SM**	3.6W	601mm	0.4kg					
		AC 110V	3	赤黄緑	**XVGKG3SM**	5.8W	550.9mm	0.4kg	DC 24V以上、46mA	DC 24V以上、50mA			
		AC 220-240V	3	赤黄緑	**XVGKM3SM**	8.6W	550.9mm	0.4kg					
ポール取付＋円形台座	ブザーなし	AC/DC 24V	2	赤緑	**XVGKB2H**	1.7W	409.6mm	0.3kg	電源電圧以上、46mA	—	—	—	IP65
			3	赤黄緑	**XVGKB3H**	2.3W	459.7mm	0.3kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4H**	2.8W	509.8mm	0.4kg					
		AC 110V	3	赤黄緑	**XVGKG3H**	4.8W	459.7mm	0.3kg	DC 24V以上、46mA				
		AC 220-240V	3	赤黄緑	**XVGKM3H**	7.7W	459.7mm	0.3kg					
	ブザー付き	AC/DC 24V	2	赤緑	**XVGKB2SH**	2.4W	450.6mm	0.3kg	電源電圧以上、46mA	電源電圧以上、50mA	—	85dB	
			3	赤黄緑	**XVGKB3SH**	3W	500.7mm	0.3kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4SH**	3.6W	550.8mm	0.4kg					
		AC 110V	3	赤黄緑	**XVGKG3SH**	5.8W	500.7mm	0.4kg	DC 24V以上、46mA	DC 24V以上、50mA			
		AC 220-240V	3	赤黄緑	**XVGKM3SH**	8.6W	500.7mm	0.4kg					
ポール取付＋L金具	ブザーなし	AC/DC 24V	1	赤	**XVGKB1A**	1.1W	234.4mm	0.3kg	電源電圧以上、46mA	—	—	—	IP23
			2	赤緑	**XVGKB2**	1.7W	434.5mm	0.4kg					
			3	赤黄緑	**XVGKB3**	2.3W	484.6mm	0.4kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4**	2.8W	534.7mm	0.5kg					
	ブザー付き		1	赤	**XVGKB1SA**	1.8W	275.4mm	0.3kg		電源電圧以上、50mA	—	85dB	
			1	赤	**XVGKB1SFA**	1.9W	275.4mm	0.3kg			60回/分		
			2	赤緑	**XVGKB2S**	2.4W	475.5mm	0.4kg			—		
			3	赤黄緑	**XVGKB3S**	3W	525.6mm	0.5kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4S**	3.6W	575.7mm	0.5kg					
直付け	ブザーなし	AC/DC 24V	2	赤緑	**XVGKB2W**	1.7W	176.8mm	0.2kg	電源電圧以上、46mA	—	—	—	IP65
			3	赤黄緑	**XVGKB3W**	2.3W	226.9mm	0.2kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4W**	2.8W	277mm	0.3kg					
		AC 110V	3	赤黄緑	**XVGKG3W**	5.8W	226.9mm	0.2kg	DC 24V以上、46mA				
		AC 220-240V	3	赤黄緑	**XVGKM3W**	8.6W	226.9mm	0.2kg					
	ブザー付き	AC/DC 24V	2	赤緑	**XVGKB2SW**	2.4W	217.8mm	0.2kg	電源電圧以上、46mA	電源電圧以上、50mA	—	85dB	
			3	赤黄緑	**XVGKB3SW**	3W	267.9mm	0.3kg					
			4	赤黄緑青	**XVGKB4SW**	3.6W	318mm	0.3kg					
		AC 110V	3	赤黄緑	**XVGKG3SW**	5.8W	267.9mm	0.3kg	DC 24V以上、46mA	DC 24V以上、50mA			
		AC 220-240V	3	赤黄緑	**XVGKM3SW**	8.6W	267.9mm	0.3kg					

*7 本製品は一体型構造のため、お客様による色の組み換えには対応しておりません。

型式	適合認証	適合規格	対応法令・指令
XVGKB●	CE;cULus;CB Scheme	IEC 61000-6-2;IEC 61000-6-4;IEC 60947-5-1;UL 60947-5-1	RoHS; 中国 RoHS; REACH
XVGKG●　XVGKM●	CCC;CE;cULus;CB Scheme	IEC 60947-5-1;UL 60947-5-1;GB/T 14048.5	RoHS; 中国 RoHS; REACH

材質				
グローブ	ボディ	ポール	可倒式台座/円形台座	L金具
PC	ABS	アルミニウム	ABS	スチール

製品に関するお問い合わせは
シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンター
平日 9:00～17:00（弊社指定の休業日を除く）

03-4578-4697

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
www.se.com/jp
www.proface.com/ja
www.se.com/jp/ja/work/campaign/local/xvgk.jsp

製品のご用命は…

●ご使用の前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

©2025 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.

J2509PB-00753-00