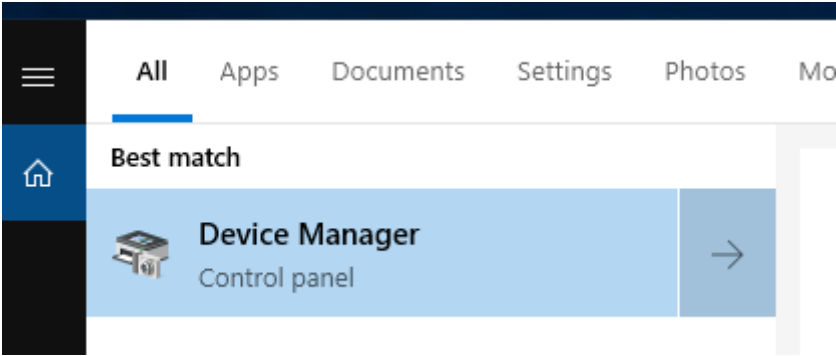
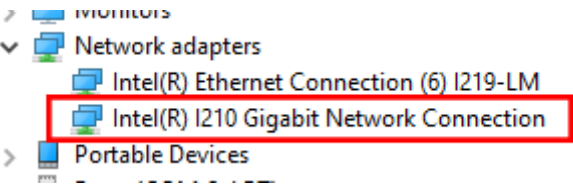


Intel Ethernet I210 Controller

| | |
|-------|--|
| タイトル | Intel Ethernet I210 Controller |
| 対応 OS | Windows 10 64bit (ビルドバージョン 1809 以上) |
| 説明 | <p>Ethernet I210 Controller のファームウェアをアップデートするためのツールです。ご利用いただいている製品に I210 Controller が使用されている場合は、本ツールを使用しファームウェアのアップデートを行ってください。本ツールをご利用いただくことで、以下の脆弱性に対応することが可能です。</p> <p>CVE-2020-0522, CVE-2020-0523, CVE-2020-0524, CVE-2020-0525</p> <p>I210 搭載機種かの確認方法</p> <ol style="list-style-type: none">1. Windows 検索より"Device Manager"を検索してください。  <ol style="list-style-type: none">2. "Device Manger"を実行してください。  <ol style="list-style-type: none">3. "Network adapters"を展開してください4. 下記の図に示すように、"I210"のバイスがあるか確認してください。  |

インストール方法

1. "Intel_I210_Controller_Firmware_Update_Tool.zip"を解凍してください。
2. 管理者権限で"SecureFiles.bat"を実行してください。
3. "Enter selection:"に"Intel (R) I210"が記載されている番号を入力し"Enter"を押してください。

サンプル：以下のサンプルでは、02) に該当のコントローラーが記載あるため、「2」と入力します。

```
Intel(R) Ethernet NVM Update Tool
NVMUpdate version 1.37.28.0
Copyright(C) 2013 - 2021 Intel Corporation.

WARNING: To avoid damage to your device, do not stop the update or reboot or power off the system during this update.
Inventory in progress. Please wait [**+.....]

Num Description                               Ver.(hex) DevId S:B   Status
===
01) Intel(R) Ethernet Connection (6)          n/a(n/a)  15BD 00:000 Not supported
    I219-LM
02) Intel(R) I210 Gigabit Network              3.37(3.25) 1533 00:002 Update
    Connection                                available

Options: Adapter Index List (comma-separated), [A]ll, e[X]it
Enter selection: 2
```

4. "Y"を入力し"Enter"を押してください。

```
Would you like to back up the NVM images? [Y]es/[N]o: ☐
```

5. 終了です。アップデートに成功した場合は、下記の図のように"Update successful"と表示されます。

```
Num Description                               Ver.(hex) DevId S:B   Status
===
01) Intel(R) Ethernet Connection (6)          n/a(n/a)  15BD 00:000 Not supported
    I219-LM
02) Intel(R) I210 Gigabit Network              3.48(3.30) 1533 00:002 Update
    Connection                                successful
```

[Note]

複数の I210 コントローラーを使用している場合は、各番号ごとに本ツールを実行してください。

アップデートが成功したか確認する方法

1. 管理者権限で"SecureFiles.bat"を実行してください。
2. アップデートが成功した場合、Version が、"3.48"・Status が"Up to date"になります。

```
Num Description                               Ver.(hex) DevId S:B   Status
===
01) Intel(R) Ethernet Connection (6)          n/a(n/a)  15BD 00:000 Not supported
    I219-LM
02) Intel(R) I210 Gigabit Network              3.48(3.30) 1533 00:002 Up to date
    Connection
```