

納入仕様書

製品名称 : DVI-I RGB ヘンカケーブル (5M)

製品型式 : CA7-CBLCVRGB-01

受領印欄

目 次

1. 製品概要	4
2. 外観仕様	4
2.1 外観図	4
3. 結線仕様	5
3.1 結線図	5
4. 梱包仕様	6
4.1 梱包内容	6
4.2 梱包方法	6
5. 使用上の注意事項	6
5.1 廃棄時の注意事項	6


1. 製品概要

本製品はDVI-Iから、アナログRGBに変換する為のケーブルです。

品名	型式
DVI-I RGBへんかんケーブル (5M)	CA7-CBLCVRGB-01

2. 外観仕様

2.1 外観図

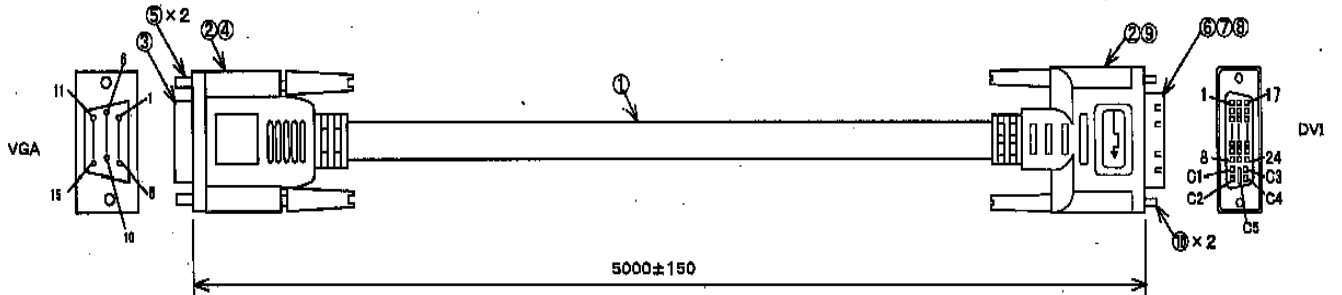

記号	部品名称
①	ケーブル
②	電線
③	ハウジング
④	モールド
⑤	ネジ
⑥	ハウジング
⑦	フロントシエル
⑧	バックシエル
⑨	モールド
⑩	ネジ
⑪	ラベル
⑫	ホリ袋

3. 結線仕様

3.1 結線図

VGA	線種 LINE RND	色 COLOR		DVI
1	UL20276 28AWG *3Coax + 28AWG*6C + AL+D+B 黒 BLACK	同軸 COAXIAL	赤 RED	C1
6			シールド SHIELD	C5
2		同軸 COAXIAL	緑 GREEN	C2
7			シールド SHIELD	C5
3		同軸 COAXIAL	青 BLUE	C3
8			シールド SHIELD	C5
13		橙 ORANGE	C4	
15		黒 BLACK	6	
12		黄 YELLOW	7	
14		緑 GREEN	8	
9		茶 BROWN	14	
5		白 WHITE	15	
シールド SHELL		シールド SHIELD	シールド SHELL	
5 10		UL1007 28AWG		
		UL1007 28AWG		14 16

トリプル Triple

ダブル Double



ダブル Double

4. 梱包仕様

4.1 梱包内容

DVI-I RGB ヘンコンケーブル (5M) 1本

4.2 梱包方法

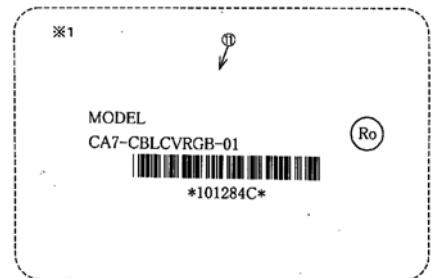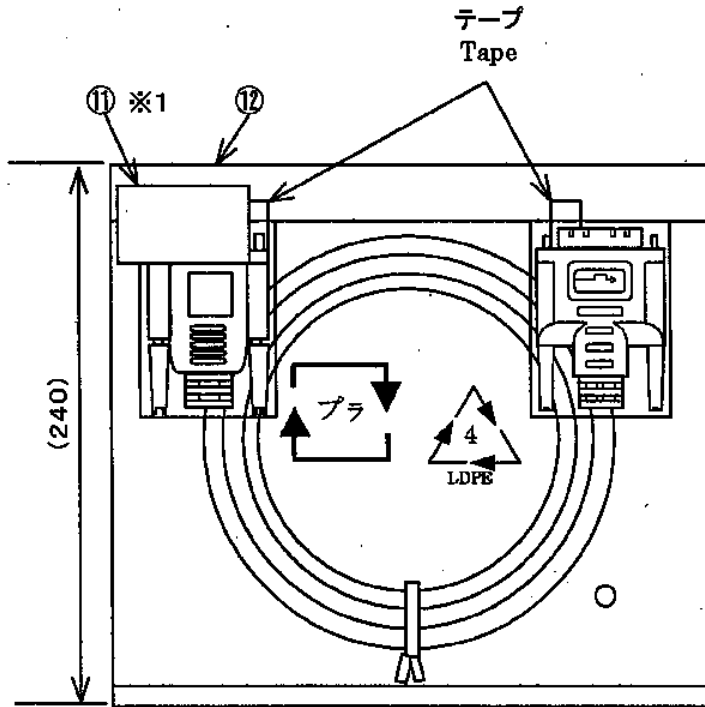

5. 使用上の注意事項

5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。