

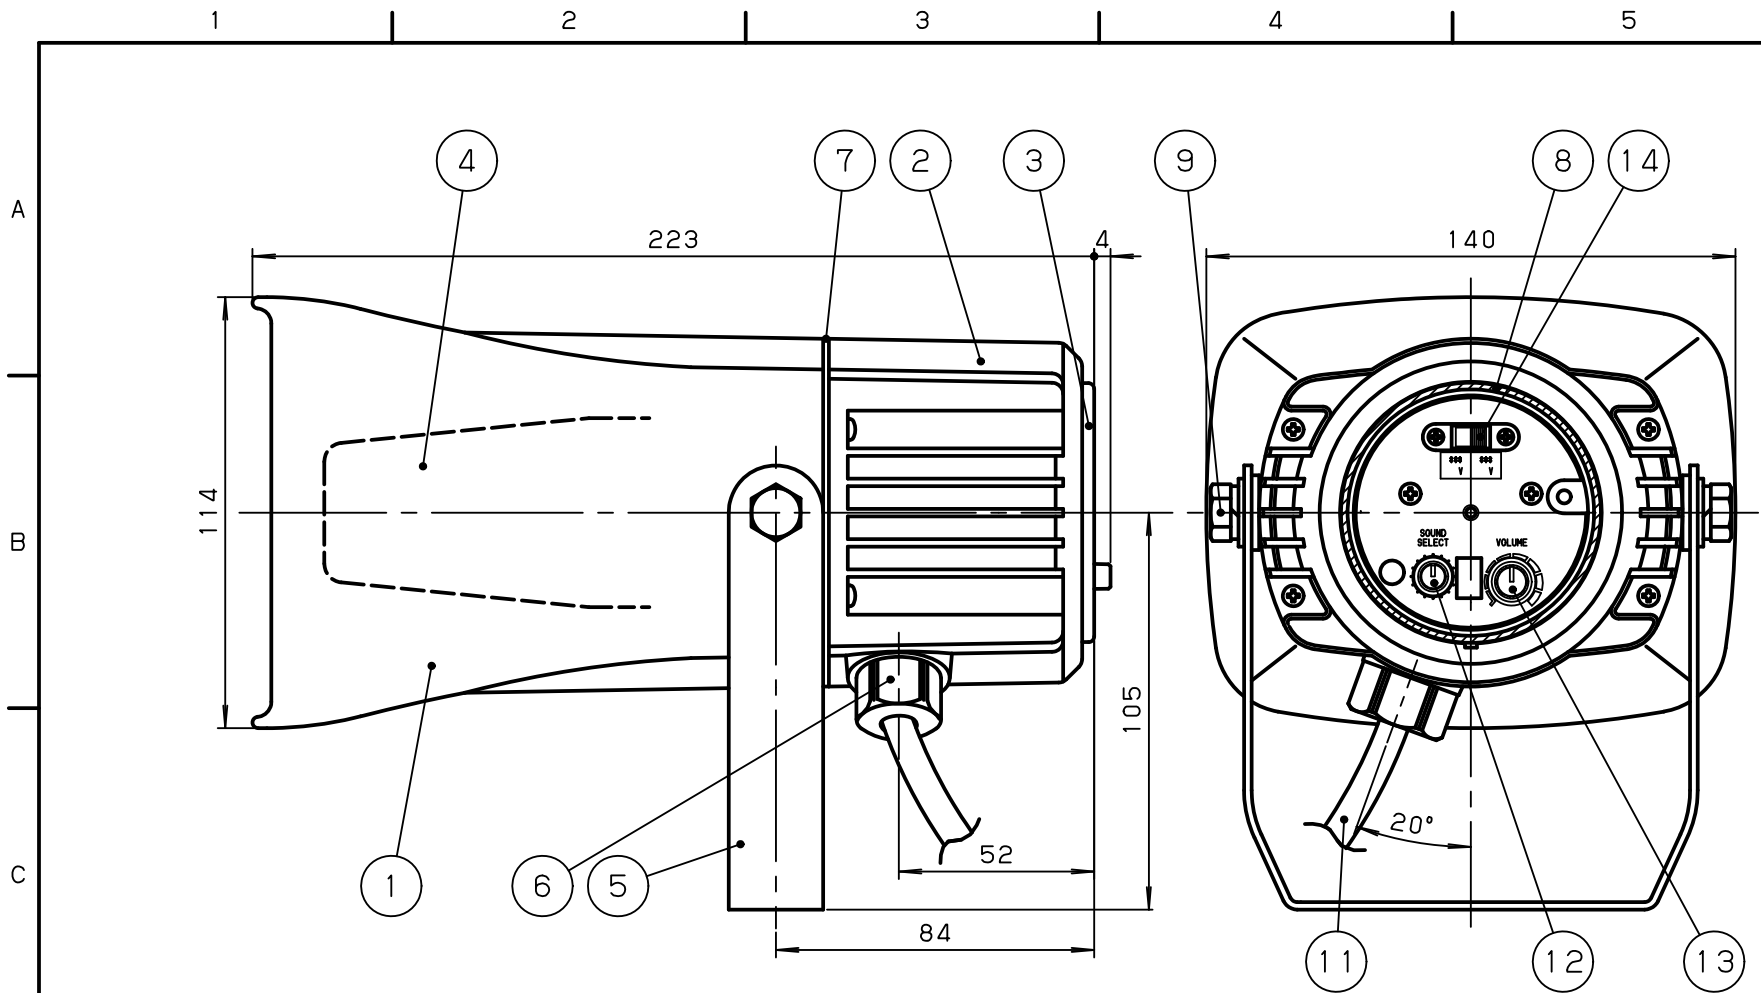


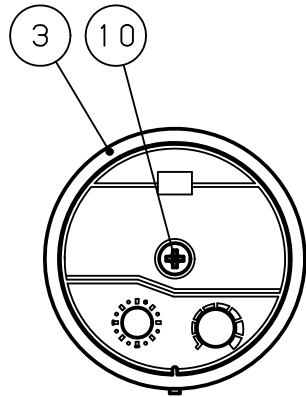


一般仕様		
型式	ST-25MM-P, ST-25MM2-P	
定格電源電圧 (※3)	DC12V	DC24V
使用電圧範囲	11V~15V	19V~29V
消費電力	3W	7W
突入電流	3.5A	1A
音 圧 (※4)	最大102dB (1m前方)	
音色制御数 (※5)	ビット入力時: 4種類、バイナリ入力時: 15種類 (Fig. 1~4参照)	
定格時間	連続	
絶縁抵抗 (※6)	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧 (※6)	AC250V 1分間	
使用周囲温度	-20℃~50℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと	
保護特性	IP53 (防塵防雨構造)	
色 調	ホワイトグレー (準標準: 赤、黄)	
製品質量	1.0kg	

※3 (14) 電源電圧切替スイッチにて電圧変更可能 DCタイプ (DC 12V or DC 24V) 初期設定はDC24V
※4 表記の音圧は最大音圧です。音色・電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。
※5 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。
※6 電源端子と本体ケース間

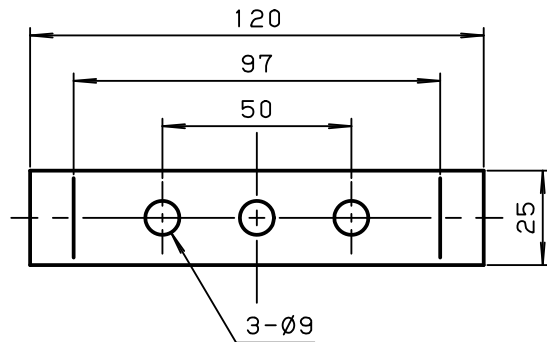

Date 日 付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
07・10・16	△A	1	社名変更	三木
07・12・18	△B	1	結線図表現変更	増井
08・1・17	△C	1	SOUND SELECTつまみ変更に伴い寸法追加	山本
11・5・10	△D	—	社名変更	中野

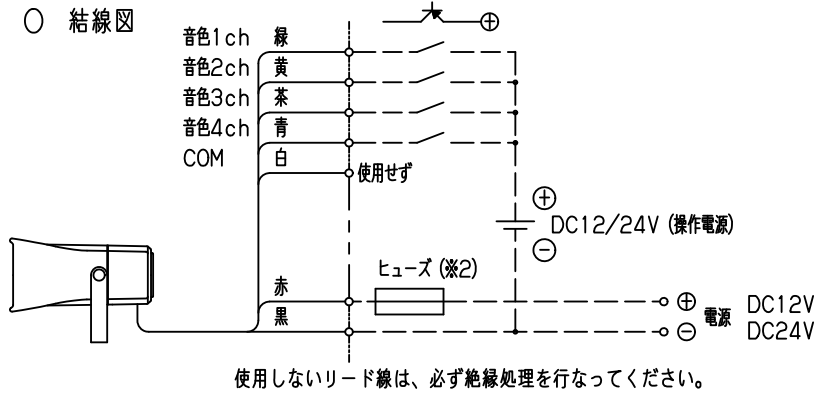

接 点 容 量	最大使用電圧	電源電圧以上
	最大使用電流	50mA以上
	漏れ電流	0.1mA以下
	ON電圧	1V以下 (DC12V時は0.5V以下)
※2	ヒューズ	1A

※1	引出しコード	型式	内容	外径	引出し長さ
		VCTF	電源線: AWG18×2芯・信号線AWG22×5芯	φ7.5	500mm

14	電源電圧切替スイッチ	1		
13	VOLUME	1	ABS	音量ボリューム
12	SOUND SELECT	1	ABS	音色切替スイッチ
11	引出しコード	1		(※1)
10	後蓋取付ねじ	1	SUS	+バインドねじ
9	六角ボルト	2	SUS	
8	後蓋防水パッキン	1	CR	
7	本体防水パッキン	1	CR	
6	グラウンド	1	N-66	
5	アングル	1	SUS304	t=2.0
4	スピーカユニット	1	ABS	
3	後蓋	1	PC	
2	本体	1	ASA	
1	ホーン	1	ASA	

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
-----	------------------	---------------	---------	---------------	----

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-25MM-P ST-25MM2-P		DRAWING. No. 図番 APDA318D-01	
------------------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------	--

DESIGN DATE 設計日 2005.6.6	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.	Schneider Electric
-----------------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------	------------------------	-----------------	--------------------------------	--	--------------------

Fig.1 ST-25MM 音色一覧表

音色グループ	音色起動信号 (線色)			
	1 (緑)	2 (黄)	3 (茶)	4 (青)
A	明日があるさ	エレクトリカルパレード	サザエさん	タッチ
B	チャイム音	ピピピピ音	禁じられた遊び	カチューシャ
C	禁じられた遊び	カチューシャ	メリーさんの羊	草競馬
D	チャイム音	ピピピピ音	メリーさんの羊	草競馬
E	チャイム音	ピピピピ音	フリッカー音	ピララ音
F	チャイム音	ピピピピ音	アマリリス	モーツァルト40番
G	アマリリス	モーツァルト40番	明日があるさ	エレクトリカルパレード
H	チャイム音	ピピピピ音	明日があるさ	エレクトリカルパレード
I	ピララ音	ダウン音	非常ベル音	フリッカー音
J	チャイム音	ピピピピ音	サザエさん	タッチ
K	メリーさんの羊	草競馬	アマリリス	モーツァルト40番
L	非常ベル音	フリッカー音	チャイム音	ピピピピ音
M	ダウン音	非常ベル音	チャイム音	ピピピピ音
N	ピララ音	フリッカー音	メリーさんの羊	草競馬
O	ダウン音	非常ベル音	サザエさん	タッチ
P	バイナリモード (Fig.2参照)			

Fig.2 ST-25MM バイナリモード (音色グループPに適用)

音色チャンネル	音色名	音色起動信号			
		1 (緑)	2 (黄)	3 (茶)	4 (青)
1CH	チャイム音	○			
2CH	ピピピピ音		○		
3CH	禁じられた遊び	○	○		
4CH	カチューシャ			○	
5CH	メリーさんの羊	○		○	
6CH	草競馬		○	○	
7CH	アマリリス	○	○	○	
8CH	モーツァルト40番				○
9CH	ピララ音	○			○
10CH	ダウン音		○		○
11CH	明日があるさ	○	○		○
12CH	エレクトリカルパレード			○	○
13CH	サザエさん	○		○	○
14CH	タッチ		○	○	○
15CH	非常ベル音	○	○	○	○

※7 「O」の箇所が入力信号ON

※8 バイナリモードではフリッカー音は吹鳴できません

Fig.3 ST-25MM2 音色一覧表

音色グループ	音色起動信号 (線色)			
	1 (緑)	2 (黄)	3 (茶)	4 (青)
A	ルパン三世	大きな古時計	踏切音 (カーンカーン)	ピララ新音 (ピララ)
B	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音	美酒加珈フェイ	花
C	美酒加珈フェイ	花	地上の星	ああ人生に涙あり
D	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音	地上の星	ああ人生に涙あり
E	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音	笑点テーマ	救急車音 (ピーポーピーポー)
F	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET
G	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET	ルパン三世	大きな古時計
H	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音	ルパン三世	大きな古時計
I	救急車音 (ピーポーピーポー)	汽笛音 (ブーブー)	発車ベル音 (トゥルルル)	笑点テーマ
J	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音	踏切音 (カーンカーン)	ピララ新音 (ピララ)
K	地上の星	ああ人生に涙あり	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET
L	発車ベル音 (トゥルルル)	笑点テーマ	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音
M	汽笛音 (ブーブー)	発車ベル音 (トゥルルル)	チャイム音 (ピンポーン)	ピピピピ音
N	救急車音 (ピーポーピーポー)	笑点テーマ	地上の星	ああ人生に涙あり
O	汽笛音 (ブーブー)	発車ベル音 (トゥルルル)	踏切音 (カーンカーン)	ピララ新音 (ピララ)
P	バイナリモード (Fig.4参照)			

Fig.4 ST-25MM2 バイナリモード (音色グループPに適用)

音色チャンネル	音色名	音色起動信号			
		1 (緑)	2 (黄)	3 (茶)	4 (青)
1CH	チャイム音 (ピンポーン)	○			
2CH	ピピピピ音		○		
3CH	美酒加珈フェイ	○	○		
4CH	花			○	
5CH	地上の星	○		○	
6CH	ああ人生に涙あり		○	○	
7CH	RAIDERS OF THE LOST ARK	○	○	○	
8CH	ET				○
9CH	救急車音 (ピーポーピーポー)	○			○
10CH	汽笛音 (ブーブー)		○		○
11CH	ルパン三世	○	○		○
12CH	大きな古時計			○	○
13CH	踏切音 (カーンカーン)	○		○	○
14CH	ピララ新音 (ピララ)		○	○	○
15CH	発車ベル音 (トゥルルル)	○	○	○	○

※9 「O」の箇所が入力信号ON

※10 バイナリモードでは笑点テーマは吹鳴できません

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-25MM ST-25MM2		DRAWING. No. 図番 APDA318D-02	
DESIGN DATE 設計日 2005.6.6	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 m m SCALE 尺度 1:1	SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法 
株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 					